WD My Cloud™

Panduan Pengguna

- WD My Cloud DL2100
- WD My Cloud DL4100
- WD My Cloud EX2100
- WD My Cloud EX4100

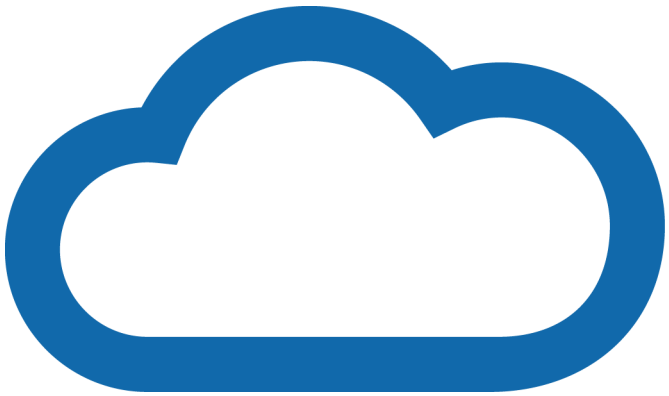

Layanan dan Dukungan WD

Jika Anda mengalami masalah, beri kami kesempatan untuk membantu menanganinya sebelum mengembalikan produk ini. Hampir semua pertanyaan dukungan teknis bisa dijawab melalui basis pengetahuan kami atau kirim email ke layanan dukungan di *http://support.wd.com*. Jika jawabannya tidak tersedia atau jika Anda lebih suka, hubungi WD di nomor telepon yang ditunjukkan di bawah ini.

Produk Anda mencakup 30 hari dukungan telepon gratis selama masa garansi. Masa 30-hari ini dimulai pada tanggal pertama kali Anda menelepon Dukungan Teknis WD. Dukungan email gratis selama masa garansi dan basis pengetahuan kami yang luas tersedia 24/7. Agar kami dapat selalu memberi tahu Anda tentang fitur dan layanan baru, jangan lupa mendaftarkan produk Anda secara online di *http://register.wd.com*.

Mengakses Dukungan Online

Kunjungi situs web dukungan produk kami di *http://support.wd.com* dan pilih topik berikut:

- **Unduhan**—Unduh driver, perangkat lunak, dan pembaruan untuk produk WD Anda.
- **Portal Dukungan WD**—Daftarkan produk WD Anda dan dapatkan informasi dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
- **Garansi & Layanan RMA**—Dapatkan garansi, penggantian produk (RMA), status RMA, dan informasi pemulihan data.
- **Pusat Pengetahuan**—Cari menurut kata kunci, frase, atau ID jawaban.
- **Instalasi**—Dapatkan bantuan instalasi online untuk produk atau perangkat lunak WD Anda.
- **Komunitas WD**—Berbagi pikiran dan jalin hubungan dengan pengguna WD lainnya.
- **Pusat Pembelajaran Online**—Mulai di sini untuk mengoptimalkan manfaat perangkat penyimpanan cloud pribadi Anda (*http://www.wd.com/setup*).

Menghubungi Dukungan Teknis WD

Saat menghubungi WD untuk meminta dukungan, siapkan nomor seri produk WD, perangkat keras sistem, dan versi perangkat lunak sistem Anda.

Amerika Utara	
Inggris	800.ASK.4WDC (800.272.4932)
Spanyol	800.832.4778
Meksiko	001 8002754932
Amerika Selatan	
Cile	1230 020 5871
Kolombia	009 800-83247788
Venezuela	+31 880062100
Peru	0800-54003
Uruguay	00 413 598 3787
Argentina	0800 4440839
Brasil	0800 8917630
Eropa (bebas pulsa)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Eropa	+31 880062100
Timur Tengah	+31 880062100
Afrika	+31 880062100
Rusia	8 10 8002 335 5011
Asia Pasifik	
Australia	1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
China	800 820 6682 / 400 627 6682
Hong Kong	3057 9031
India	1800 200 5789 / 1800 419 5591
Indonesia	001 803 852 3993
Jepang	0800 805 7293
Korea	02 2120 3415
Malaysia	1800 817 477
Selandia Baru	0508 555 639 / 00800 2275 4932
Filipina	1800 1855 0277
Singapura	1800 608 6008
Taiwan	0800 225 593
Thailand	00 1800 852 5913
Negara lain	+86 21 2603 7560

* Nomor bebas pulsa tersedia di negara-negara berikut ini: Austria, Belgia, Republik Ceska, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Slowakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris Raya.

Mendaftarkan Produk WD Anda

Daftarkan produk WD Anda untuk mendapatkan pembaruan terkini dan penawaran spesial. Anda dapat dengan mudah mendaftarkan drive Anda online di *http://register.wd.com* atau dengan menggunakan perangkat lunak penyimpanan cloud pribadi WD My Cloud.

Daftar Isi

Layanan dan Dukungan WD ii
Mendaftarkan Produk WD Anda iii

1 Informasi Pengguna Penting 1

Petunjuk Keselamatan Penting 1
Mencatat Informasi Produk WD Anda 2

2 Ikhtisar Produk 3

Isi Paket 3
Persyaratan 3
Komponen Produk 4
Petunjuk Prapemasangan 8
Tindakan Pencegahan saat Penanganan 8

3 Memulai Penggunaan 9

Menyiapkan Perangkat Anda untuk Digunakan 9
Mengatur Perangkat Anda 11
Mengakses Konten 13

4 Sepintas Tentang Dasbor 15

Meluncurkan Dasbor 15
Halaman Home Dasbor 17
Tugas Umum 28

5 Mengelola Pengguna dan Grup 29

Tentang Pengguna 29
Tentang Grup 34

6 Mengelola Share 37

About Shares (Tentang Share) 37

7 Mengakses Cloud Anda dari Jarak Jauh 41

Mengaktifkan Akses Cloud untuk Perangkat WD My Cloud 41
Mengonfigurasi Akses Cloud untuk Pengguna 41
Akses File Anda dengan Aplikasi Mobile iOS dan Android 42

8 Membuat Backup dan Mengambil File 47

Tentang Backup 47
Mengelola Perangkat USB dan Backup USB. 47
Remote Backups 50
Internal Backups. 51
Melihat Detail Backup. 52
Mengubah Pekerjaan Backup 52
Menghapus Pekerjaan Backup. 53
Cloud Backups 53
Camera Backups 55

9 Mengelola Penyimpanan di WD My Cloud 57

Tentang Penyimpanan 57
Penyimpanan RAID. 57
Disk Status 60
Penyimpanan iSCSI 61
Volume Virtualization (Virtualisasi Volume) 63

10 Mengelola Aplikasi di WD My Cloud 65

Tentang Aplikasi 65
Mengelola Aplikasi 65

11 Memutar/Streaming Video, Foto, & Musik 67

Server Media. 67
Penyimpanan Media 69
Mengaktifkan DLNA dan iTunes 69
Mengakses Perangkat My Cloud Anda Menggunakan Media Player. 71
Mengakses Perangkat My Cloud Anda Menggunakan iTunes. . . 72

12 Mengonfigurasi Pengaturan. 74

General (Umum) 74
Network (Jaringan) 82
Media 90
Utilities (Utilitas) 91
Notifications (Notifikasi) 98
Firmware Update (Pembaruan Firmware). 100

13 Informasi Regulatif 102

Kepatuhan Regulatif 102

14 Lampiran 104

Lampiran A: Panduan Cepat Pengguna WD My Cloud 104

Lampiran B: Prosedur Pembaruan Firmware Modus Aman 108

Lampiran C: Ikon Tindakan WD My Cloud 109

Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud 111

Lampiran E: Membuat File Impor Pengguna 112

15 Indeks 114

1 Informasi Pengguna Penting

Petunjuk Keselamatan Penting
Mencatat Informasi Produk WD Anda

Petunjuk Keselamatan Penting

Perangkat ini dirancang dan dibuat dengan memastikan keselamatan pribadi. Penggunaan yang tidak semestinya dapat menyebabkan kejutan listrik atau kebakaran. Proteksi yang disertakan di unit ini akan melindungi Anda jika Anda mematuhi prosedur pemasangan, penggunaan, dan servis.

- Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang ada pada produk.
- Cabut produk ini dari colokan listrik sebelum membersihkannya. Jangan menggunakan pembersih cair atau aerosol. Gunakan kain lembab untuk membersihkan.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat cairan apa pun.
- Jangan menempatkan produk ini pada permukaan yang tidak stabil. Produk mungkin jatuh, menyebabkan kerusakan serius pada produk.
- Jangan menjatuhkan produk.
- Jangan menutup slot dan lubang di atas dan bawah sasis; untuk memastikan produk mendapatkan cukup ventilasi dan beroperasi lancar dan untuk melindunginya dari panas berlebihan, lubang-lubang ini tidak boleh tersumbat atau tertutup. Pastikan drive berdiri tegak juga dapat membantu mencegah panas berlebihan.
- Operasikan produk ini hanya dengan jenis daya yang tercantum pada label penanda. Jika Anda tidak yakin tentang jenis daya yang tersedia, hubungi dealer Anda atau perusahaan listrik setempat.
- Jangan biarkan apa pun menindih kabel daya. Jangan menempatkan produk ini di tempat di mana orang akan menginjak kabelnya.
- Jika kabel perpanjangan digunakan dengan produk ini, pastikan bahwa nilai ampere total peralatan yang dicolokkan ke kabel perpanjangan itu tidak melebihi nilai ampere kabel perpanjangan. Selain itu, pastikan nilai total semua produk yang dicolokkan ke colokan listrik tidak melebihi nilai sekering.
- Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam produk ini melalui slot sasis karena mungkin akan menyentuh titik voltase yang berbahaya atau menyebabkan korsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.
- Copot produk ini dari colokan listrik dan jika terjadi kondisi seperti berikut, mintalah tenaga servis berkualifikasi untuk menanganinya:
  - Ketika kabel daya atau colokan rusak atau terkelupas.
  - Jika produk terkena tumpahan cairan.
  - Jika produk terkena hujan atau air.
  - Jika produk tidak beroperasi normal ketika petunjuk operasi sudah dipatuhi. Atur hanya kontrol-kontrol yang tercakup dalam petunjuk operasi karena pengaturan yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan dan membutuhkan bantuan tingkat lanjut dari teknisi berkualifikasi untuk mengembalikan produk ke kondisi normal.
  - Jika produk terjatuh atau sasis rusak.
  - Jika produk menunjukkan perubahan yang nyata dalam hal kinerja, hubungi Dukungan Pelanggan WD di *http://support.wd.com*.

Mencatat Informasi Produk WD Anda

Jangan lupa untuk mencatat informasi produk WD berikut, yang akan digunakan untuk pengaturan dan dukungan teknis. Informasi produk WD Anda ada pada label di belakang perangkat.

- Nomor Seri
- Nomor Model
- Tanggal Pembelian
- Catatan Sistem dan Perangkat Lunak

2

Ikhtisar Produk

Isi Paket
Persyaratan
Komponen Produk
Petunjuk Prapemasangan
Tindakan Pencegahan saat Penanganan

Isi Paket

- perangkat Penyimpanan Cloud Pribadi WD My Cloud
- Kabel ethernet
- Adaptor daya AC
- Panduan Pemasangan Cepat

Untuk informasi tentang aksesori tambahan produk ini, kunjungi:

AS	*www.shopwd.com* atau *www.wdstore.com*
Kanada	*www.shopwd.ca* atau *www.wdstore.ca*
Eropa	*www.shopwd.eu* atau *www.wdstore.eu*
Semua negara lain	Hubungi Dukungan Teknis WD di kawasan Anda. Untuk daftar kontak Dukungan Teknis, kunjungi *http://support.wd.com* dan lihat Basis Pengetahuan ID Jawaban 1048.

Persyaratan

Sistem Operasi

Windows®

- Windows 8,1
- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista®

Mac OS X®

- Yosemite (Mac OS 10.10)
- Mavericks (Mac OS 10.9)
- Mountain Lion (Mac OS 10.8)
- Lion (Mac OS 10.7)

Obs! Kompatibilitas dapat bervariasi bergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi komputer Anda.

Browser Web

- Internet Explorer 10.0 dan versi lebih baru di komputer Windows yang didukung.
- Safari 6.0 dan versi lebih baru di komputer Windows dan Mac yang didukung.
- Firefox 29 dan versi lebih baru di komputer Windows dan Mac yang didukung.
- Google Chrome 31 dan versi lebih baru di komputer Windows dan Mac yang didukung.

Jaringan Lokal

- Router/switch (Gigabit direkomendasikan untuk memaksimalkan kinerja.)

Internet

- Koneksi Internet broadband diperlukan untuk pengaturan awal dan pengunduhan perangkat lunak, serta untuk akses jarak jauh dan aplikasi mobile.

Komponen Produk

Tampilan Depan 2-Bay (WD My Cloud DL2100 & WD My Cloud EX2100)

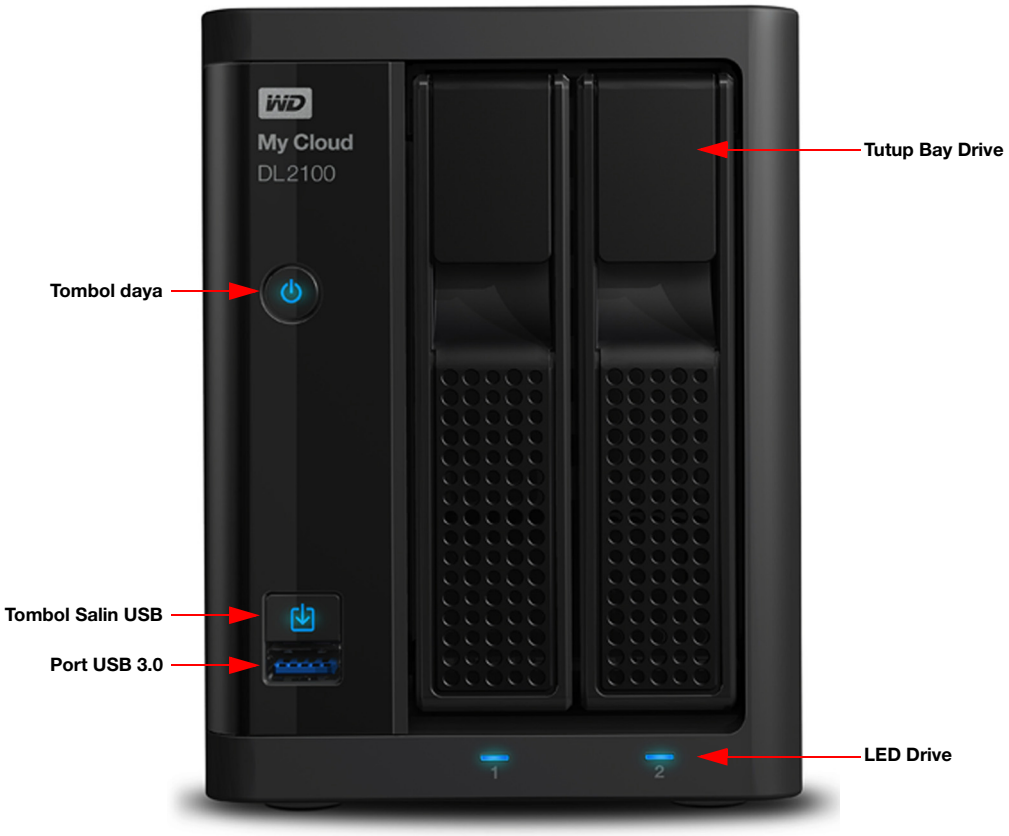

Tampilan Belakang 2-Bay (WD My Cloud DL2100 & WD My Cloud EX2100)

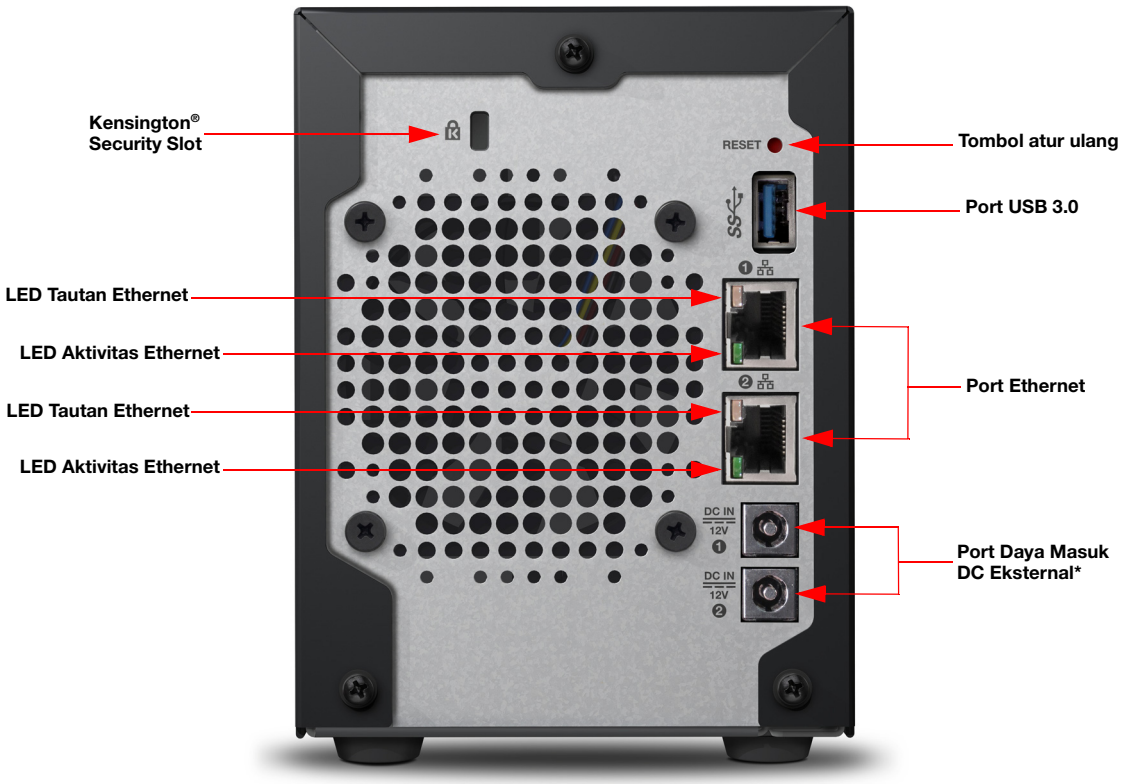

*** Perangkat WD My Cloud EX2100 memiliki 1 Port Daya Masuk DC Eksternal**

Tampilan Depan 4-Bay (WD My Cloud DL4100 & WD My Cloud EX4100)

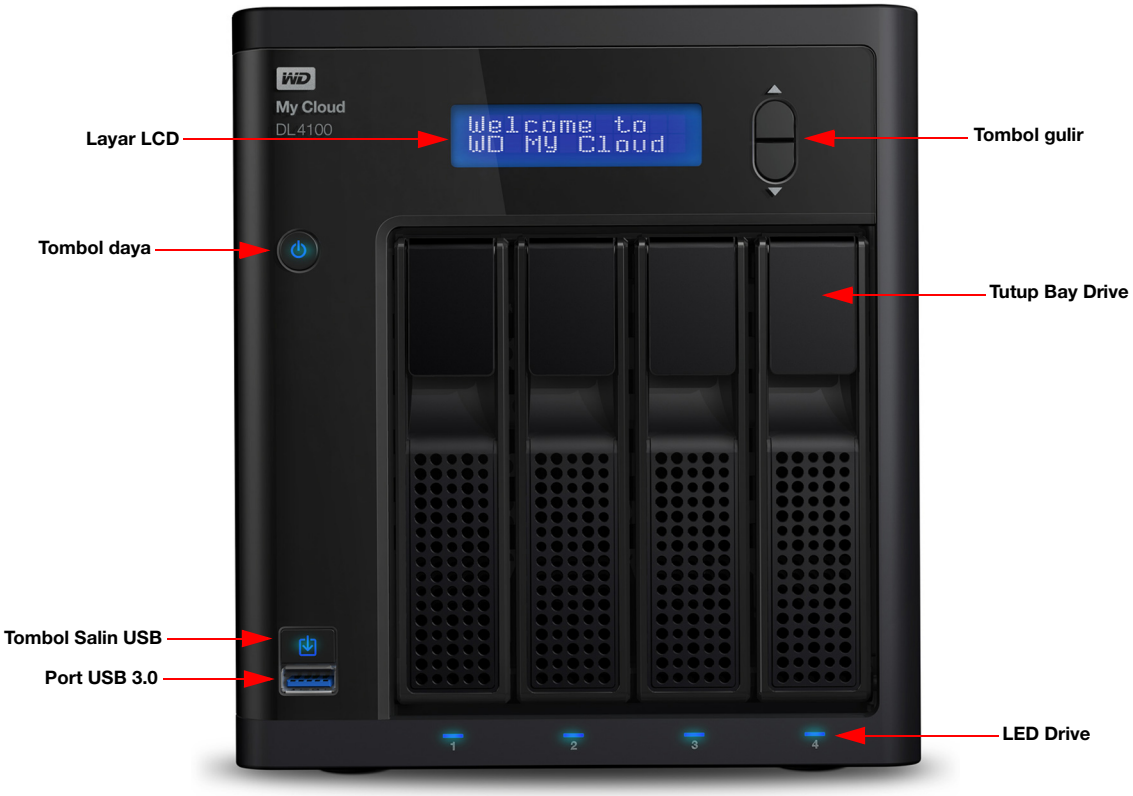

Tampilan Belakang 4-Bay (WD My Cloud DL4100 & WD My Cloud EX4100)

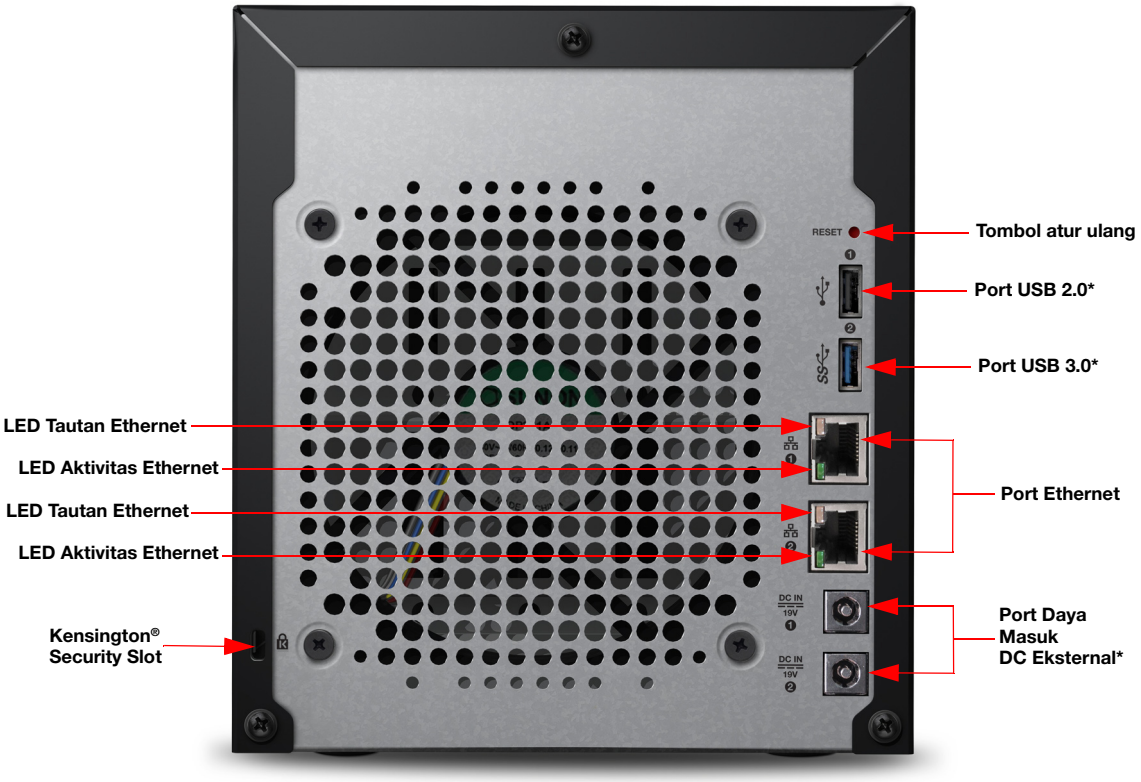

*** Perangkat WD My Cloud EX4100 memiliki 3 port USB 3.0 (1 port depan; 2 port belakang)**

Komponen	Ikon	Deskripsi
Port Ethernet		Menyambungkan perangkat dengan jaringan lokal.
Port USB 2.0		Menyambungkan hard drive USB untuk ruang penyimpanan tambahan. **Port ini hanya tersedia di perangkat My Cloud 4-bay.**
Port USB 3.0		Menyambungkan hard drive USB untuk ruang penyimpanan tambahan.
Tombol atur ulang	( )	Memulihkan pengaturan seperti nama pengguna dan kata sandi Admin untuk perangkat.
Port daya		Menyambungkan perangkat dengan adaptor AC dan colokan listrik.
Kensington security slot		Demi keamanan perangkat, perangkat dilengkapi dengan sebuah slot keamanan yang mendukung kabel keamanan Kensington standar. Kunjungi *http://www.kensington.com/* untuk informasi lebih lanjut.

LED

LED Daya Panel Depan

Tabel berikut ini menerangkan perilaku LED daya panel depan.

Status	Warna	Penampakan	Deskripsi Status
Mati	Tidak menyala	T/A	Drive mati.
Siaga.	Biru	Berdenyut	Drive dalam mode siaga.
Proses Menyala	Biru	Berkedip	Perangkat dalam proses menyala atau memperbarui firmware.
Menyala	Biru	Penuh	Perangkat dalam keadaan menyala.
Menyala (terdegradasi)	Merah	Berkedip	Perangkat menyala tetapi volumenya terdegradasi.
Tindakan diperlukan	Merah	Berkedip	Suatu keadaan, misalnya kabel jaringan terlepas dari colokan, yang memerlukan tindakan Anda.

LED Ethernet (Jaringan) Panel Belakang

Tabel berikut mendeskripsikan LED jaringan dan aktivitas:

Obs! Melihat port Ethernet, LED di kanan atas adalah LED Aktivitas, dan yang di kanan bawah adalah LED Tautan.

Status	LED	Penampakan	Deskripsi Status
Tautan terputus	Tautan	Padam	Kabel atau perangkat tidak tercolok, atau ujung tautan lainnya tidak beroperasi.
Tautan tersambung – koneksi 10/ 100 Mbps	Tautan	Kuning	Kabel tercolok, dan kedua ujung tautan berhasil menyambungkan komunikasi. Koneksi jaringan 10/100 Mbps.
Tautan tersambung- koneksi 1000 Mbps	Tautan	Hijau	Kabel tercolok, dan kedua ujung tautan berhasil menyambungkan komunikasi. Koneksi jaringan 10/100/1000 Mbps.
Tautan menganggur	Aktivitas	Penuh	Komunikasi aktif sedang tidak dilakukan.
Tautan sibuk	Aktivitas	Hijau - Berkedip	Komunikasi aktif sedang dilakukan.

Petunjuk Prapemasangan

Sebelum memulai pemasangan, pilih lokasi yang cocok untuk perangkat Anda demi efisiensi maksimum. Tempatkan perangkat di lokasi yang:

- Dekat dengan colokan listrik terbumi (grounded).
- Bersih dan bebas debu.
- Memiliki permukaan stabil dan bebas dari getaran.
- Berventilasi baik, tanpa ada benda yang menyumbat atau menutupi slot dan lubang.
- Jauh dari medan perangkat listrik seperti pengondisi udara, radio, dan alat penerima gelombang televisi.

Tindakan Pencegahan saat Penanganan

Produk WD adalah instrumen presisi dan harus ditangani dengan hati-hati selama pembongkaran dan pemasangan. Penanganan secara kasar, benturan, atau getaran bisa merusak drive perangkat. Patuhi tindakan pencegahan berikut saat membuka kemasan dan memasang produk penyimpanan eksternal Anda:

- Jangan menjatuhkan atau mengguncang drive.
- Jangan menggerakkan perangkat saat sedang menyala.
- Jangan menggunakan produk ini sebagai perangkat portabel.
- Jangan mencopot kedua drive data secara bersamaan. Ini akan membuat perangkat menjadi tidak responsif.

3 Memulai Penggunaan

Menyiapkan Perangkat Anda untuk Digunakan
Mengatur Perangkat Anda
Mengakses Konten

Pengaturan perangkat Penyimpanan Cloud Pribadi WD My Cloud mudah untuk dilakukan -- cukup keluarkan perangkat dari kemasan, sambungkan, dan tunggu LED Daya di bagian depan perangkat menyala biru penuh. Kemudian unduh dan jalankan perangkat lunak pengaturan cepat, tersedia di *http://www.wd.com/setup*, atau atur perangkat Anda dari browser web.

Obs! Untuk informasi tentang cara aman mematikan dan memutuskan sambungan perangkat, lihat “Keluar dan Mematikan Perangkat Anda” di halaman 27.

Menyiapkan Perangkat Anda untuk Digunakan

Ada beberapa langkah yang perlu Anda lakukan untuk mulai mengoperasikan perangkat Anda. Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di bawah untuk menyiapkan perangkat Anda untuk digunakan.

Menambahkan Hard Drive ke Perangkat Anda

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memasang hard drive di perangkat My Cloud Anda.

Obs! Jika perangkat My Cloud Anda disertai drive yang telah terpasang, lanjut ke “Menyambungkan Perangkat Anda Secara Fisik” di halaman 10.

1. Tarik pegangan di bagian depan hard drive ke arah Anda.
2. Masukkan drive yang disetujui ke drive bay, pastikan drive itu terpasang dengan semestinya dan menghadap ke arah yang benar.

3. Dengan sedikit kekuatan, tutup pegangan drive.
4. Lakukan langkah 1 - 3 untuk semua hard drive pada perangkat Anda.

Menyambungkan Perangkat Anda Secara Fisik

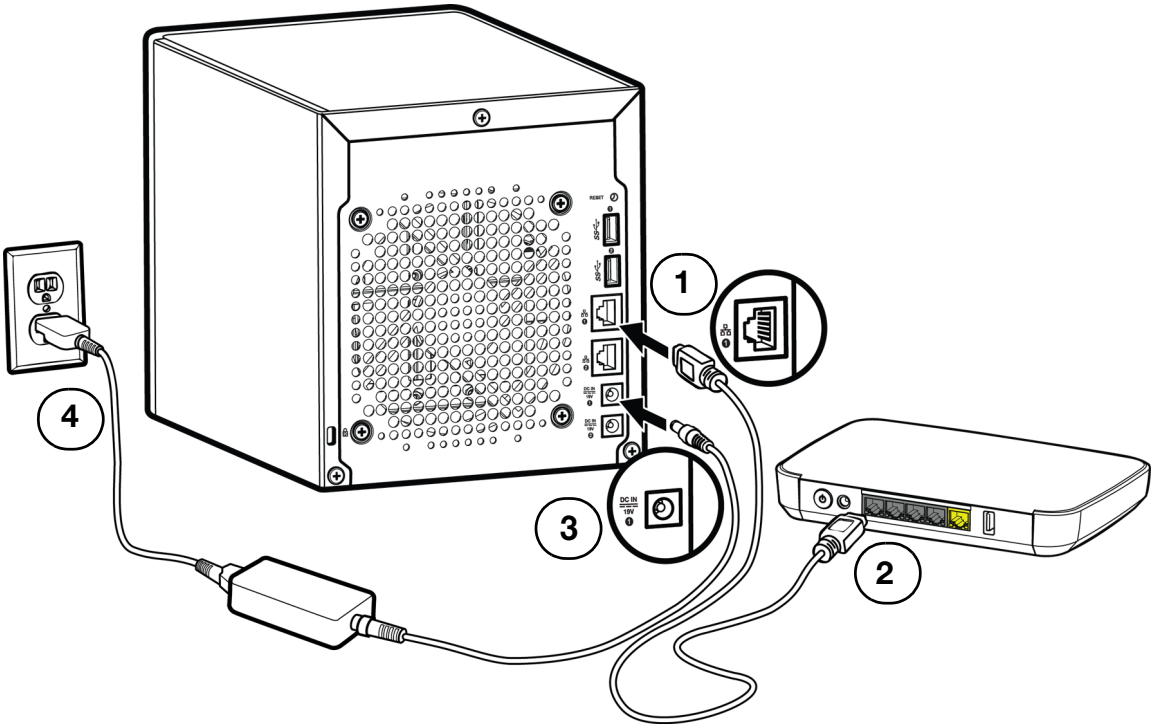

Lakukan langkah-langkah di bawah untuk menyambungkan perangkat Penyimpanan Cloud Pribadi WD My Cloud dengan jaringan rumah atau kantor kecil.

Viktigt! Untuk menghindari kelebihan panas, pastikan perangkat berdiri tegak seperti dalam gambar di atas dan tidak ada yang menghalangi atau menutupi slot dan lubang di atas dan bawah perangkat. Jika terjadi kelebihan panas, perangkat akan dimatikan secara aman, menghentikan semua proses yang tengah dijalankan. Jika ini terjadi, data mungkin akan hilang.

Viktigt! Kami menyarankan agar Anda menggunakan kabel Ethernet yang disertakan untuk kinerja optimal.

1. Menggunakan kabel Ethernet yang disediakan, sambungkan satu ujung kabel Ethernet dengan port Ethernet yang berada di bagian belakang perangkat.
2. Sambungkan ujung lainnya dari kabel Ethernet secara langsung dengan router atau port switch jaringan.
3. Sambungkan satu ujung adaptor daya dengan soket pencatu daya di belakang perangkat.
4. Colokkan ujung lainnya dari adaptor daya ke colokan listrik. Unit akan menyala secara otomatis.

Viktigt! Tunggu perangkat WD My Cloud selesai menyala (kurang lebih tiga menit) sebelum melakukan konfigurasi. Anda akan tahu bahwa unit sudah siap ketika LED daya berhenti berkedip dan menyala biru penuh.

5. Ketika LED daya pada perangkat Anda menyala biru penuh, lanjut ke “Mengatur Perangkat Anda” di halaman 11.

Mengatur Perangkat Anda

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengatur perangkat Anda menggunakan browser web (untuk persyaratan browser, lihat “Browser Web” di halaman 3).

Jika Anda memilih untuk tidak mengatur perangkat lunak untuk perangkat Anda, Anda tetap dapat:

- Menggunakan perangkat penyimpanan cloud pribadi WD My Cloud Anda sebagai hard drive eksternal, menyeret dan menjatuhkan file ke dan dari sana. (Lihat “Mengakses Konten” di halaman 13.)
- Konfigurasi perangkat menggunakan dasbor perangkat WD My Cloud. (Lihat “Sepintas Tentang Dasbor” di halaman 15.)
- Membuat backup file menggunakan backup USB, Remote (Jarak Jauh), Internal, Cloud, dan Camera. (Lihat “Membuat Backup dan Mengambil File” di halaman 47.)

1. Buka browser dan masukkan URL perangkat Anda (lihat “Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud” di halaman 111 untuk melihat daftar URL perangkat), kemudian tekan **Enter**.

   Halaman login ditampilkan:

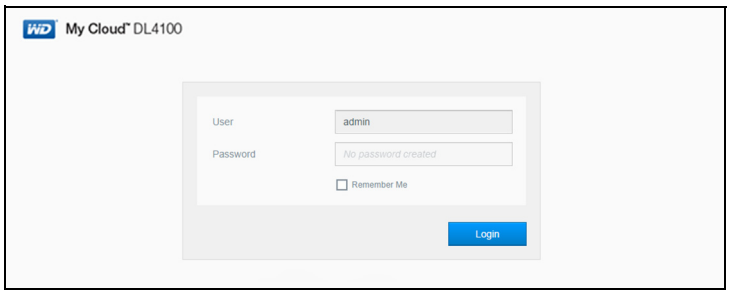

2. Klik **Login** (Masuk). Anda tidak perlu memasukkan kata sandi karena Anda belum membuatnya. Layar Choose your language (Pilih bahasa Anda) ditampilkan:

3. Dari daftar turun bawah, pilih bahasa yang ingin Anda gunakan untuk antarmuka pengguna.
4. Klik tautan Western Digital End User License Agreement (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Western Digital) untuk membaca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Western Digital.
   - Jika Anda setuju, klik **I accept** (Saya setuju) atau kembali ke halaman sebelumnya dan klik kotak centang **I agree** (Saya setuju).

5. Klik **Continue** (Lanjut). Layar Getting Started (Memulai Penggunaan) ditampilkan.

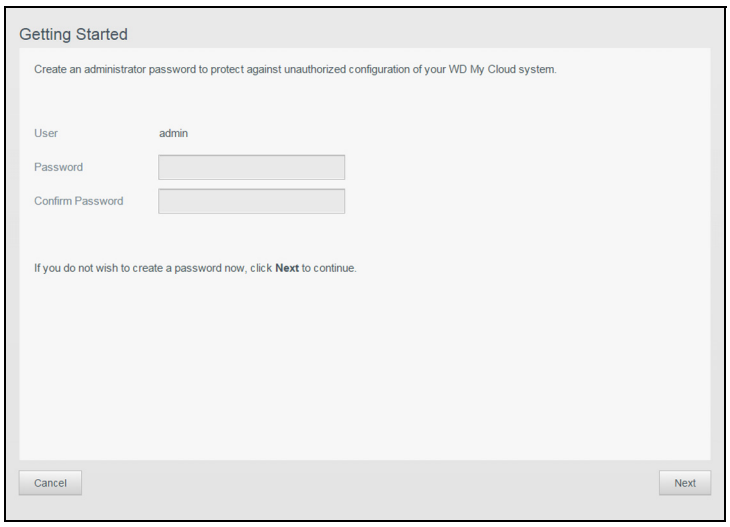
Getting Started
Create an administrator password to protect against unauthorized configuration of your WD My Cloud system.
User
admin
Password
Confirm Password
If you do not wish to create a password now, click Next to continue.
Cancel
Next

6. Masukkan kata sandi di kolom Password (Kata Sandi) dan Confirm Password (Konfirmasi Kata Sandi).
   - Jika Anda tidak ingin membuat kata sandi saat ini, kosongkan kedua kolom tersebut.
7. Klik **Next** (Berikutnya). Halaman Setup Cloud Access (Atur Akses Clour) ditampilkan.

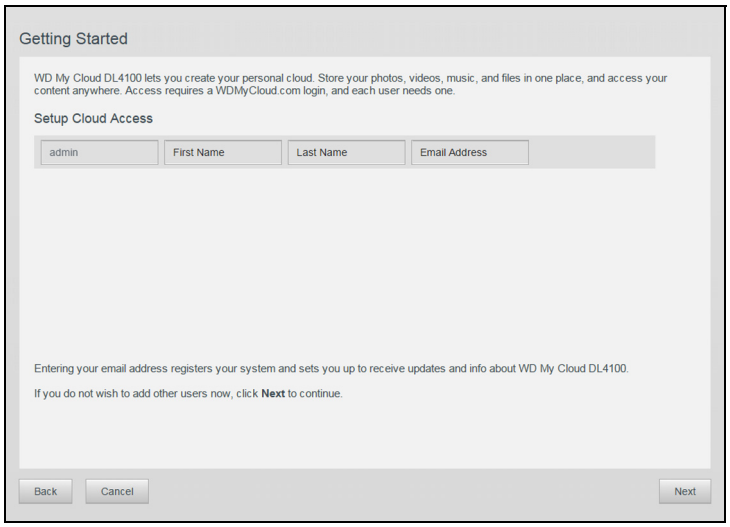
Getting Started
WD My Cloud DL4100 lets you create your personal cloud. Store your photos, videos, music, and files in one place, and access your content anywhere. Access requires a WDMyCloud.com login, and each user needs one.
Setup Cloud Access
admin
First Name
Last Name
Email Address
Entering your email address registers your system and sets you up to receive updates and info about WD My Cloud DL4100.
If you do not wish to add other users now, click Next to continue.
Back
Cancel
Next

8. Masukkan nama depan, nama belakang, dan alamat email Anda, lalu klik **Save** (Simpan). Alamat email diperlukan jika Anda ingin membuat akun dengan kapabilitas akses jarak jauh.
   - Jika Anda ingin memasukkan akun pengguna lain:
     - Masukkan nama pengguna, nama depan, nama belakang, dan alamat email untuk akun pengguna baru, lalu klik **Save** (Simpan).

       Perhatian: Jika Anda memasukkan alamat email, pastikan pengguna memeriksa akun email mereka. Mereka akan menerima email berisi petunjuk tentang cara mengatur dan mengaktifkan kata sandi akses cloud.

     - Lakukan langkah di atas untuk semua akun pengguna yang ingin Anda tambahkan.

Perhatian: Aplikasi My Cloud memberikan akses jarak jauh bebas ke perangkat cloud pribadi Anda. Setelah membuat akun, Anda dapat mengakses perangkat Anda menggunakan perangkat mobile Anda dengan akses Internet dan dari aplikasi desktop WD My Cloud.

9. Klik **Next** (Berikutnya). Layar Getting Started (Memulai Penggunaan) akhir selanjutnya ditampilkan:

   Layar menunjukkan tiga tautan ke proses penting, yang dibahas di bab-bab berikutnya:

   - **Unggah Konten:** Lihat “Mengakses Konten” di halaman 13.
   - **Backup PC/Mac:** Lihat “Membuat Backup dan Mengambil File” di halaman 47.
   - **Akses Aplikasi Mobile:** Lihat “Akses File Anda dengan Aplikasi Mobile iOS dan Android” di halaman 42.

10. Lakukan langkah berikut (opsional):
    - Agar firmware perangkat Anda diperbarui otomatis, klik kotak centang **Automatically update device firmware when available** (Perbarui otomatis firmware perangkat jika tersedia).
    - Untuk mendaftarkan perangkat Anda, klik kotak centang **Register the WD My Cloud device to receive continuous product support** (Daftarkan perangkat WD My Cloud untuk menerima dukungan produk berkelanjutan).
    - Untuk berpartisipasi di program perbaikan produk, klik kotak centang **Participate in Product Improvement Program** (Berpartisipasi di Program Perbaikan Produk).
11. Klik **Finish** (Selesai) untuk menampilkan dasbor WD My Cloud. Untuk petunjuk penggunaan dasbor, lihat “Halaman Home Dasbor” di halaman 17.

Mengakses Konten

Folder Publik perangkat WD My Cloud berisi subfolder Shared Music (Musik Bersama), Shared Pictures (Gambar Bersama), dan Shared Videos (Video Bersama). Konten subfolder yang ada adalah file yang Anda seret dan jatuhkan atau file yang telah dibuat backup dari komputer Anda atau drive USB yang dicolokkan.

Obs! Semua folder ini dapat menampung segala jenis file.

Setelah Anda secara fisik terhubung dengan perangkat WD My Cloud Anda (lihat “Menyiapkan Perangkat Anda untuk Digunakan” di halaman 9), gunakan langkah-langkah berikut untuk mengakses konten perangkat Anda.

Jika sistem operasi Anda…	Maka…
Windows 8 / Windows 8.1	1. Di halaman Start, ketik **Computer**. 2. Klik **Computer**. 3. Di panel kiri, klik **Network** (Jaringan). 4. Klik dua kali perangkat WD My Cloud (lihat “Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud” di halaman 111 untuk daftar nama perangkat) dan cari folder Publik perangkat. 5. Klik dua kali folder Publik untuk menampilkan subfolder Shared Music (Musik Bersama), Shared Pictures (Gambar Bersama), dan Shared Videos (Video Bersama). Anda sekarang dapat menyeret dan menjatuhkan file ke (dan dari) folder media bersama menggunakan Windows Explorer.

Jika sistem operasi Anda…	Maka…
Windows Vista / Windows 7	1. Klik atau **Start > Computer > Network > WD My Cloud device** (lihat "Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud" di halaman 111 untuk mendapatkan daftar nama-nama perangkat) dan, jika diperlukan, masukkan kredensial share Anda. Folder Publik dan privat (share) perangkat ditampilkan. 2. Klik dua kali folder Publik untuk menampilkan subfolder Shared Music (Musik Bersama), Shared Pictures (Gambar Bersama), dan Shared Videos (Video Bersama). Anda sekarang dapat menyeret dan menjatuhkan file ke (dan dari) folder media bersama menggunakan Windows Explorer.
Mac OS X (Yosemite, Maverick, Mountain Lion, Lion)	1. Di jendela Finder, klik perangkat WD My Cloud (lihat "Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud" di halaman 111 untuk mendapatkan daftar nama-nama perangkat) di bawah item bersama di bilah samping. 2. Jika menemui halaman otorisasi, masukkan Nama Pengguna dan kata sandi Anda atau pilih **Guest** (Tamu) dan klik **Connect** (Sambungkan) untuk menampilkan share Publik. 3. Klik dua kali folder Publik untuk menampilkan subfolder: Shared Music (Musik Bersama), Shared Pictures (Gambar Bersama), dan Shared Videos (Video Bersama). Anda sekarang dapat menyeret dan menjatuhkan file ke folder bersama menggunakan Finder. 4. Jika Anda ingin membuat sebuah ikon drive bersama secara permanen di desktop Anda, buatlah alias. Ada dua cara untuk melakukannya: **Obs!** Sebelum membuat alias, klik **Finder > Preferences > General** dan pastikan **Connected Servers** (Server Terhubung) dicentang. - Klik item yang ingin Anda buatkan alias (misalnya, Shared Music), tahan tombol mouse, tahan tombol **Cmd** dan **Option** secara bersamaan, lalu seret item ke tempat Anda ingin membuat alias. Alih-alih memindahkan item asli, tindakan ini membuat alias di lokasi baru. - ATAU - - Klik kanan item yang ingin Anda buatkan alias (misalnya, Shared Music) dan klik **File > Make Alias**.

Memetakan Folder Publik (Windows)

Untuk memetakan folder Publik WD My Cloud untuk akses cepat ke depannya:

1. Di Windows Explorer, di bawah Network, klik perangkat WD My Cloud (lihat "Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud" di halaman 111 untuk mendapatkan daftar nama-nama perangkat).
2. Klik kanan folder Publik dan pilih **Map Network Drive** (Petakan Drive Jaringan) dari menu.
3. Pilih huruf yang tersedia dari daftar turun bawah **Drive**.
4. Pilih kotak centang **Reconnect at login** (Sambungkan lagi saat masuk).
5. Klik **Finish** (Selesai). Drive Publik Anda telah terpetakan.

4 Sepintas Tentang Dasbor

Meluncurkan Dasbor
Halaman Home Dasbor
Ikon Informasi
Ikon Navigasi
Melihat Status Perangkat dan Membuat Pembaruan pada Halaman Home
Mengelola Pemberitahuan
Meminta Dukungan Pelanggan
Keluar dan Mematikan Perangkat Anda
Tugas Umum

Gunakan dasbor WD My Cloud untuk mengonfigurasi pengaturan dan untuk mengelola perangkat. Sebagai contoh, Anda dapat mengatur akun pengguna dan membatasi akses ke file di perangkat WD My Cloud, mengatur folder untuk menyimpan file, mengaktifkan akses jarak jauh, dan menyesuaikan perangkat dengan kebutuhan.

Obs! Jika ini pertama kalinya Anda membuka dasbor, lihat “Mengatur Perangkat Anda” di halaman 11.

Meluncurkan Dasbor

Gunakan salah satu cara berikut untuk meluncurkan dasbor.

Obs! WD Quick View™ dan WD SmartWare™ adalah aplikasi bermanfaat WD yang dapat Anda unduh dari halaman Unduhan Pusat Pembelajaran online di *http://wd.com/setup/*

JIKA Anda ingin meluncurkan dari…	MAKA…
Ikon Desktop (Ikon ini dipasang di desktop ketika Anda menggunakan perangkat lunak pengaturan)	Klik dua kali ikon dasbor untuk meluncurkan dasbor WD My Cloud.
Browser web atau Windows Explorer	**Menggunakan Nama Perangkat**: 1. Masukkan nama perangkat WD My Cloud di kolom alamat browser (lihat “Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud” di halaman 111 untuk daftar nama perangkat): - **http://<nama perangkat>** (Windows) (Contoh: http://wdmycloud) - **http://<nama perangkat>.local** (Mac) (Contoh: http://wdmycloud.local) 2. Klik **Go** (Buka). **Menggunakan Alamat IP**: 1. Masukkan alamat IP perangkat WD My Cloud Anda di kolom alamat browser: **http://<Alamat IP>**. Anda dapat menemukan alamat IP dari antarmuka pengguna router. - Untuk perangkat WD My Cloud 4-bay, alamat IP dapat ditemukan di Status LCD di bagian depan perangkat. 2. Klik **Go** (Buka).

JIKA Anda ingin meluncurkan dari…	MAKA…
Windows 8 / Windows 8.1	1. Di halaman Start, ketik **Computer**. 2. Klik **Computer**. 3. Di panel kiri, klik **Network** (Jaringan). 4. Di panel kanan, cari perangkat WD My Cloud Anda di bawah Storage (Penyimpanan). 5. Klik dua kali perangkat, atau klik kanan dan pilih **View device webpage** (Lihat halaman web perangkat) dari menu yang muncul.
Windows 7/ Windows Vista	1. Klik **> Computer**. 2. Di panel kiri, pilih **Network** (Jaringan). 3. Di panel kanan, cari perangkat WD My Cloud Anda di bawah Storage (Penyimpanan). 4. Klik dua kali perangkat, atau klik kanan dan pilih **View device webpage** (Lihat halaman web perangkat) dari menu yang muncul.
Mac OS X	1. Klik **Safari icon** **> bookmark icon** **> Bonjour**. 2. Klik dua kali perangkat WD My Cloud di jaringan.
Perangkat Mobile	**Perangkat iOS:** 1. Buka browser. 2. Di bilah Alamat, masukkan **http://<nama perangkat>.local**. **Perangkat Android:** 1. Buka browser. 2. Di bilah Alamat, masukkan **http://<nama perangkat>**.
ikon WD Quick View	1. Klik ikon WD Quick View. 2. Pilih perangkat WD My Cloud Anda dan lalu **Dashboard** (Dasbor).
WD SmartWare	1. Di aplikasi WD SmartWare, pilih perangkat WD My Cloud Anda. 2. Klik tab **Settings** (Pengaturan) untuk menampilkan halaman Main Settings (Pengaturan Utama). 3. Klik **Setup Drive** (Drive Pengaturan).

Halaman Home Dasbor

Halaman Home WD My Cloud memiliki bilah informasi di bagian kanan atas, bilah ikon navigasi di seluruh halaman, dan ikhtisar seketika mengenai status fungsi utama perangkat dengan tautan untuk memperbarui pengaturan.

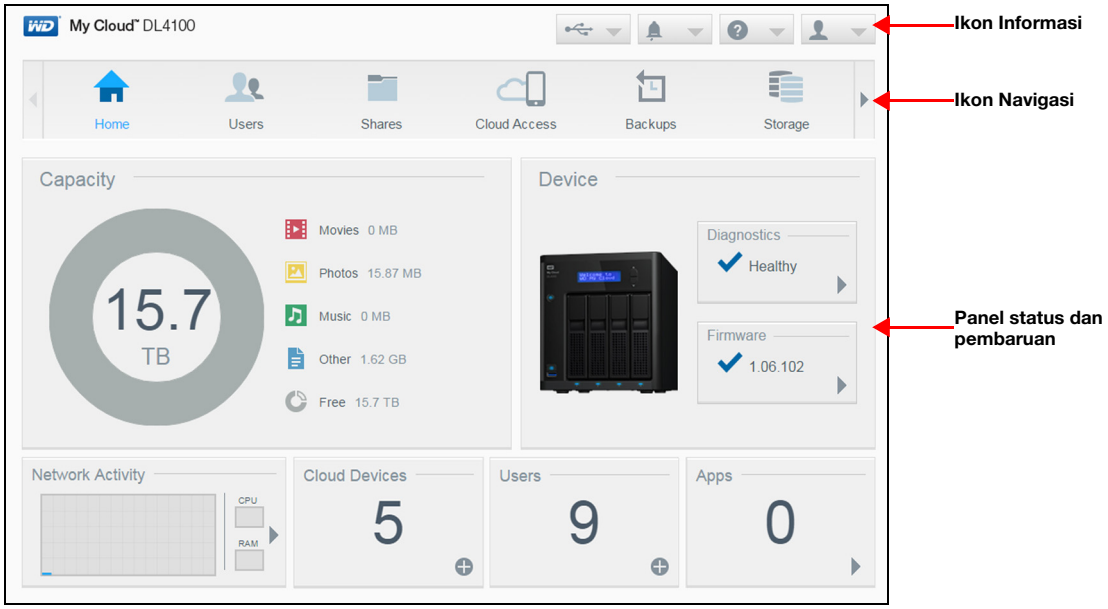

Ikon Informasi

Ikon Informasi, di bagian atas halaman, memberikan akses cepat ke:

- Perangkat USB yang terpasang
- Pemberitahuan perangkat
- Bantuan dan Dukungan Online
- Informasi Pengguna.

Ikon	Nama	Tindakan
	Perangkat USB dipasang pada perangkat WD My Cloud	Klik untuk menampilkan perangkat USB yang tersambung. Ikon meredup jika tidak ada perangkat USB terpasang.
	Notifikasi Pemberitahuan	Klik untuk menampilkan peringatan terbaru tentang firmware baru dan masalah jaringan.
	Bantuan	Klik untuk mengakses informasi Bantuan Memulai Penggunaan My Cloud, Bantuan Online, dan Tentang.
	Pengguna	Klik untuk melihat nama pengguna dari pengguna yang sedang masuk di perangkat My Cloud. Anda juga dapat Mematikan, Menyalakan Ulang, atau Keluar dari perangkat My Cloud.

Ikon Navigasi

Ikon Navigasi memberikan akses ke berbagai fitur dan pengaturan perangkat WD My Cloud Anda.

Ikon	Nama	Tindakan
	Home	Ikhtisar singkat dari status fungsi utama perangkat dan tautan untuk memperbarui pengaturan.
	Users	Membuat, mengubah, dan menghapus akun pengguna. Memberi pengguna akses penuh atau terbatas ke share tertentu.
	Shares	Membuat, mengubah, dan menghapus share dan memberi akun pengguna akses penuh atau terbatas, atau memblokir akses pengguna ke share tertentu.
	Cloud Access	Mengatur, mengubah, dan menghapus akses cloud jarak jauh ke share tertentu. Memonitor status akses jarak jauh.
	Backups	Membuat backup ke: • Drive USB. • Perangkat WD My Cloud yang ada di dalam atau di luar jaringan Anda. • Lokasi lain di perangkat WD My Cloud Anda. • Perangkat WD My Cloud Anda dari kamera.
	Apps	Menambah atau menghapus berbagai aplikasi yang memungkinkan Anda untuk menggunakan perangkat Anda secara lebih produktif.
	Settings	Mengonfigurasi pengaturan lebih lanjut perangkat WD My Cloud Anda, termasuk: • Pengaturan perangkat umum. • Konfigurasi jaringan. • Opsi media. • Tugas utilitas perangkat. • Pengaturan notifikasi. • Pengaturan pembaruan firmware.
	Storage	Memilih dan menentukan bagaimana Anda ingin perangkat WD My Cloud menyimpan data.

Melihat Status Perangkat dan Membuat Pembaruan pada Halaman Home

Badan utama halaman Home (Beranda) menunjukkan status perangkat serta fungsinya dan memberikan pintasan ke tugas-tugas yang paling diperlukan.

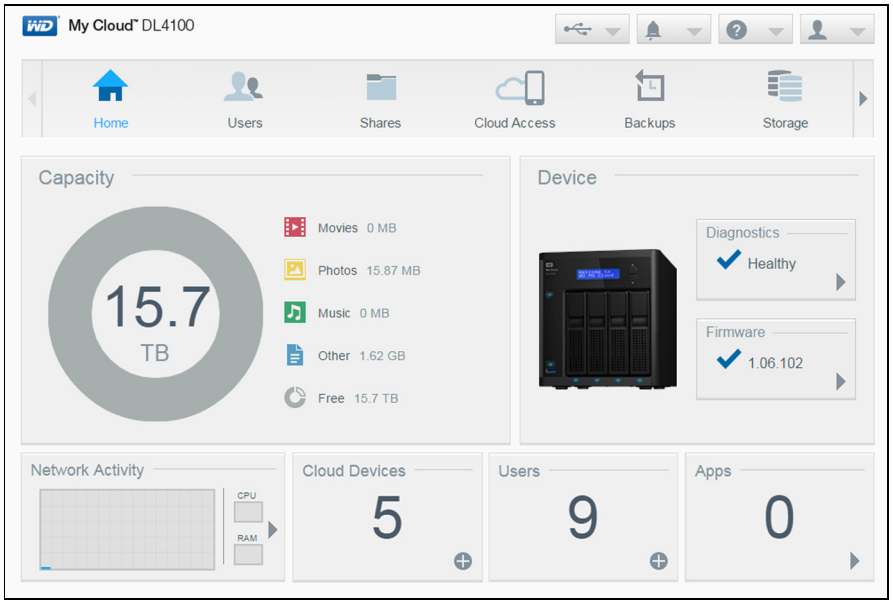

Capacity

Panel Capacity (Kapasitas) menampilkan jumlah sisa ruang penyimpanan di perangkat WD My Cloud Anda dan bagaimana ruang penyimpanan dialokasikan.

Obs! Informasi alokasi ruang penyimpanan hanya ditampilkan jika opsi Cloud Services (Layanan Cloud) diatur ON. Lihat “Cloud Access” di halaman 77 untuk mengetahui langkah-langkah pengaktifan Cloud Services.

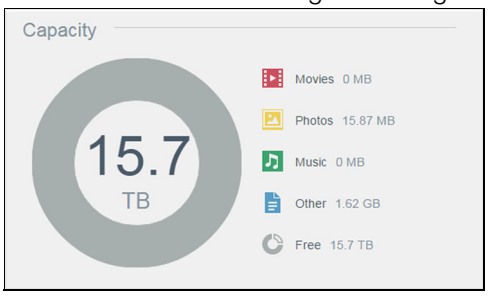

Device

Bagian Device (Perangkat) memeriksa kesehatan sistem secara keseluruhan, menunjukkan versi firmware Anda saat ini, dan memberi tahu Anda jika tersedia pembaruan firmware.

Diagnostics

Bagian Diagnostics menampilkan cuplikan komponen-komponen sistem dan memeriksa kesehatan perangkat WD My Cloud secara keseluruhan.

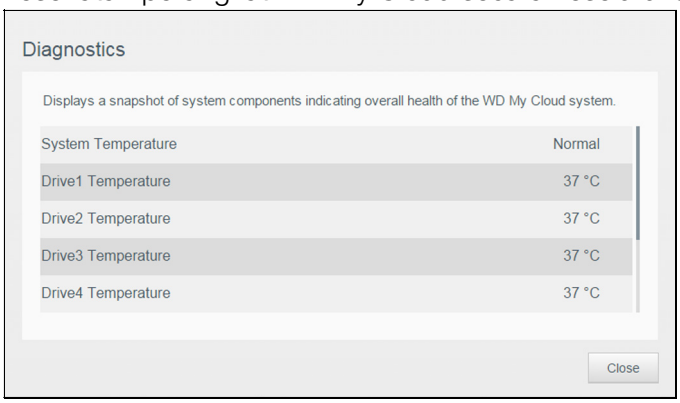
Diagnostics
Displays a snapshot of system components indicating overall health of the WD My Cloud system.
System Temperature Normal
Drive1 Temperature 37 °C
Drive2 Temperature 37 °C
Drive3 Temperature 37 °C
Drive4 Temperature 37 °C
Close

1. Untuk melihat detail tentang status komponen sistem, klik anak panah di area Device.
2. Untuk kembali ke halaman Home, klik **Close** (Tutup).

Firmware

Bagian Firmware menampilkan versi firmware yang termuat di perangkat WD My Cloud Anda saat ini. Tanda centang hijau menunjukkan firmware Anda mutakhir.

1. Untuk melihat apakah versi terbaru firmare tersedia, klik anak panah di kanan Firmware untuk menampilkan ketersediaan firmware.
2. Jika pembaruan tersedia, klik **Install and Reboot** (Instal dan Nyalakan Ulang) untuk memperbarui perangkat Anda.
3. Untuk kembali ke halaman Home, klik **OK** atau **Cancel** (Batal).

Network Activity

Panel Network Activity (Aktivitas Jaringan) menampilkan aktivitas dan proses sistem yang berjalan di perangkat WD My Cloud Anda. Anda dapat melihat aktivitas jaringan, CPU, dan RAM secara sekilas.

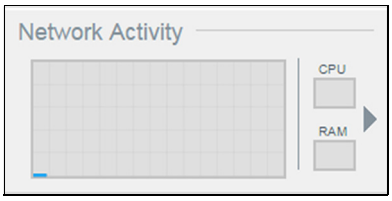

Untuk melihat daftar semua aktivitas dan proses perangkat yang berjalan di perangkat WD My Cloud Anda, klik anak panah di area Network Activity.

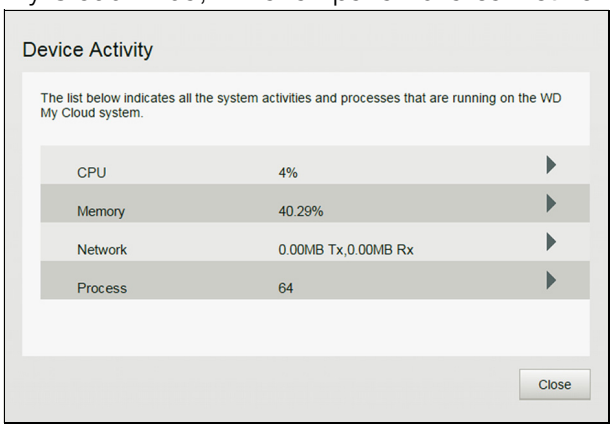
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on the WD My Cloud system.
CPU 4%
Memory 40.29%
Network 0.00MB Tx,0.00MB Rx
Process 64
Close

- **CPU**: Klik anak panah di kanan untuk melihat aktivitas CPU. Klik **Back** (Kembali) untuk kembali ke panel Device Activity (Aktivitas Perangkat). Klik **Close** (Tutup) untuk kembali ke halaman Home.

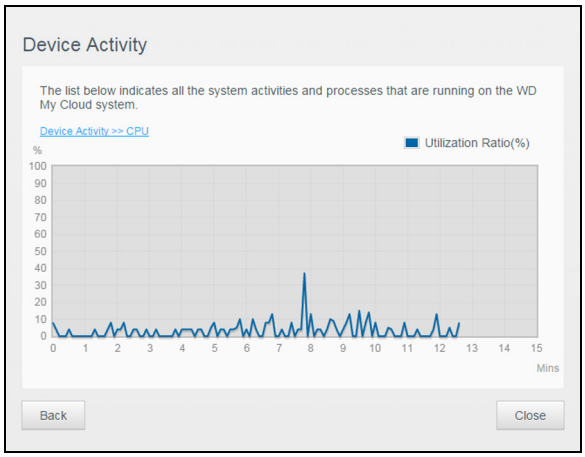

- **Memory**: Klik anak panah di kanan untuk melihat aktivitas Memori. Klik **Back** (Kembali) untuk kembali ke panel Device Activity (Aktivitas Perangkat). Klik **Close** (Tutup) untuk kembali ke halaman Home.

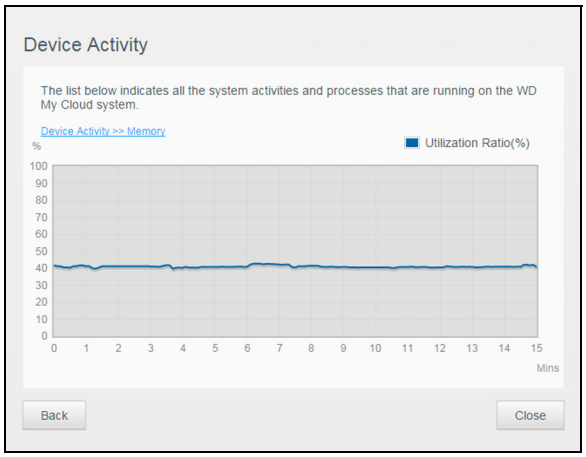

- **Network** (Jaringan): Klik anak panah di kanan untuk melihat aktivitas jaringan. Klik **Back** (Kembali) untuk kembali ke panel Device Activity (Aktivitas Perangkat). Klik **Close** (Tutup) untuk kembali ke halaman Home.

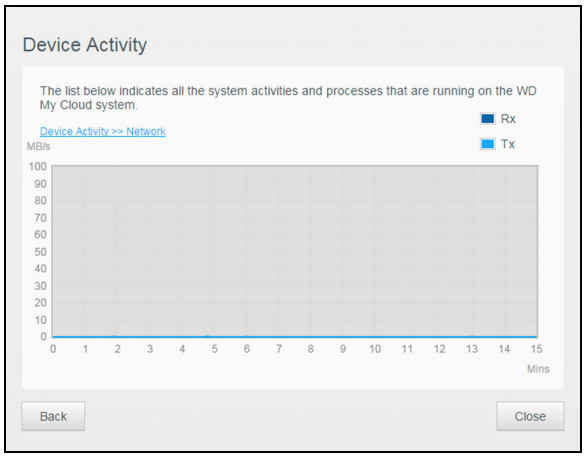

- **Process** (Proses): Klik anak panah di kanan untuk melihat informasi proses, termasuk daftar proses aktif dan jumlah penggunaan CPU dan Memori untuk setiap proses. Klik **Back** (Kembali) untuk kembali ke panel Device Activity (Aktivitas Perangkat). Klik **Close** (Tutup) untuk kembali ke halaman Home.

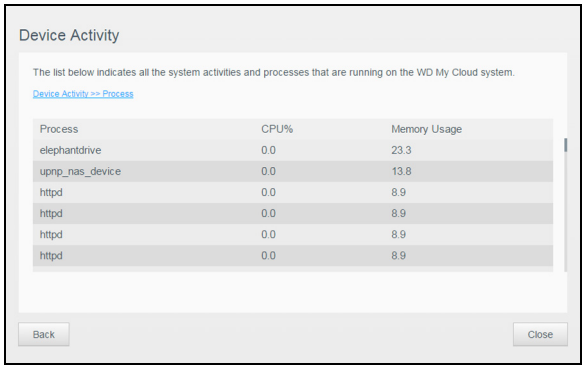
Device Activity
The list below indicates all the system activities and processes that are running on the WD My Cloud system.
Device Activity >> Process
Process CPU% Memory Usage
elephantdrive 0.0 23.3
upnp_nas_device 0.0 13.8
httpd 0.0 8.9
httpd 0.0 8.9
httpd 0.0 8.9
httpd 0.0 8.9
Back
Close

Cloud Devices

Panel Cloud Devices (Perangkat Cloud) menampilkan jumlah cloud dan perangkat pintar yang saat ini mengakses perangkat WD My Cloud dari jarak jauh.



1. Untuk menambahkan akses cloud bagi pengguna, klik tanda plus (**+**) di bagian kanan bawah panel.

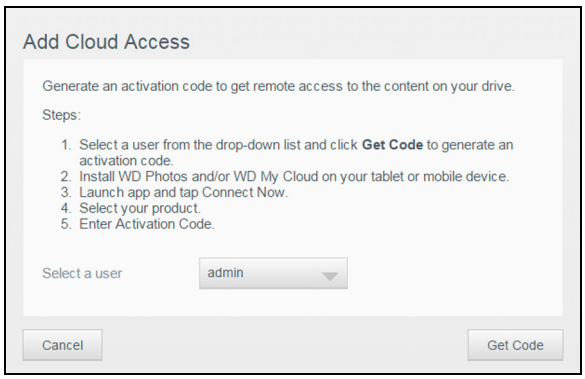
Add Cloud Access
Generate an activation code to get remote access to the content on your drive.
Steps:
1. Select a user from the drop-down list and click Get Code to generate an activation code.
2. Install WD Photos and/or WD My Cloud on your tablet or mobile device.
3. Launch app and tap Connect Now.
4. Select your product.
5. Enter Activation Code.
Select a user
admin
Cancel
Get Code

2. Untuk mendapatkan kode aktivasi, klik **Get Code** (Dapatkan Kode).
3. Ikuti petunjuk halaman untuk menyambungkan tablet atau perangkat mobile Anda dengan perangkat WD My Cloud.

Users

Panel Users (Pengguna) menampilkan jumlah pengguna yang saat ini telah diatur untuk menggunakan perangkat WD My Cloud.



1. Untuk menambah pengguna, klik tanda plus (**+**) di bagian kanan bawah panel.

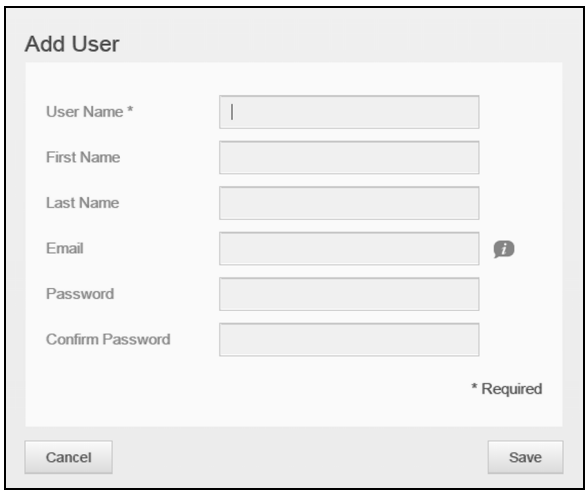

Obs! Ketika Anda memasukkan alamat email di layar Add User (Tambah Pengguna), akun akses cloud baru dibuat. Setelah dibuat, pengguna baru akan menerima email berisi petunjuk tentang cara mengatur dan mengaktifkan kata sandi akses cloud.

2. Masukkan informasi yang diperlukan dan klik **Save** (Simpan).

Apps

Panel Apps (Aplikasi) menampilkan aplikasi-aplikasi yang saat ini terpasang di perangkat WD My Cloud Anda.



1. Untuk melihat aplikasi yang terpasang, klik anak panah di bagian kanan bawah panel.

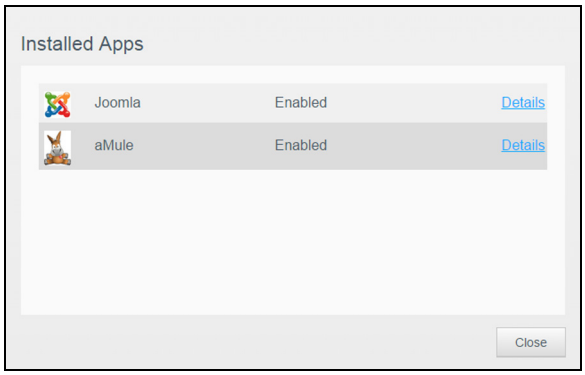

Obs! Untuk memasang aplikasi, lihat “Mengelola Aplikasi di WD My Cloud” di halaman 65.

2. Klik **Details** (Detail) di samping aplikasi untuk melihat detail aplikasi.
   - Klik **Back** (Kembali) untuk kembali ke layar Installed Apps (Aplikasi Terpasang).
3. Untuk kembali ke halaman Home, klik **Close** (Tutup).

Mengelola Pemberitahuan

Pemberitahuan menampilkan pesan sistem yang berisi informasi yang terkait dengan status perangkat WD My Cloud Anda. Tiga jenis pemberitahuan ditampilkan di kanan atas dasbor.

Ikon Pemberitahuan	Jenis Pemberitahuan	Deskripsi
	Informasi	Pemberitahuan informasi memberi tahu Anda tentang informasi terbaru yang tidak vital tentang sistem.
	Peringatan	Peringatan menunjukkan kondisi yang mungkin menyebabkan masalah nantinya. Contoh: Network
	Kritis	Pemberitahuan ini menunjukkan galat atau masalah yang telah terjadi, biasanya kegagalan sistem. Contoh: Drive Overheating (Drive Terlalu Panas)

Melihat Detail Pemberitahuan

1. Klik ikon Pemberitahuan di pojok kanan atas layar.
2. Dari daftar Pemberitahuan, klik anak panah di samping pemberitahuan yang ingin Anda lihat, atau klik **View All** (Lihat Semua) untuk memeriksa detail semua pemberitahuan.

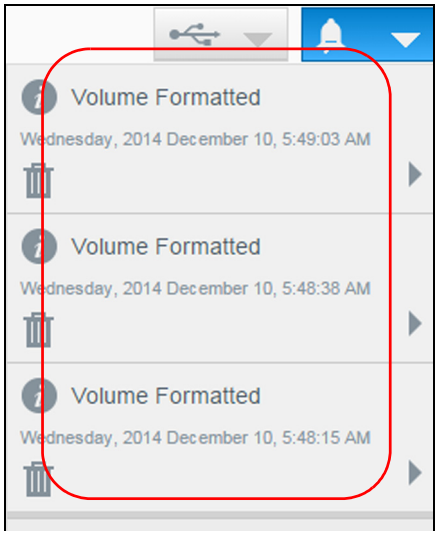
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:49:03 AM
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:48:38 AM
Volume Formatted
Wednesday, 2014 December 10, 5:48:15 AM

- Untuk melihat detail pemberitahuan, klik anak panah di samping pemberitahuan.

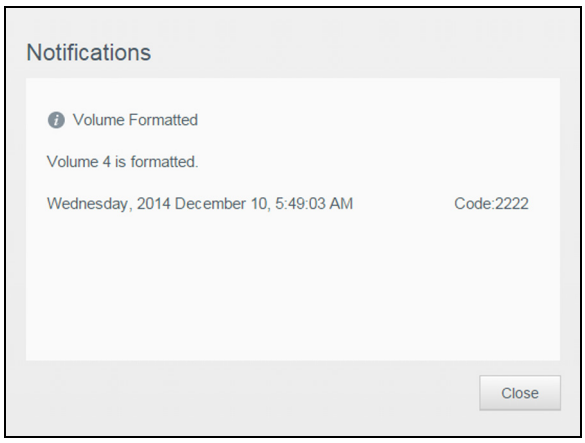

- Untuk menutup pesan pemberitahuan, klik **Close** (Tutup).

Mengabaikan Pemberitahuan

1. Klik ikon Pemberitahuan di pojok kanan atas layar.
2. Pilih ikon hapus disamping pemberitahuan yang ingin Anda abaikan.
3. Untuk mengabaikan semua pemberitahuan, klik **View All** (Lihat Semua), lalu **Dismiss All** (Abaikan Semua).

Meminta Dukungan Pelanggan

Untuk membuka halaman Support (Dukungan):

1. Klik ikon **Help** (Bantuan) di segala halaman untuk menampilkan menu Help.
2. Klik **Support** (Dukungan) untuk menampilkan halaman berikut:

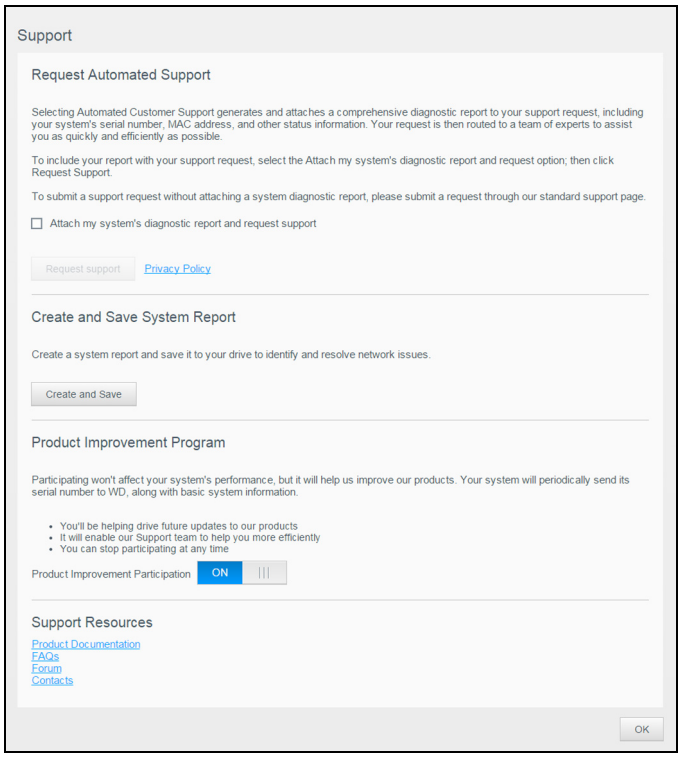
Support
Request Automated Support
Selecting Automated Customer Support generates and attaches a comprehensive diagnostic report to your support request, including your system's serial number, MAC address, and other status information. Your request is then routed to a team of experts to assist you as quickly and efficiently as possible.
To include your report with your support request, select the Attach my system's diagnostic report and request option; then click Request Support.
To submit a support request without attaching a system diagnostic report, please submit a request through our standard support page.
Attach my system's diagnostic report and request support
Request support
Privacy Policy
Create and Save System Report
Create a system report and save it to your drive to identify and resolve network issues.
Create and Save
Product Improvement Program
Participating won't affect your system's performance, but it will help us improve our products. Your system will periodically send its serial number to WD, along with basic system information.
You'll be helping drive future updates to our products
It will enable our Support team to help you more efficiently
You can stop participating at any time
Product Improvement Participation
ON
Support Resources
Product Documentation
FAQs
Forum
Contacts
OK

Jika terjadi masalah dengan perangkat WD My Cloud, Dukungan Teknis WD membutuhkan informasi tentang perangkat Anda untuk menyelidiki masalah dan mencari solusi terbaik. Ada dua cara untuk mendapatkan informasi perangkat Anda dan meminta dukungan:

- Jalankan laporan sistem dan kirimkan ke WD secara otomatis.
- Buat laporan sistem secara manual dan kirimkan ke WD.

Halaman Support juga berfungsi sebagai sarana Anda untuk turut memperbaiki produk WD dengan berpartisipasi dalam Product Improvement Program (Program Perbaikan Produk).

Meminta Dukungan Otomatis

Di bagian Request Automated Customer Support (Minta Dukungan Pelanggan Otomatis):

1. Klik tautan **Privacy Policy** (Kebijakan Privasi) untuk melihat kebijakan privasi WD.
2. Klik kotak centang **Attach my device's diagnostic report and request support** (Lampirkan laporan diagnostik perangkat saya dan minta dukungan).
3. Klik tombol **Request Support** (Minta Dukungan).

Membuat dan Menyimpan Laporan Sistem

1. Di bagian Create and Save System Report (Buat dan Simpan Laporan Sistem), klik **Create and Save** (Buat dan Simpan). Ini akan menyimpan file ke komputer Anda.
2. Jika diinginkan, email laporan ke Dukungan Teknis WD.

Program Peningkatan Produk

Partisipasi Anda dalam Product Improvement Program (Program Perbaikan Produk) WD membantu kami memperbaiki produk. Gunakan langkah-langkah berikut untuk berpartisipasi dalam Product Improvement Program.

1. Di area Product Improvement Program, periksa informasi pada layar.
2. Klik tombol sakelar untuk mengaktifkan Product Improvement Program.

Meminta Dukungan Lain

Bagian Support Resources (Sumber Dukungan) berisi tautan-tautan ke sumber tambahan.

- Untuk mendapatkan petunjuk pengguna yang paling baru, klik tautan **Product Documentation** (Dokumentasi Produk).
- Untuk melihat jawaban untuk pertanyaan yang sering diajukan dan petunjuk, klik tautan **FAQs** (Tanya-Jawab Umum).
- Untuk mendiskusikan perangkat WD My Cloud Anda dengan pelanggan lain, klik tautan **Forum**.
- Untuk melihat nomor telepon WD dan informasi kontak lain, klik tautan **Contacts** (Kontak).

Keluar dan Mematikan Perangkat Anda

Mematikan Perangkat

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mematikan perangkat WD My Cloud Anda dengan aman.

1. Klik ikon User (Pengguna) di pojok kanan atas layar.
2. Klik **Shutdown** (Matikan).
3. Periksa pesan konfirmasinya, lalu klik **OK**. WD My Cloud Anda akan dimatikan dengan aman.

Obs! Anda juga dapat mematikan perangkat WD My Cloud dengan menahan tombol daya di bagian depan perangkat selama kira-kira 4 detik kemudian melepaskannya.

Menyalakan Ulang Perangkat

1. Klik ikon User (Pengguna) di pojok kanan atas layar.
2. Klik **Reboot** (Nyalakan Ulang).
3. Periksa pesan konfirmasinya, lalu klik **OK**. WD My Cloud Anda akan dinyalakan ulang dengan aman.

Keluar dari Perangkat Anda

1. Klik ikon User (Pengguna) di pojok kanan atas layar.
2. Klik **Logout** (Keluar). Anda akan keluar dari perangkat WD My Cloud.

Tugas Umum

Beberapa bab berikutnya akan menjelaskan prosedur untuk mengonfigurasi dan menggunakan perangkat WD My Cloud. Tabel berikut memberikan pintasan ke petunjuk-petunjuk untuk beberapa tugas umum.

Bagaimana cara…	Lihat…
Mengatur perangkat di jaringan saya	halaman 11
Menggunakan server media	halaman 67
Mengaktifkan DLNA (Digital Living Network Alliance) dan iTunes	halaman 69
Mematikan dan menyalakan ulang perangkat WD My Cloud	halaman 27 & 94
Memperbarui firmware	halaman 100
Mengakses isi dari perangkat (share publik dan privat)	halaman 13
Menambahkan pengguna	halaman 29
Membuat share	halaman 37
Mengunggah dan membuat backup isi ke perangkat	halaman 47
Membuat backup perangkat	halaman 47
Mengaktifkan atau menonaktifkan akses jarak jauh bagi Anda dan orang-orang yang Anda ingin ajak berbagi	halaman 41
Mengunduh aplikasi mobile WD	halaman 42
Mengelola penyimpanan dalam perangkat Anda	halaman 57

5 Mengelola Pengguna dan Grup

Tentang Pengguna
Tentang Grup

Tentang Pengguna

Administrator, biasanya pemilik perangkat, adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur perangkat. Sebagai pemilik perangkat WD My Cloud, Anda memiliki akun pengguna khusus (admin) yang memberikan hak-hak istimewa admin. Dengan hak-hak istimewa ini, Anda dapat mengatur dan mengonfigurasi perangkat sesuai kebutuhan dan menambahkan pengguna lain ke cloud pribadi. Anda juga memiliki kuasa untuk menentukan apa saja yang dapat diakses pengguna di perangkat.

Dalam keadaan default, nama pengguna admin tidak memiliki kata sandi. Anda dapat membuat kata sandi kapan saja (lihat “Memperbarui Kata Sandi Pengguna” di halaman 32).

Obs! Hanya satu orang dalam sekali waktu yang dapat menggunakan ID logon Admin untuk memasuki aplikasi browser web. Karena itu, pastikan Anda keluar dari aplikasi browser web perangkat WD My Cloud ketika tidak menggunakannya. Ini memungkinkan pengguna lain yang memiliki kuasa untuk menggunakan ID logon Admin untuk mengakses aplikasi browser web. Lihat “Energy Saver (Penghemat Energi)” di halaman 79 untuk otomatis keluar dari aplikasi setelah waktu yang ditentukan.

Layar Users (Pengguna) menampilkan daftar pengguna saat ini dan memungkinkan Administrator untuk melihat detail pengguna, membuat pengguna baru, membuat grup, dan memberi pengguna akses ke share dan grup yang ada.

Melihat Pengguna

1. Pada bilah Navigasi, klik **Users** (Pengguna) untuk menampilkan layar Set Up Users (Atur Pengguna).

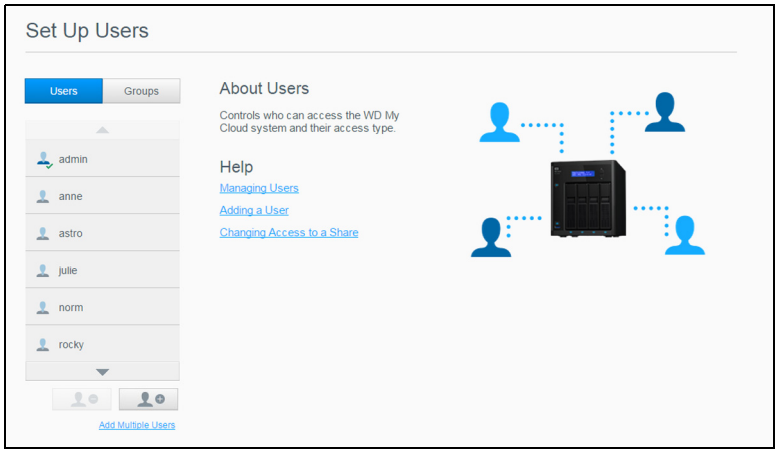

2. Untuk melihat detail pengguna, klik nama pengguna di panel kiri. Profil dan informasi akses share pengguna ditampilkan. Pengguna dapat memiliki akses hanya baca atau baca/tulis, atau tidak memiliki akses ke share. Lihat “About Shares (Tentang Share)” di halaman 37 untuk informasi tambahan tentang share.

Obs! Share di bagian Share Access (Akses Share) yang tidak membutuhkan izin akses diwarnai abu-abu. Setelah Anda membuat share menjadi privat, share ditampilkan dalam daftar dan Anda dapat mengeditnya. (Lihat “Mengedit Pengaturan Share” di halaman 38.)

Menambahkan Satu Pengguna

Admin menambahkan akun pengguna dan mengatur parameter share yang dapat diakses pengguna. Gunakan langkah-langkah berikut untuk menambahkan sebuah akun pengguna.

Obs! Anda dapat menambahkan hingga 512 pengguna ke perangkat.

1. Untuk menambahkan satu pengguna, klik ikon **Add User** di bagian kiri bawah layar.
2. Masukkan informasi pengguna pada layar, lalu klik **Save** (Simpan).

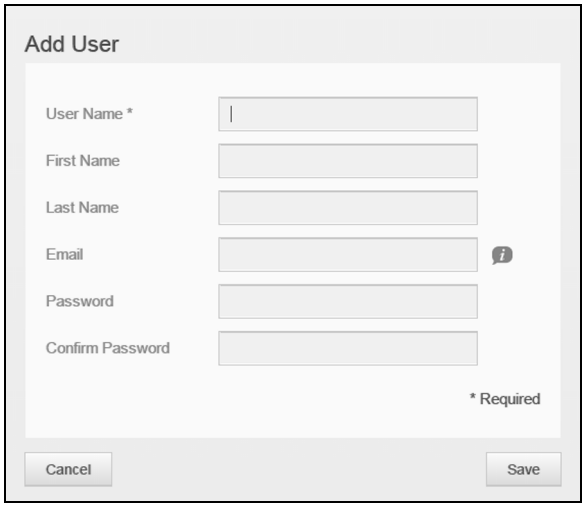

Akun pengguna baru dibuat dan ditampilkan pada layar.

- Ketika Anda memasukkan alamat email di layar Add User (Tambah Pengguna), akun akses cloud baru dibuat. Setelah dibuat, pengguna baru akan menerima email berisi petunjuk tentang cara mengatur dan mengaktifkan kata sandi akses cloud.

Menambahkan Banyak Pengguna

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menambahkan banyak akun pengguna.

1. Untuk menambahkan banyak pengguna, klik ikon **Add Multiple Users** (Tambah Banyak Pengguna) di bagian kiri bawah layar.

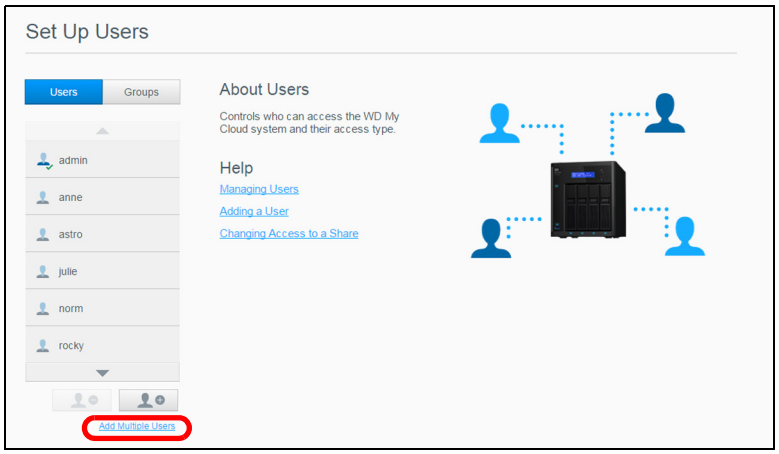

2. Pilih satu opsi, lalu klik **Next** (Berikutnya).
   - **Create Multiple Users** (Buat Banyak Pengguna): Memungkinkan Anda untuk memasukkan pengguna secara manual. Lihat “Membuat Banyak Pengguna” di halaman 31.

- **Import Users** (Impor Pengguna): Memungkinkan Anda untuk mengimpor daftar pengguna ke perangkat. Lanjut ke “Mengimpor Banyak Pengguna” di halaman 31.

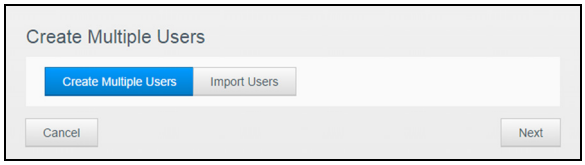

Membuat Banyak Pengguna

1. Masukkan informasi berikut pada layar Create Multiple Users (Buat Banyak Pengguna), lalu klik **Next** (Berikutnya):
   - **User Name Prefix** (Awalan Nama Pengguna): Masukkan awalan untuk nama pengguna Anda. Ini akan ditambahkan ke Account Prefix (Awalan Akun) untuk membuat Nama Pengguna (Contoh: HR).
   - **Account Prefix** (Awalan Akun): Masukkan awalan akun numerik. Ini akan ditambahkan ke User Name Prefix (Awalan Nama Pengguna) untuk membuat Nama Pengguna (Contoh: 143).
   - **Number of Users** (Jumlah Pengguna): Masukkan jumlah akun pengguna yang ingin Anda buat. Jumlah maksimum yang dapat Anda tambahkan ditampilkan di sebelah kanan.
   - **Password** (Kata Sandi): Masukkan kata sandi untuk akun pengguna.
   - **Confirm Password** (Konfirmasi Kata Sandi): Konfirmasi kata sandi untuk akun pengguna.
   - **Overwrite Duplicate Accounts** (Timpa Akun Duplikat) (opsional): Pilih kotak centang ini untuk menimpa akun duplikan yang ada di perangkat Anda.
2. Untuk memasukkan pengguna baru ke grup, klik kotak centang di samping grup, lalu klik **Next** (Berikutnya).
3. Masukkan Quota Amount (Jumlah Kuota) atau kosongkan nilai untuk membuat ruang tak terbatas, lalu klik **Next**. (Lihat “Kuota Pengguna” di halaman 32.)
4. Akun pengguna baru Anda ditampilkan pada layar. Klik **Save** (Simpan) untuk menyimpan akun-akun itu ke perangkat Anda.

Mengimpor Banyak Pengguna

1. Klik **Download** (Unduh) untuk mengunduh file .txt yang menunjukkan format yang akan perlu Anda atur untuk file impor pengguna.
2. Buat dan simpan file impor Anda. Untuk detail tentang cara membuat dan memformat file impor pengguna Anda, lihat “Lampiran E: Membuat File Impor Pengguna” di halaman 112.
3. Klik **Import User List** (Impor Daftar Pengguna) dan pilih file impor yang Anda buat.
4. Klik **Next** (Berikutnya).
5. Pilih grup yang Anda ingin dapat diakses oleh akun-akun pengguna baru, lalu klik **Next**.
6. Klik **Save** (Simpan). Akun pengguna baru Anda tersimpan di cloud pribadi Anda.

Mengedit Pengaturan Pengguna

1. Pada layar Set Up Users (Atur Pengguna), pilih pengguna yang informasinya ingin Anda edit. Panel User Profile (Profil Pengguna) dan Share Access (Akses Share) ditampilkan.
2. Ubah pengaturan wajib dan opsional sesuai keinginan.
3. Atur tingkat akses untuk share privat di area Share Access. (Lihat “Membuat Share Privat” di halaman 39 untuk informasi tentang pembuatan share privat.)

Memperbarui Kata Sandi Pengguna

Ketika melihat detail tentang pengguna, Admin dapat menambahkan atau mengubah kata sandi pengguna (dalam pengaturan default, kata sandi tidak ada).

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memperbarui kata sandi pengguna.

1. Pada layar Set Up Users (Atur Pengguna), pilih pengguna dari daftar di panel kiri.
2. Di area User Profile (Profil Pengguna), klik tombol sakelar jika sebelumnya tidak ada kata sandi, lalu lanjut ke Langkah 4 bawah ini.
3. Klik **Configure** (Konfigurasi) di kanan tombol sakelar jika Anda ingin mengedit kata sandi yang sudah ada.
4. Masukkan kata sandi yang baru di kolom Password (Kata Sandi) dan Confirm Password (Konfirmasi Kata Sandi).

5. Klik **Save** (Simpan).

Memasukkan Pengguna ke Grup

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memasukkan akun pengguna ke grup pengguna. Lihat “Tentang Grup” di halaman 34 untuk informasi tentang Grup Pengguna.

1. Pada layar Set Up Users (Atur Pengguna), pilih pengguna dari panel kiri.
2. Di kolom Group Membership (Keanggotaan Grup), klik **Configure** (Konfigurasi).
3. Pilih kotak centang di sebelah grup di mana Anda ingin memasukkan pengguna, lalu klik **Save** (Simpan).

Kuota Pengguna

Kuota menentukan jumlah ruang disk yang dialokasikan untuk pengguna di perangkat WD My Cloud. Di bawah ini adalah peraturan untuk memberlakukan kuota pengguna dan langkah-langkah untuk memberlakukan kuota kepada akun pengguna.

Peraturan Kuota

Dengan memberlakukan kuota pengguna, Anda dapat mengontol ruang disk yang dialokasikan untuk seorang pengguna atau sebuah grup secara lebih baik. Ada berbagai aturan yang menentukan kuota mana yang lebih diutamakan daripada lainnya.

Obs! Jika izin pengguna dan izin grup berbeda, izin yang paling membatasi lebih diutamakan.

- Kuota Pengguna harus kurang dari atau sama dengan kuota grup (misalnya, jika grup Anda memiliki kuota 20 GB dan Anda mencoba untuk mengatur kuota pengguna sebesar 30 GB, Anda akan diminta untuk mengurangi kuota pengguna Anda hingga sama dengan atau kurang dari kuota grup).
- Jika kuota pengguna tidak diatur, kuota grup diberlakukan kepada pengguna.
- Ketika kuota pengguna diatur sebelum pengguna bergabung dengan grup dan grup telah diberi kuota:

- Jika kuota pengguna melebihi kuota grup, kuota pengguna itu otomatis dikurangi hingga sama dengan jumlah kuota grup.
- Jika kuota pengguna kurang dari atau sama dengan kuota grup, kuota pengguna itu tidak diubah.

Memberlakukan Kuota Pengguna

1. Pada layar Set Up Users (Atur Pengguna), pilih pengguna dari panel kiri.
2. Di kolom Quotas (Kuota), klik **Configure** (Konfigurasi).
3. Masukkan jumlah ruang yang ingin Anda alokasikan untuk pengguna di perangkat WD My Cloud.
   - Untuk memberlakukan ruang tak terbatas, kosongkan kolom Quota Amount (Jumlah Kuota).

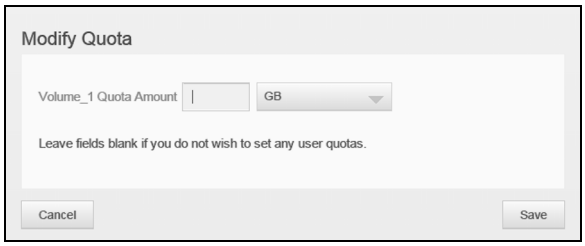

4. Klik **Save** (Simpan).

Menghapus Pengguna

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menghapus pengguna dari perangkat WD My Cloud.

Obs! Akun Admin tidak dapat dihapus.

1. Pada layar Set Up Users (Atur Pengguna), di panel sebelah kiri pilih pengguna yang ingin Anda hapus.
2. Klik ikon **Remove User** (Hapus Pengguna).
3. Ketika pesan konfirmasi muncul, klik **OK**. Akun pengguna dihapus dari perangkat dan tidak lagi ditampilkan di daftar akun pengguna.

Tentang Grup

Dengan grup, Anda dapat mengelola banyak pengguna secara lebih mudah. Izin dan hak istimewa yang Anda berikan kepada akun grup menentukan tindakan yang dapat dilakukan oleh grup itu.

Melihat Grup

1. Pada bilah Navigasi, klik **Users** (Pengguna) untuk menampilkan layar Set Up User (Atur Pengguna).
2. Klik **Groups** (Grup).

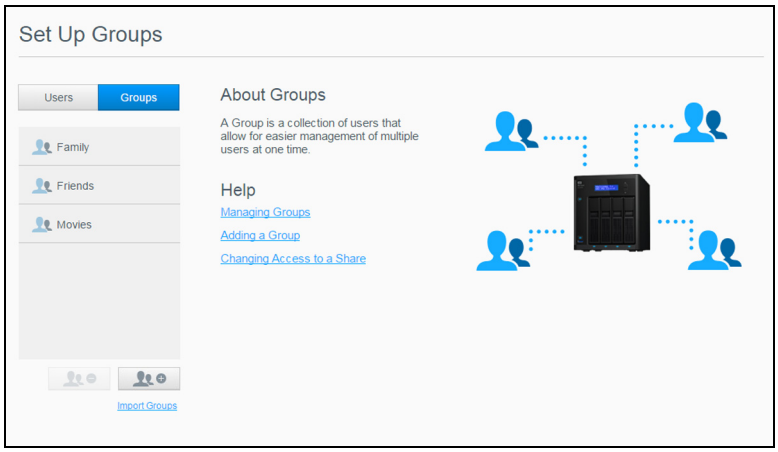

3. Untuk melihat detail grup, klik nama grup di panel kiri. Profil grup ditampilkan.

Menambahkan Grup

1. Untuk menambahkan grup, klik ikon **Add Group** (Tambah Grup) di bagian kiri bawah layar Set Up Groups (Atur Grup).
2. Masukkan Nama Grup.
3. Klik kotak centang di sebelah pengguna yang ingin Anda masukkan ke grup baru, lalu klik **Save** (Simpan).

Mengedit Pengaturan Grup

1. Pada layar Set Up Groups (Atur Grup), pilih grup yang informasinya ingin Anda edit. Panel Group Profile (Profil Grup) dan Share Access (Akses Share) ditampilkan.
2. Ubah pengaturan wajib dan opsional sesuai keinginan. Untuk memperbarui akses grup ke share, lihat “Memberikan Akses Share ke Grup” di halaman 35.

Memberikan Akses Share ke Grup

Setelah akun grup dibuat, Anda dapat memberikan akses ke berbagai share yang ada di perangkat WD My Cloud menggunakan langkah-langkah berikut.

1. Pada layar Set Up Groups (Atur Grup), pilih grup yang ingin Anda beri akses share.

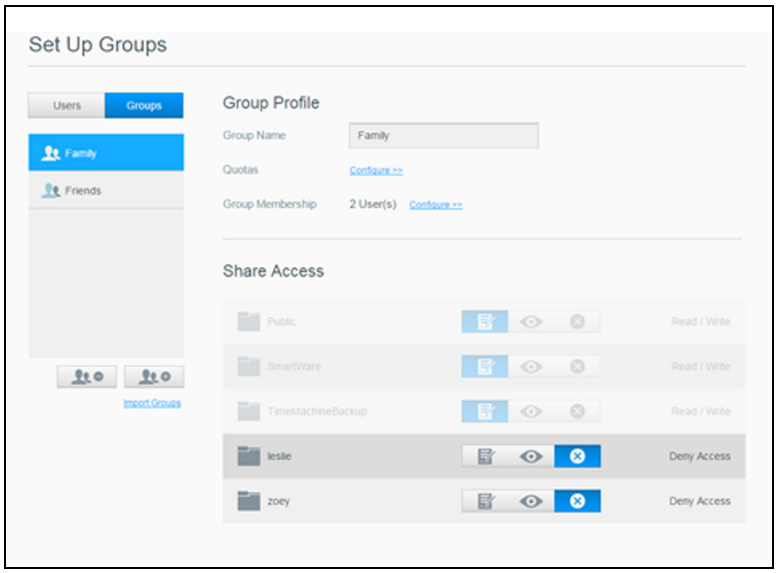

Obs! Share pertama-tama harus dibuat privat di layar Shares. Semua share publik diwarnai abu-abu. Lihat “About Shares (Tentang Share)” di halaman 37 untuk informasi tambahan.

2. Di area Share Access (Akses Share), klik salah satu ikon opsi berikut untuk mengindikasikan jenis akses ke share:
   - **Read/Write Access (Akses Baca/Tulis):** Pilih opsi ini untuk memberi akun grup akses baca/tulis ke share yang dipilih. Anggota grup dapat melihat dan memperbarui share.
   - **Read Only Access (Akses Hanya Baca):** Pilih opsi ini untuk memberi akun grup akses hanya baca ke share yang dipilih. Anggota grup dapat melihat share tetapi tidak dapat memperbaruinya.
   - **Deny Access (Tolak Akses):** Grup tidak dapat mengakses share ini.

   Grup diperbarui dengan pilihan akses share Anda.

Memberlakukan Kuota kepada Sebuah Grup

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memberlakukan kuota kepada sebuah Grup. Kuota menentukan jumlah ruang yang dialokasikan untuk pengguna di perangkat WD My Cloud. (Lihat “Kuota Pengguna” di halaman 32 untuk informasi tentang kuota.)

1. Pada layar Set Up Groups (Atur Grup), pilih grup dari panel kiri.
2. Di kolom Quotas (Kuota), klik **Configure** (Konfigurasi).
3. Masukkan jumlah ruang yang ingin Anda alokasikan untuk grup di perangkat WD My Cloud. Untuk memberlakukan ruang tak terbatas, kosongkan kolom Quota Amount (Jumlah Kuota).
4. Klik **Save** (Simpan).

Menghapus Grup

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menghapus grup dari perangkat WD My Cloud.

Obs! Akun pengguna dikembalikan ke pengaturan masing-masing ketika grup yang menaungi mereka dihapus.

1. Pada layar Set Up Grup (Atur Grup), pilih grup yang ingin Anda hapus di panel kiri.
2. Klik ikon **Remove Group** (Hapus Grup).
3. Ketika pesan konfirmasi muncul, klik **OK**. Akun Grup dihapus dari perangkat dan tidak lagi ditampilkan di daftar akun Grup.

6

Mengelola Share

About Shares (Tentang Share)

About Shares (Tentang Share)

Share adalah area dalam perangkat WD My Cloud untuk menyimpan file (sama seperti folder atau direktori).

Share dapat bersifat publik sehingga semua pengguna dapat mengakses konten, atau privat untuk membatasi akses hanya bagi pengguna tertentu saja. Ikon **Shares** pada bilah Navigasi menampilkan daftar share pada perangkat WD My Cloud dan memungkinkan Admin untuk mengelola share dan akses pengguna.

Melihat Daftar Share

Klik ikon **Shares** pada bilah Navigasi untuk menampilkan daftar share pada perangkat WD My Cloud. Untuk setiap nama share, deskripsi, penyajian media, dan status akses publik ditampilkan.

Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat daftar share.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Shares** (Share) untuk menampilkan halaman About Shares.

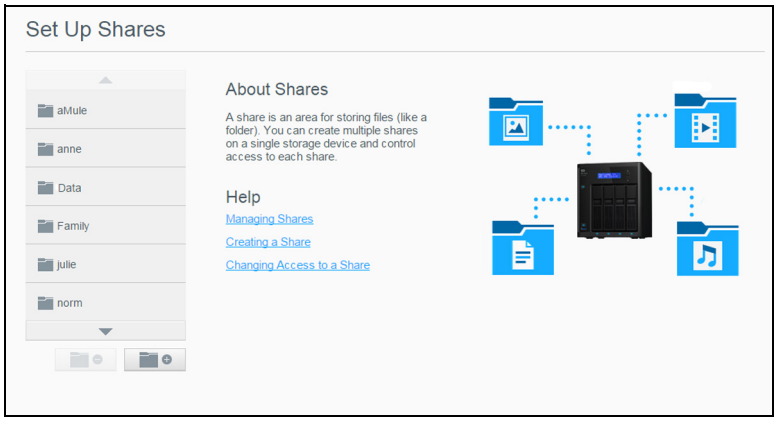

2. Klik share untuk menampilkan profil dan informasi akses share-nya.

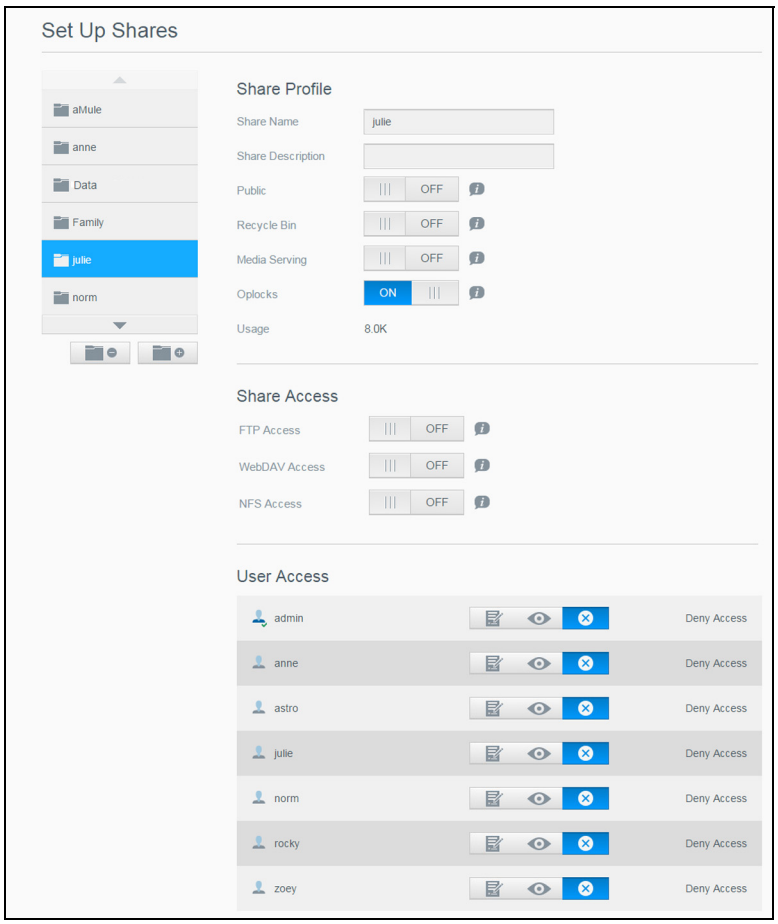

Obs! Anda hanya dapat mengonfigurasi izin jika share bersifat privat. Share publik selalu memiliki akses baca/tulis dan diwarnai abu-abu.

Membuat Share Baru

Anda dapat membuat share dan mengaturnya sebagai publik atau privat. Sebagai contoh, jika share mengandung informasi keuangan, Anda mungkin ingin membuat share tersebut privat. Atau, jika ada foto yang Anda ingin dapat dilihat oleh seorang teman, Anda dapat membuat share itu publik bagi teman tersebut.

1. Klik ikon **Shares** pada bilah Navigasi untuk menampilkan layar Set Up Shares (Atur Share).
2. Klik ikon **Add Share** (Tambah Share).
3. Masukkan Share Name (Nama Share) dan Share Description (Deskripsi Share) (opsional), lalu klik **Save** (Simpan).

Mengedit Pengaturan Share

1. Pada layar Set Up Shares, pilih share yang ingin Anda edit. Panel Share Profile (Profil Share) ditampilkan.
2. Ubah kolom yang ingin Anda edit sesuai keinginan.

Membuat Share Privat

Jika Anda memutuskan bahwa ada alasan untuk membatasi akses ke sebuah share publik, gunakan langkah-langkah berikut untuk mengubahnya menjadi share privat.

1. Pada layar Set Up Shares, pilih share yang ingin Anda buat privat.
2. Di area Share Profile, klik tombol sakelar **Public** (Publik) menjadi OFF.
3. Untuk setiap pengguna yang terdaftar di bagian **User Access** (Akses Pengguna), pilih tingkat akses dengan mengeklik ikon yang sesuai untuk share tersebut (mis., read/write [baca/tulis], read only [hanya baca], atau no access [tidak ada akses]).

Menghapus Share

PERINGATAN! Menghapus sebuah share berarti menghilangkan semua file dan folder di share itu.

1. Pada layar Set Up Shares, pilih share yang ingin Anda hapus.
2. Klik ikon **Delete Share** (Hapus Share) di panel kiri.
3. Ketika pesan konfirmasi muncul, klik **OK**.

Mengakses Kontan Share Secara Lokal

Obs! Untuk informasi tentang pengaksesan konten sebuah share secara jarak jauh, lihat “Mengakses Cloud Anda dari Jarak Jauh” di halaman 41.

Untuk share private, pengguna harus memiliki:

- Nama pengguna dan kata sandi untuk nama share itu.
- Akses hanya baca atau akses penuh ke share itu.

JIKA Anda ingin membuka share menggunakan…	MAKA…
Windows 8 / Windows 8.1	1. Di bilah tugas, klik ikon **File Explorer** . 2. Di panel kiri, .25pilih **Network** (Jaringan) dan klik dua kali nama perangkat WD My Cloud (lihat “Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud” di halaman 111 untuk mendapatkan daftar nama perangkat). 3. Klik dua kali sebuah share publik atau privat pada perangkat Anda.
Windows Vista/Windows 7	1. Klik atau **Start > Computer**. 2. Di panel kiri, pilih **Network** (Jaringan). 3. Klik nama perangkat WD My Cloud (lihat “Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud” di halaman 111 untuk mendapatkan daftar nama perangkat). 4. Klik dua kali share publik atau privat pada perangkat Anda.

JIKA Anda ingin membuka share menggunakan…	MAKA…
Mac OS X	1. Buka jendela Finder dan cari perangkat WD My Cloud Anda di bawah kepala Shared di bilah sisi. - Jika menemui halaman otorisasi, masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda atau pilih **Guest** (Tamu), lalu klik **Connect** (Sambungkan). 2. Klik perangkat untuk menampilkan share publik atau privat pada perangkat Anda.
WD Quick View	Aplikasi WD Quick View adalah sebuah aplikasi Windows / Mac yang memungkinkan Anda untuk menjalankan fungsi-fungsi My Cloud secara cepat. Anda dapat mengunduh WD Quick View dan mempelajari lebih lanju tentang aplikasi itu dari Pusat Pembelajaran online di *http://wd.com/setup.*

7

Mengakses Cloud Anda dari Jarak Jauh

Mengaktifkan Akses Cloud untuk Perangkat WD My Cloud
Mengonfigurasi Akses Cloud untuk Pengguna
Akses File Anda dengan Aplikasi Mobile iOS dan Android

Bab ini menjelaskan cara mengatur perangkat WD My Cloud untuk akses jarak jauh dan menjelaskan beberapa cara untuk memanfaatkan berbagai kapabilitasnya.

Mengaktifkan Akses Cloud untuk Perangkat WD My Cloud

Sebelum Anda dapat menggunakan perangkat WD My Cloud Anda dari jarak jauh, perangkat harus diaktifkan untuk akses cloud. Untuk memverifikasi bahwa perangkat WD My Cloud Anda telah diaktifkan untuk akses jarak jauh dan untuk memeriksa status koneksi jarak jauhnya, lihat “Cloud Access” di halaman 77.

Ada 3 cara untuk mengaktifkan cloud untuk perangkat pintar Anda:

- Penyingkapan di Jaringan Area Lokal (LAN) Anda: Jika Anda tersambung denga LAN, perangkat lunak akses cloud akan otomatis menemukan dan mendaftar perangkat Anda. Setelah ditemukan, Anda dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar tersambung dengan cloud.
- Email: Jika Anda memasukkan alamat email ketika menambahkan pengguna baru ke perangkat My Cloud Anda, pengguna baru akan menerima email yang berisi petunjuk tentang pengaturan dan pengaktifan kata sandi untuk akses cloud (lihat“Akses WDMyCloud” di halaman 41).
- Kode Aktivasi: Jika Anda atau pengguna Anda tidak tersambung dengan LAN, Anda dapat membuat Kode Aktivasi untuk memberikan akses ke cloud (lihat “Akses Perangkat Cloud” di halaman 42),

Mengonfigurasi Akses Cloud untuk Pengguna

Setelah Anda mengaktifkan akses cloud di perangkat WD My Cloud, gunakan langkah-langkah berikut untuk memberikan kapabilitas akses jarak jauh kepada pengguna perangkat Anda.

Akses WDMyCloud

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengatur akses ke WDMyCloud.

1. Pada bilah Navigasi, klik ikon **Cloud Access** (Akses Cloud).

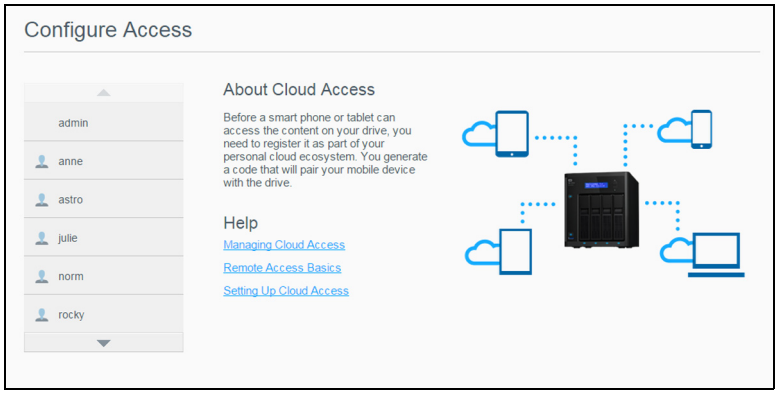
Configure Access
admin
anne
astro
julie
norm
rocky
About Cloud Access
Before a smart phone or tablet can access the content on your drive, you need to register it as part of your personal cloud ecosystem. You generate a code that will pair your mobile device with the drive.
Help
Managing Cloud Access
Remote Access Basics
Setting Up Cloud Access

2. Di panel kiri, pilih pengguna yang ingin Anda konfigurasi untuk akses WDMyCloud.

3. Di area WDMyCloud.com Login untuk <nama pengguna>, klik **Sign Up** (Daftar).
4. Pada dialog Update WDMyCloud Login (Perbarui Login WDMyCloud), masukkan alamat email pengguna. Alamat email ini digunakan untuk mengirimkan informasi konfirmasi pengguna dan petunjuk untuk mengatur dan mengaktifkan kata sandi untuk akses cloud.
5. Klik **Save** (Simpan).

Akses Perangkat Cloud

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat kode aktivasi untuk perangkat mobile pengguna dan aplikasi My Cloud Desktop.

Viktigt! Kode berlaku selama 48 jam dari waktu permintaan dan dapat digunakan hanya sekali.

1. Pada bilah Navigasi, klik ikon **Cloud Access** (Akses Cloud).
2. Di panel kiri, pilih pengguna yang ingin Anda konfigurasi untuk akses perangkat cloud.
3. Di area Perangkat cloud untuk <nama pengguna>, klik **Sign Up** (Daftar).
   Anda akan perlu membuat sebuah kode untuk setiap perangkat dan aplikasi yang ingin Anda aktifkan. Anda juga memerlukan kode unutk mengaktifkan WD My Cloud untuk aplikasi desktop. Sebuah kotak dialog menampilkan kode aktivasi pengguna serta tanggal dan waktu kedaluwarsanya.

   Obs! Pastikan untuk mencatat kode akses yang Anda buat.

4. Klik **OK**. Area perangkat Cloud untuk <nama pengguna> menampilkan kode Anda dan tanggal kedaluwarsanya. Setelah Anda menggunakan kode, area ini menampilkan perangkat cloud yang sekarang dapat diakses oleh pengguna.

Akses File Anda dengan Aplikasi Mobile iOS dan Android

Aplikasi mobile WD My Cloud dan WD Photos™ memungkinkan Anda untuk mengakses semua konten di cloud pribadi Anda dari perangkat apa pun.

Catatan: WD Photos hanya untuk melihat foto.

Aplikasi Mobile WD My Cloud

Hemat banyak ruang pada perangkat mobile Anda dengan mengunggah foto dan video secara mudah dan langsung ke cloud pribadi Anda, lalu akses dan bagikan memori Anda secara aman.

Aplikasi mobile WD My Cloud juga memungkinkan Anda untuk mentransfer file dengan mudah antara cloud pribadi Anda, Dropbox™, dan akun cloud publik lainnya.

Untuk fitur dan petunjuk, lihat halaman Help, Guide Me (Bantuan, Pandu Saya), dan Quick Tips (Kiat-Kiat Cepat) dalam aplikasi mobile WD My Cloud, atau buka *http://wdphotos.wd.com*.

Persyaratan

- Penyimpanan cloud pribadi WD My Cloud dengan firmware termutakhir, terhubung dengan Internet.
- Akses ke layanan awan membutuhkan aplikasi WD My Cloud.
- Perangkat pintar yang menjalankan salah satu sistem operasi berikut:

- iOS iPhone or iPad menjalankan perangkat lunak versi 6.0 atau lebih baru.
- Ponsel pintar atau tablet Android yang menjalankan perangkat lunak versi 2.3 atau lebih baru.

Memasang Aplikasi Mobile WD My Cloud

1. Unduh aplikasi mobile WD My Cloud dari Apple App Store, Google Play store, atau Amazon Appstore for Android, dan pasang pada perangkat mobile Anda.
2. Luncurkan aplikasi itu.
3. Periksa Western Digital End User License Agreement (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Western Digital), lalu klik **Accept** (Terima).
4. Ketuk **Connect Now** (Sambungkan Sekarang).

5. Pilih salah satu opsi koneksi perangkat WD My Cloud berikut:
   - **Masuk Cloud**: Ketuk dan masuk ke cloud pribadi menggunakan akun WDMyCloud Anda atau akun cloud publik lainnya.
   - **Tambah Manual**: Jika perangkat mobile tidak tersambung dengan LAN atau jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat WD My Cloud:
     - Di bagian Add Manually (Tambah Manual), ketuk WD Device (Perangkat WD).
     - Masukkan kode aktivasi yang dibuat pada dasbor WD My Cloud Anda dan ketuk **Activate** (Aktifkan). (Untuk informasi tentang cara mendapatkan kode aktivasi, lihat “Mengonfigurasi Akses Cloud untuk Pengguna” di halaman 41.)

Obs! Anda harus membuat sebuah kode untuk setiap perangkat yang ingin Anda aktifkan. Kode berlaku selama 48 jam dari waktu permintaan dan dapat digunakan hanya satu kali.

6. Ketuk perangkat Anda untuk menampilkan share di dalamnya:

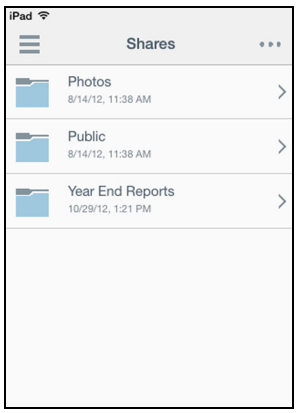

7. Ketuk share untuk menampilkan subfoldernya.
8. Ketuk subfolder untuk menampilkan daftar file-nya.
9. Ketuk file untuk mengaksesnya.

Obs! Untuk fitur dan petunjuk lebih lanjut, lihat halaman online Guide Me (Pandu Saya), Help (Bantuan), FAQ (Tanya-Jawab Umum), dan kiat-kiat aplikasi, atau buka *http://wd.setup/wd.mycloudapps*.
Jika Anda mengalami masalah dalam memasang aplikasi, buka *http://wd.com/setup/wmycloudmobileapps*.

Aplikasi Mobile WD Photos

Viktigt! WD Photos memungkinkan Anda untuk melihat foto hanya dalam format .jpg.

Jadikan perangkat mobile Anda album foto canggih. WD Photos kompatibel dengan perangkat mobile Apple terkemuka dan banyak perangkat Android populer. Foto otomatis dioptimasi untuk ditampilkan pada perangkat mobile Anda.

Untuk fitur, informasi, dan petunjuk penggunaan WD Photos, lihat halaman online Guide Me (Pandu Saya) dan Quick Tips (Kiat Cepat), dan buka *http://wdphotos.wd.com*.

Memasang Aplikasi Mobile WD Photos pada Perangkat Mobile Anda

Viktigt! WD Photos memungkinkan Anda untuk melihat foto hanya dalam format .jpg.

Persyaratan

- Penyimpanan cloud pribadi WD My Cloud dengan firmware termutakhir, terhubung dengan Internet.
- Perangkat pintar yang menjalankan salah satu sistem operasi berikut:
  - iOS iPhone or iPad menjalankan perangkat lunak versi 6.0 atau lebih baru.
  - Ponsel pintar atau tablet Android yang menjalankan perangkat lunak versi 2.3 atau lebih baru.

Memasang Aplikasi Mobile WD Photos

1. Unduh aplikasi mobile WD Photos dari Apple App Store atau Google Play store dan pasang pada perangkat mobile Anda.
2. Luncurkan aplikasi itu.

3. Periksa Western Digital End User License Agreement (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Western Digital), lalu klik **Accept** (Terima).
4. Ketuk **Connect Now** (Sambungkan Sekarang).

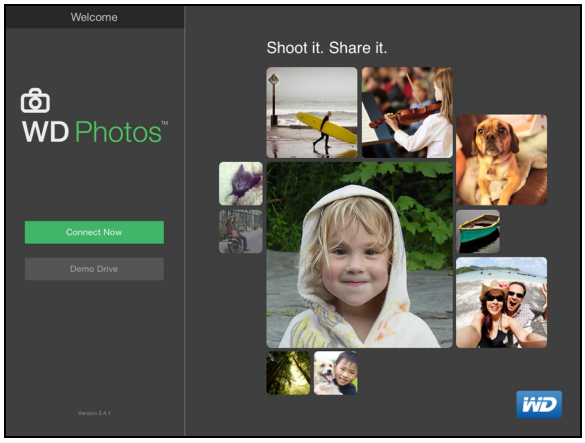

5. Pilih salah satu opsi koneksi perangkat WD Photos berikut:
   - **Ditemukan dalam Jaringan**: Jika perangkat mobile tersambung dengan Wi-Fi ke Jaringan Area Lokal (LAN) yang sama dengan perangkat WD My Cloud:
     - Ketuk ⊕ di samping **WDMyCloud**.
     - Pilih nama Akun Pengguna Anda.
     - Masukkan Kata Sandi My Cloud Anda.
   - **Masuk Cloud**: Ketuk ⊕ dan masuk ke cloud pribadi menggunakan akun WDMyCloud Anda.
   - **Tambah Manual**: Jika perangkat mobile tidak tersambung dengan LAN atau jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat WD My Cloud:
     - Di bagian Add Manually (Tambah Manual), ketuk **WD Device** (Perangkat WD).
     - Masukkan kode aktivasi yang dibuat pada dasbor WD My Cloud dan ketuk **Activate** (Aktifkan). (Untuk informasi tentang cara mendapatkan kode aktivasi, lihat “Mengonfigurasi Akses Cloud untuk Pengguna” di halaman 41.)

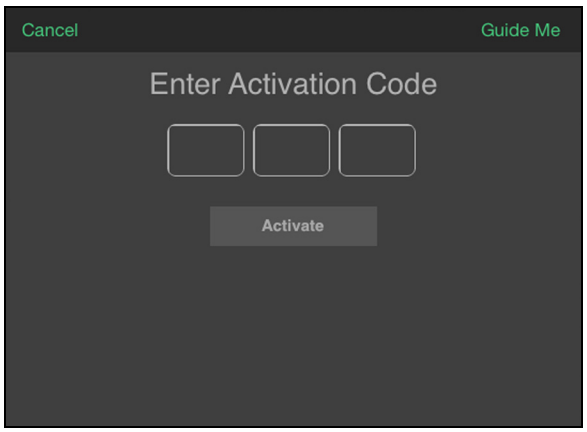

Obs! Anda harus membuat sebuah kode untuk setiap perangkat yang ingin Anda aktifkan. Kode berlaku selama 48 jam dari waktu permintaan dan dapat digunakan hanya satu kali.

6. Ketuk perangkat WD My Cloud untuk melihat album Anda, lalu ketuk album untuk menampilkan foto-foto di dalamnya.

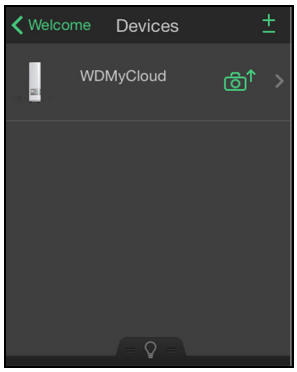

Obs! Jika Anda mengalami masalah dalam pemasangan WD Photos, kunjungi *http://wd.com/setup/wdphotos*. Untuk fitur dan petunjuk, lihat halaman dan kiat-kiat online Guide Me (Pandu Saya) aplikasi tersebut lalu buka *http://wdphotos.wd.com*.

8 Membuat Backup dan Mengambil File

Tentang Backup
Mengelola Perangkat USB dan Backup USB
Remote Backups
Internal Backups
Melihat Detail Backup
Mengubah Pekerjaan Backup
Menghapus Pekerjaan Backup
Cloud Backups
Camera Backups

Tentang Backup

Terdapat berbagai cara untuk membuat backup data Anda di perangkat WD My Cloud. Di antaranya:

- **USB Backup**—Membuat backup data perangkat WD My Cloud Anda ke perangkat USB atau membuat backup data perangkat USB Anda ke perangkat WD My Cloud.
- **Remote Backup**—Membuat backup data perangkat WD My Cloud ke perangkat WD My Cloud yang lain.
- **Internal Backup**—Membuat data backup dari satu share ke share lain di perangkat WD My Cloud Anda.
- **Cloud Backup**—Membuat backup data perangkat WD My Cloud ke layanan backup cloud eksternal.
- **Camera Backup**—Membuat backup kamera Anda ke perangkat WD My Cloud.

Mengelola Perangkat USB dan Backup USB

Ketika Anda mencolokkan drive USB ke perangkat WD My Cloud, Anda mengubah drive USB itu menjadi drive jaringan bersama. Setelah tersambung, drive USB memiliki kapabilitas berikut:

- Ketika Anda menyambungkan drive USB eksternal seperti My Passport™, flashdisk, atau kamera ke perangkat WD My Cloud, Anda dapat mengaksesnya dengan Windows Explorer atau Mac Finder.
- Drive USB itu dapat berfungsi sebagai target untuk backup.
- Anda sekarang memiliki opsi untuk memetakan drive sebagai drive share pengguna.
- Jika drive eksternal WD telah dikunci, ketika dicolokkan ke perangkat WD My Cloud, drive eksternal itu tetap terkunci. Menggunakan Dasbor, Anda dapat membuka atau menguncinya kembali sesuai keinginan.

Menghubungkan Drive USB

Sambungkan hard drive USB ke port USB pada perangkat WD My Cloud Anda untuk penyimpanan tambahan dan kapabilitas backup. Drive USB ditampilkan sebagai sebuah share di dasbor WD My Cloud. Anda dapat melihat detail drive USB kapan saja dengan mengeklik ikon USB di atas halaman.

Perangkat WD My Cloud mendukung format berikut untuk drive USB yang dipasang secara eksternal:

- FAT32
- NTFS (kapabilitas baca dan tulis)
- HFS+J

PERINGATAN!	**Mencolokkan atau mencabut drive USB saat melakukan transfer file NFS atau AFP akan mengganggu proses transfer file itu.**

Membuat Backup USB

Ada dua cara untuk membuat cadangan USB dengan perangkat My Cloud Anda:

- **Backup port USB belakang:** Gunakan port di belakang perangkat WD My Cloud Anda untuk membuat backup data di port USB Anda ke perangkat WD My Cloud Anda, atau untuk membuat backup data di perangkat WD My Cloud Anda ke port USB yang tersisip. (Lihat “Membuat Backup Port USB Belakang” pada halaman 48.)
- **Port USB depan dengan tombol USB Copy:** membuat backup semua informasi dalam perangkat USB yang tersisip ke perangkat WD My Cloud Anda. (Lihat “Membuat Backup Port USB Depan dengan Tombol USB Copy” pada halaman 49.)

Membuat Backup Port USB Belakang

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat backup data perangkat WD My Cloud Anda ke perangkat USB atau membuat backup data perangkat USB Anda ke perangkat WD My Cloud.

Obs! Informasi ini yang berlaku untuk port USB di belakang perangkat WD My Cloud Anda. Lihat “Membuat Backup Port USB Depan dengan Tombol USB Copy” pada halaman 49 untuk informasi tentang pembuatan salinan backup USB menggunakan port USB depan di perangkat Anda.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Backups** untuk menampilkan layar Backups.

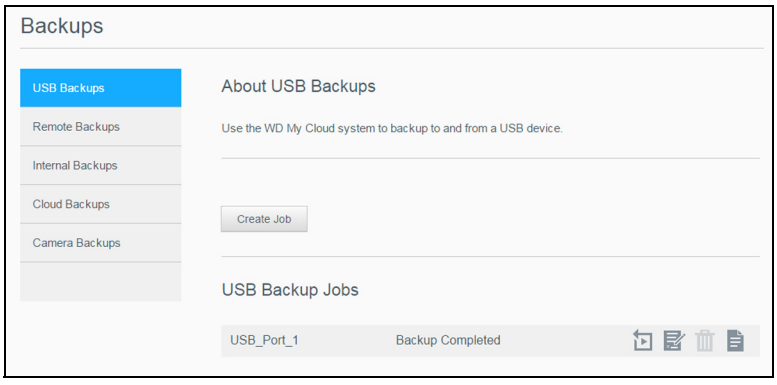

2. Klik **USB Backups**, jika belum dipilih.
3. Klik **Create Job** (Buat Pekerjaan).

4. Masukkan informasi berikut untuk membuat pekerjaan backup USB:

Job Name (Nama Pekerjaan)	Masukkan Nama Pekerjaan untuk backup Anda.
Direction (Arah)	Tentukan arah backup dari menu turun bawah. Opsi termasuk: • **USB to NAS** (USB ke NAS): Membuat backup data yang ada di perangkat USB Anda ke perangkat WD My Cloud. • **NAS to USB** (NAS ke USB): Membuat backup data yang ada di perangkat WD My Cloud Anda ke perangkat USB.
Source Folder (Folder Sumber)	Klik **Browse** (Telusuri) dan pilih folder yang ingin Anda buatkan backup.
Destination Folder (Folder Tujuan)	Klik **Browse** (Telusuri) dan pilih folder tujuan untuk backup Anda.
Backup Type (Jenis Backup)	Tentukan jenis backup yang ingin Anda lakukan. • Copy (Salin) • Synchronize (Sinkronkan)
Auto Start When Connected (Mulai Otomatis Saat Tersambung)	Opsi ini otomatis memulai pekerjaan saat perangkat tersambung. Klik tombol sakelar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi ini.

5. Klik **Create** (Buat).
6. Di area USB Backup Jobs (Pekerjaan Backup USB), klik ikon **Start Backup** (Mulai Backup) untuk memulai backup Anda.

   Progres backup ditampilkan di area USB Backup Jobs.

Membuat Backup Port USB Depan dengan Tombol USB Copy

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat pekerjaan backup dan menyalin isi drive USB ke perangkat WD My Cloud Anda.

1. Masukkan perangkat USB Anda ke port USB depan (port 1) dari perangkat Anda.
2. Tekan tombol USB Copy di atas port USB selama kira-kira 5 detik. Ini menciptakan pekerjaan backup untuk perangkat USB Anda.
3. Pada bilah Navigasi, klik **Backups** untuk menampilkan layar Backups.
4. Klik **USB Backups**, jika belum dipilih.
5. Di area USB Backup Jobs (Pekerjaan Backup USB), pekerjaan backup untuk perangkat Anda ditampilkan (USB_Port_1).
6. Klik tombol **Start Backup** (Mulai Backup) untuk menyalin konten perangkat USB ke perangkat WD My Cloud Anda. Progres backup ditampilkan di area USB Backup Jobs.

   Setelah tersalin, Anda dapat mengakses konten backup Anda dalam folder **Public>USB Port**.

Remote Backups

Opsi ini memungkinkan Anda untuk membuat backup data perangkat WD My Cloud Anda ke perangkat WD My Cloud lain.

Sebelum Anda melanjutkan backup jarak jauh, pastikan hal-hal berikut:

- Anda memiliki perangkat WD My Cloud jarak jauh untuk menyimpan backup perangkat ini. Share dan data yang ada dari perangkat ini akan disalin ke perangkat sasaran selain data yang sudah ada.
- Pengaturan Server jarak jauh diatur ON di perangkat WD My Cloud jarak jauh.
- Kata sandi backup untuk perangkat WD My Cloud jarak jauh diaktifkan.
- Anda telah mengaktifkan port forwarding (pemetaan port) untuk melihat perangkat WD My Cloud jarak jauh melalui Internet.

Untuk informasi tambahan mengenai backup jarak jauh, lihat Basis Pengetahuan ID Jawaban 11807.

Membuat Backup Jarak Jauh

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat backup WD My Cloud Anda ke perangkat jarak jauh.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Backups** untuk menampilkan layar Backups.
2. Click **Remote Backups** (Backup Jarak Jauh).

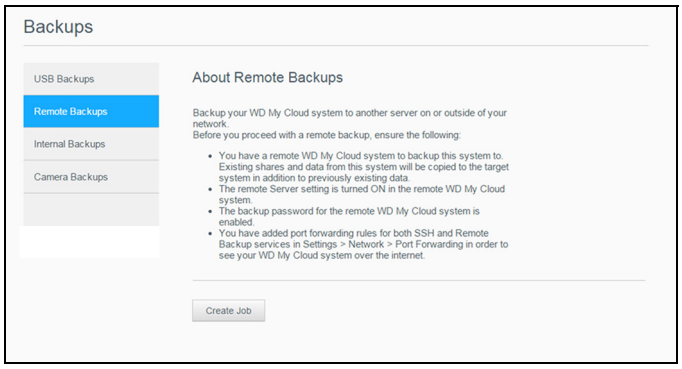
Backups
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Camera Backups
About Remote Backups
Backup your WD My Cloud system to another server on or outside of your network.
Before you proceed with a remote backup, ensure the following:
You have a remote WD My Cloud system to backup this system to. Existing shares and data from this system will be copied to the target system in addition to previously existing data.
The remote Server setting is turned ON in the remote WD My Cloud system.
The backup password for the remote WD My Cloud system is enabled.
You have added port forwarding rules for both SSH and Remote Backup services in Settings > Network > Port Forwarding in order to see your WD My Cloud system over the internet.
Create Job

3. Klik **Create Job** (Buat Pekerjaan).
4. Masukkan informasi berikut untuk membuat pekerjaan backup Jarak Jauh:

Job Name (Nama Pekerjaan)	Masukkan Nama Pekerjaan untuk backup Anda.
Remote Server (Server Jarak Jauh)	Pilih jenis server jarak jauh. • Server NAS (perangkat My Cloud dalam jaringan lokal Anda) • WD My Cloud <device name> (perangkat My Cloud yang tidak ada dalam jaringan lokal Anda)
Remote IP Address (Alamat IP Jarak Jauh)	Masukkan alamat IP server. (Contoh: 192.168.1.16)
Password (Kata Sandi)	Masukkan kata sandi untuk server backup jarak jauh.
SSH User Name (Nama Pengguna SSH)	Masukkan nama pengguna protokol Secured Shell (SSH) untuk perangkat jarak jauh.
SSH Password (Kata Sandi SSH)	Masukkan kata sandi SSH untuk server jarak jauh.

Source Folder (Folder Sumber)	Klik **Browse** (Telusuri) dan pilih folder yang ingin Anda buatkan backup.
Destination Folder (Folder Tujuan)	Klik **Browse** (Telusuri) dan pilih folder tujuan untuk backup Anda.
Backup Type (Jenis Backup)	Tentukan jenis backup yang ingin Anda lakukan. • Copy (Salin) • Synchronize (Sinkronkan)
Recurrence (Pengulangan)	Jika Anda ingin menggunakan fitur Recurrence: 1. Klik tombol sakelar untuk mengaktifkan fitur Recurring Backup (Backup Berulang). 2. Pilih frekuensi backup: Daily (Harian), Weekly (Mingguan), Monthly (Bulanan). 3. Pilih waktu (jam, AM/PM) dari menu turun bawah.

4. Klik **Create** (Buat).
5. Di area USB Backup Jobs (Pekerjaan Backup USB), klik ikon **Start Backup** (Mulai Backup) untuk memulai backup Anda. Progres backup ditampilkan di area USB Backup Jobs.

Memulihkan Backup Jarak Jauh

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memulihkan data yang Anda simpan di server jarak jauh Anda. Proses ini memulihkan data yang Anda simpan di server jarak jauh ke server lokal Anda.

1. Di layar Remote Backup, di bawah Remote Backup Jobs, klik ikon **Recover** (Pulihkan) di samping pekerjaan yang ingin Anda lihat.
2. Di layar Recover, klik **OK**. Pemulihan data Anda dimulai.

Internal Backups

Internal backup memungkinkan Anda untuk membuat backup konten yang ada di suatu lokasi penyimpanan ke lokasi lain di perangkat WD My Cloud.

Membuat Backup Internal

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat backup WD My Cloud Anda secara internal.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Backups** untuk menampilkan layar Backups.
2. Klik **Internal Backups**, jika belum dipilih.

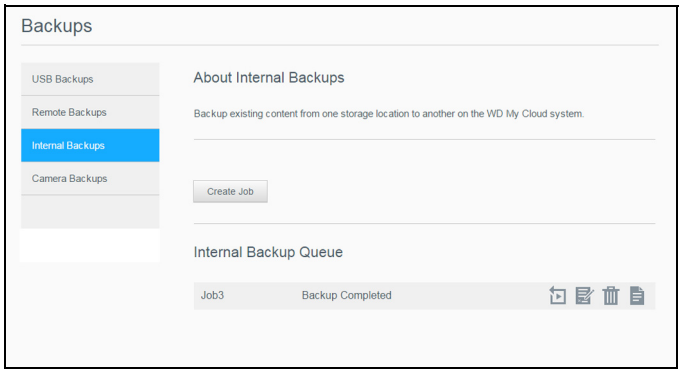

3. Klik **Create Job** (Buat Pekerjaan).

4. Masukkan informasi berikut untuk membuat pekerjaan backup Internal:

Job Name (Nama Pekerjaan)	Masukkan Nama Pekerjaan untuk backup internal Anda.
Source Folder (Folder Sumber)	Klik **Browse** (Telusuri) dan pilih folder yang ingin Anda buatkan backup.
Destination Folder (Folder Tujuan)	Klik **Browse** (Telusuri) dan pilih folder tujuan untuk backup Anda.
Backup Type (Jenis Backup)	Tentukan jenis backup yang ingin Anda lakukan. • Copy (Salin) • Incremental (Tambahan)
Recurring Backup (Backup Berulang)	Jika Anda ingin menggunakan fitur Recurring Backup: 1. Klik tombol sakelar untuk mengaktifkan fitur Recurring Backup (Backup Berulang). 2. Pilih frekuensi backup: Daily (Harian), Weekly (Mingguan), Monthly (Bulanan). 3. Pilih waktu (jam, AM/PM) dari menu turun bawah.

5. Klik **Create** (Buat). Pekerjaan Anda muncul di Internal Backup Queue (Antrean Backup Internal) dan akan memulai proses backup pada waktu yang ditunjukkan.

Memulai Backup Internal Seketika

- Di layar Internal Backups, di bawah Internal Backup Queue, pilih pekerjaan yang ingin Anda ubah, lalu klik tombol **Begin Now** (Mulai Sekarang). Backup internal dimulai.

Melihat Detail Backup

Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat detail pekerjaan backup USB, Remote, dan Internal.

1. Di layar Internal Backups, pilih USB, Remote, atau Internal Backups, jika belum dipilih.
2. Di bagian Backup Job/Backup Queue (Pekerjaan Backup/Antrean Backup), pilih pekerjaan yang ingin Anda lihat, lalu klik ikon **Job Details** (Detail Pekerjaan).
3. Periksa detail pekerjaan Backup Anda, lalu klik **Close** (Tutup).

Mengubah Pekerjaan Backup

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengubah pekerjaan backup USB, Remote, atau Internal.

1. Di layar Internal Backups, pilih USB, Remote, atau Internal Backups, jika belum dipilih.
2. Di bagian Backup Job/Backup Queue (Pekerjaan Backup/Antrean Backup), pilih pekerjaan yang ingin Anda ubah, lalu klik ikon **Modify Job** (Ubah Pekerjaan).
3. Pada dialog Modify, buat perubahan yang diperlukan terhadap pekerjaan Anda, lalu klik **Save** (Simpan).

Menghapus Pekerjaan Backup

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menghapus pekerjaan backup USB, Remote, atau Internal.

1. Di layar Internal Backups, pilih USB, Remote, atau Internal Backups, jika belum dipilih.
2. Di bagian Backup Job/Backup Queue (Pekerjaan Backup/Antrean Backup), pilih pekerjaan yang ingin Anda hapus, lalu klik ikon **Delete Job** (Hapus Pekerjaan).
3. Ketika pesan konfirmasi muncul, klik **OK**. Pekerjaan Backup yang dipilih telah dihapus dan dihilangkan dari daftar Backup Jobs (Pekerjaan Backup).

Cloud Backups

Perangkat WD My Cloud menggunakan layanan cloud berikut untuk membuat backup jarak jauh:

- **ElephantDrive**: ElephantDrive adalah layanan backup cloud yang menawarkan pembuatan backup yang aman dan otomatis bagi file Anda dari jarak jauh.
- **Amazon S3**: Amazon Simple Storage Service (S3) adalah layanan web penyimpanan file online yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dalam jumlah berapa pun, kapan saja, dari mana saja di web.

Mengaktifkan Backup Cloud ElephantDrive

ElephantDrive adalah layanan backup cloud yang menawarkan pembuatan backup yang aman dan otomatis bagi file Anda dari jarak jauh. Setelah diatur, ElephantDrive otomatis menyinkronkan dengan perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *http://home.elephantdrive.com/welcome/wdc/*.

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan backup cloud menggunakan ElephantDrive.

1. Pada bilah navigasi, klik **Backups** untuk menampilkan layar Backups.
2. Klik **Cloud Backups**, jika belum dipilih**.**

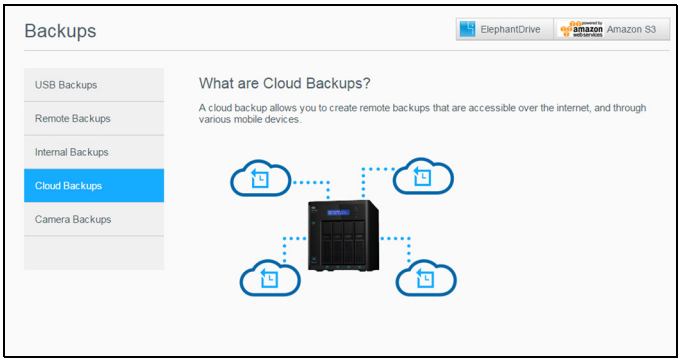

3. Klik **ElephantDrive** di bagian atas layar.

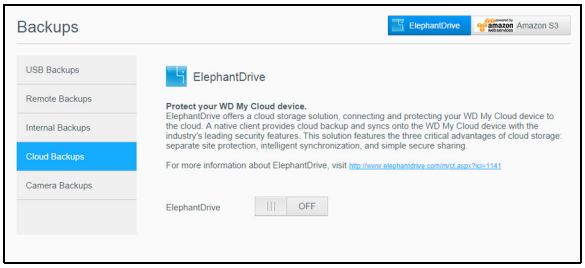
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
Camera Backups
ElephantDrive
Protect your WD My Cloud device.
ElephantDrive offers a cloud storage solution, connecting and protecting your WD My Cloud device to the cloud. A native client provides cloud backup and syncs onto the WD My Cloud device with the industry's leading security features. This solution features the three critical advantages of cloud storage: separate site protection, intelligent synchronization, and simple secure sharing.
For more information about ElephantDrive, visit
ElephantDrive
OFF

4. Di kolom ElephantDrive, klik tombol sakelar untuk mengaktifkan backup cloud ElephantDrive Anda.
5. Klik **Register** (Daftar). Layar Register ditampilkan.
6. Masukkan informasi berikut dan klik **Register**:
   - **Email Address** (Alamat Email): Masukkan alamat email yang akan Anda gunakan untuk menerima informasi dari ElephantDrive.
   - **Password** (Kata Sandi): Masukkan kata sandi untuk akun baru Anda.
   - **Verify Password** (Verifikasi Kata Sandi): Masukkan lagi kata sandi Anda.
7. Anda telah mengaktifkan backup cloud ElephantDrive Anda.

Membuat Backup dengan ElephantDrive

Setelah Anda mengaktifkan ElephantDrive, gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat backup cloud.

1. Pada bilah navigasi, klik **Backups** untuk menampilkan layar Backups.
2. Klik **Cloud Backups**, jika belum dipilih.
3. Klik **ElephantDrive** di bagian kanan atas layar.
4. Di kolom Access Backups (Akses Backup), klik **Login** (Masuk).
5. Masukkan email dan kata sandi yang Anda gunakan ketika Anda mendaftar ElephantDrive di Langkah 6 di halaman 54 Klik **Login**.
6. Di kolom Elephant Drive, klik **New device backup wizard link** (Tautan bantuan backup perangkat baru).
7. Ikuti langkah-langkah di bantuan backup ElephantDrive untuk membuat backup cloud.

Mengaktifkan Backup Cloud Amazon S3

Obs! Sebelum membuat backup Cloud Anda, daftar layanan Amazon S3 di *http://aws.amazon.com/s3*.

Setelah akun Amazon S3 Anda diatur, gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat backup cloud.

1. Pada bilah navigasi, klik **Backups** untuk menampilkan layar Backups.
2. Klik **Cloud Backups**, jika belum dipilih.
3. Klik tombol **Amazon S3** di bagian atas layar.

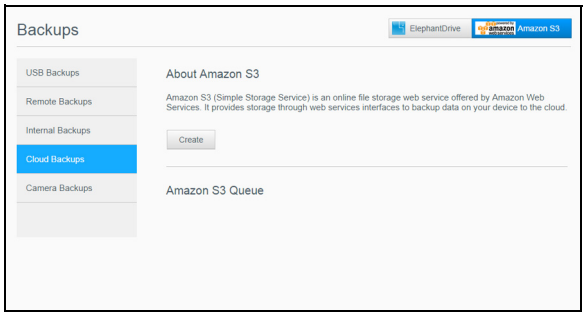
Backups
ElephantDrive
Amazon S3
USB Backups
Remote Backups
Internal Backups
Cloud Backups
Camera Backups
About Amazon S3
Amazon S3 (Simple Storage Service) is an online file storage web service offered by Amazon Web Services. It provides storage through web services interfaces to backup data on your device to the cloud.
Create
Amazon S3 Queue

4. Klik **Create** (Buat).
5. Masukkan Job Name (Nama Pekerjaan) untuk backup cloud Anda dan klik **Next** (Berikutnya).
6. Masukkan informasi yang disediakan oleh Amazon S3 berikut:
   - **Region** (Wilayah): Pilih wilayah yang digunakan untuk cloud Anda dari menu turun bawah.

- **Access Key** (Kunci Akses): Masukkan kunci akses yang diberikan kepada Anda oleh Amazon S3.
- **Private Key** (Kunci Privat): Masukkan kunci privat yang diberikan kepada Anda oleh Amazon S3.
- **Remote Path** (Jalur Jarak Jauh): Masukkan jalur jarak jauh untuk cloud Anda. Ini biasanya untuk nama bucket Anda.

7. Klik **Next** (Berikutnya).
8. Masukkan informasi berikut dan klik **Next** (Berikutnya):

Type (Jenis)	Pilih salah satu dari opsi berikut: • **Upload** (Unggah): Membuat backup data WD My Cloud Anda ke bucket Amazon S3. • **Download** (Unduh): Membuat backup bucket Amazon S3 Anda ke perangkat WD My Cloud.
Backup Type (Jenis Backup)	Dari menu turun bawah, pilih jenis backup yang ingin Anda lakukan. Opsi termasuk: • **Overwriting existing file(s)** (Menimpa file yang ada): Menimpa file di folder sasaran yang memiliki nama sama dengan file sumber Anda. • **Full Backup** (Backup Penuh): Membuat folder terpisah berisi semua data backup setiap kali backup dilakukan. • **Incremental Backup** (Backup Tambahan): Menimpa file dengan file sumber yang lebih baru daripada file sasaran.

9. Di kolom Local Path (Jalur Lokal), masukkan jalur untuk backup di server WD My Cloud Anda.
   - Klik **Browse** (Telusuri) untuk menelusuri lokasi backup Anda di perangkat. (Contoh Volume_1/backup)
10. Klik tombol sakelar untuk mengaktifkan fitur Autoupdate (Pembaruan Otomatis). Ini otomatis memperbarui backup Anda menurut jadwal yang Anda buat.
    - Jika Anda mengaktifkan fitur Autoupdate:
      - Pilih jadwal Autoupdate: Daily (Harian), Weekly (Mingguan), atau Monthly (Bulanan)
      - Pilih Autoupdate Time (Waktu Pembaruan Otomatis) dari menu turun bawah (opsi Daily).
    - Pilih Autoupdate Date and Time (Waktu Pembaruan Otomatis) dari menu turun bawah (opsi Weekly atau Monthly).
11. Jika Anda tidak memilih Autoupdate, di kolom Backup Now (Backup Sekarang), tentukan apakah Anda ingin memulai backup sekarang.
    - Pilih **Yes** (Ya) untuk memulai backup Anda sekarang.
12. Klik **Next** (Berikutnya).
13. Periksa pengaturan Anda dan klik **Finish** (Selesai). Backup Amazon S3 Anda telah dibuat. Pekerjaan baru ditampilkan di bagian Amazon S3 Queue (Antrean Amazon S3) pada halaman Amazon S3 Backup.
14. Akses bucket backup Amazon S3 Cloud Anda untuk melihat backup perangkat Anda.

Camera Backups

Camera backup memungkinkan Anda untuk membuat backup data yang ada di kamera Anda ke perangkat WD My Cloud. Setelah diunduh, pengguna dapat mencari lokasi tempat data kamera disimpan untuk mengakses data, jika mereka memiliki akses ke share itu.

Membuat Backup Kamera

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat backup kamera Anda ke perangkat My Cloud.

1. Pastikan kamera Anda tersambung dengan perangkat My Cloud.
2. Pada bilah Navigasi, klik **Backups** untuk menampilkan layar Backups.
3. Klik **Camera Backups**, jika belum dipilih.

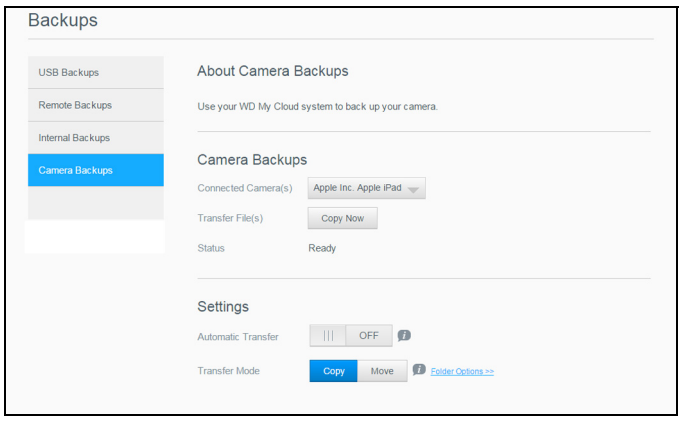

4. Pastikan area Connected Camera(s) (Kamera Tersambung) mendeteksi kamera Anda.
5. Di area Settings (Pengaturan), masukkan informasi berikut untuk membuat backup data yang ada di kamera Anda:

Automatic Transfer (Transfer Otomatis)	Klik tombol sakelar untuk otomatis mentransfer data dari kamera Anda ke perangkat My Cloud.
Transfer Mode (Mode Transfer)	Pilih bagaimana Anda ingin data kamera ditransfer. Opsinya adalah: • **Copy** (Salin): Menyalin informasi dari kamera Anda ke perangkat My Cloud. Ini akan membiarkan data asli yang ada di kamera Anda. • **Move** (Pindah): Memindah file yang ada di kamera Anda ke perangkat My Cloud, menghapus file dari kamera Anda.
Folder Options (Opsi Folder)	Pilih opsi ini untuk mencari tujuan bagi file kamera yang ditransfer. 1. Di layar Camera Folder Options: - **Transfer Folder** (Folder Tujuan): Klik **Browse** (Telusuri) untuk memasukkan lokasi di perangkat Anda tempat Anda ingin mentransfer data Anda, lalu klik **OK**. - **Folder Name** (Nama Folder): Pilih jenis Nama Folder dari menu turun bawah. - Jika Anda memilih Custom Folder Name, masukkan nama folder di kolom Enter Folder Name (Masukkan Nama Folder). 2. Klik **Save** (Simpan).

6. Di kolom Transfer File(s), klik **Copy/Move Now** (Salin/Pindah Sekarang) untuk memulai transfer file, jika Automatic Transfer (Transfer Otomatis) dinonaktifkan.
7. Setelah selesai, kolom Status menunjukkan bahwa backup telah selesai untuk perangkat yang tersambung serta hari, tanggal, dan waktu unduhan yang diselesaikan.

9

Mengelola Penyimpanan di WD My Cloud

Tentang Penyimpanan
Penyimpanan RAID
Disk Status
Penyimpanan iSCSI
Volume Virtualization (Virtualisasi Volume)

Tentang Penyimpanan

Halaman Storage (Penyimpanan) memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi penyimpanan di dalam perangkat serta melihat status dan kapasitas disk. Bab ini memberikan detail tentang pengelolaan penyimpanan di perangkat WD My Cloud Anda.

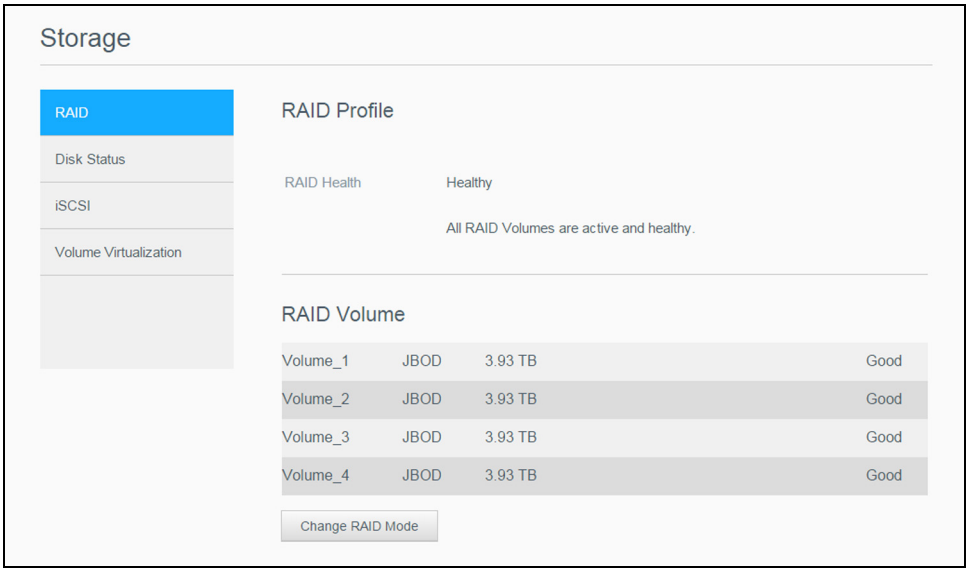

Penyimpanan RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) memungkinkan Anda untuk menyimpan data yang sama di tempat lain dalam lebih dari satu hard drive, memberikan redundansi yang diperlukan, kinerja yang lebih baik, dan integritas data. Ada beberapa level RAID, masing-masing memberikan metode berbagi dan distribusi data yang berbeda di antara drive. Perangkat WD My Cloud Anda memungkinkan Anda untuk memilih di antara mode penyimpanan berikut:

Obs! Perbedaan antara drive dan volume adalah sebuah volume bisa merupakan satu drive atau lebih dari satu drive.

Mode RAID	Deskripsi
JBOD	Penggunaan satu atau lebih drive tidak dalam konfigurasi RAID tetapi dikelola sebagai volume logis yang terpisah.
Spanning (Rentangan)	Kombinasi drive secara linier untuk membentuk satu volume logis besar.

Mode RAID	Deskripsi
RAID 0	Mode RAID 0 memungkinkan disk striping di semua drive dalam grup drive RAID. RAID 0 tidak memberikan redundansi data tetapi memberikan kinerja terbaik di antara semua level RAID. RAID 0 memecah data menjadi segmen-segmen kecil dan menyebar segmen data di setiap drive dalam
RAID 1(default)	Dalam mode RAID 1, kontroler RAID menduplikasi semua data dari satu drive ke drive lain dalam grup drive. RAID 1 memberikan redundansi data lengkap, tetapi memotong kapasitas penyimpanan yang diperlukan setengahnya.
RAID 5	Mode RAID 5 menawarkan kinerja dan perlindungan superior dengan menyebar data ke 3 atau lebih drive dan mendedikasikan seperempat dari tiap-tiap drive untuk toleransi kesalahan. **Opsi ini hanya tersedia untuk perangkat My Cloud 4-bay.**
RAID 10	Mode RAID 10 adalah sebuah protokol RAID di mana data dituliskan dalam sejumlah sebaran (stripe) di disk-disk primer yang telah disalin ke disk sekunder. **Opsi ini hanya tersedia untuk perangkat My Cloud 4-bay.**

Melihat Mode RAID Saat Ini

Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat mode RAID yang saat ini digunakan pada perangkat Anda.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Storage** (Penyimpanan) untuk menampilkan layar Storage.
2. Klik **RAID**, jika belum dipilih.
3. Di RAID Profile, informasi berikut ditampilkan:
   - RAID Health (Kesehatan RAID).
   - Status Auto-Rebuild (Bangun Ulang Otomatis) (apakah Auto Rebuild diaktifkan).
   - RAID Volume menunjukkan RAID atau JBOD dikonfigurasi untuk berapa banyak volume.

Mengubah Mode RAID

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengubah mode RAID pada perangkat WD My Cloud Anda saat ini.

PERINGATAN! **Perubahan yang dilakukan pada mode RAID Anda akan menghapus semua data dan pengaturan pengguna Anda. Lihat “Menyimpan File Konfigurasi” di halaman 94 untuk informasi tentang penyimpanan pengaturan pengguna Anda.**

1. Pada bilah Navigasi, klik **Storage** (Penyimpanan) untuk menampilkan layar Storage.
2. Klik **RAID**, jika belum dipilih.
3. Klik **Change RAID Mode** (Ubah Mode RAID) di bagian bawah layar.
4. Baca pesan Peringatan dan klik **OK**.

5. Pilih mode RAID yang ingin Anda gunakan untuk perangkat WD My Cloud Anda. Opsi termasuk:

JBOD	Penggunaan satu atau lebih drive tidak dalam konfigurasi RAID tetapi dikelola sebagai volume logis yang terpisah.
Spanning (Rentangan)	Kombinasi drive secara linier untuk membentuk satu volume logis besar.
RAID 0	Data disebar di berbagai hard drive, memungkinkan pembacaan dan perekaman data yang lebih cepat dengan mengombinasikan dua atau lebih drive untuk meningkatkan kinerja. Namun, jika satu drive gagal, semua data Anda akan hilang.
RAID 1 (default)	Dua salinan seketika dari data direkam pada hard drive yang terpisah sehingga jika salah satu di antaranya gagal, yang lain terus membaca/menulis data hingga hard drive yang gagal itu diganti.
RAID 5	Menawarkan kinerja dan perlindungan superior dengan menyebar data ke 3 atau lebih drive dan mendedikasikan seperempat dari tiap-tiap drive untuk toleransi kesalahan. Jika salah satu drive gagal, yang lainnya terus membaca/menulis data sampai hard drive yang cacat itu diganti. **Opsi ini hanya tersedia di perangkat My Cloud 4-bay.**
RAID 10	Protokol RAID di mana data dituliskan dalam sejumlah sebaran di disk-disk primer yang telah disalin ke disk sekunder. Jika salah satu drive gagal, yang lainnya terus membaca/menulis data sampai hard drive yang cacat itu diganti. **Opsi ini hanya tersedia di perangkat My Cloud 4-bay.**

6. Pilih opsi Storage yang ingin Anda gunakan, lalu pilih kotak centang **Switch to <Storage Mode>** (Alih ke <Mode Penyimpanan>) dan klik **Next** (Berikutnya). Tes diri drive dilakukan.
7. Setelah tes selesai, periksa status hard drive Anda dan klik **Next**.
8. Periksa status volume Anda dan klik **Next.**
9. Jika bilah geser Volume ditampilkan, pilih jumlah ruang yang ingin Anda dedikasikan untuk mode RAID yang dipilih.
   - Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan seluruh volume untuk pilihan RAID, Anda dapat mengonfigurasi sisa ruang disk sebagai Spanning (Rentangan) dengan memilih kotak centang **Configure the remaining disk space as Spanning** (Mengonfigurasi sisa ruang disk sebagai Spanning).
10. Untuk RAID 5, Anda dapat mengonfigurasi RAID 5+spare, yang memungkinkan "Disk4" untuk menjadi hot spare (cadangan siaga). Pilih kotak centang Create Spare Disk (Buat Disk Cadangan) untuk mengonfigurasi RAID 5+Spare. Batalkan pilihan Create Spare Disk, jika Anda tidak ingin membuat RAID 5+spare.
11. Klik **Next** (Berikutnya untuk melanjutkan).
12. Jika Anda ingin otomatis membangun ulang RAID setelah disk dikenali, klik tombol sakelar menjadi **ON**, kemudian klik **Next** (Berikutnya).
13. Jika Anda ingin mengenkripsi sebuah volume, klik ikon **Secure Volume** (Amankan Volume), lalu klik **Next** (Berikutnya).
14. Periksa ringkasan pilihan Anda dan klik **Next.**

15. Periksa layar peringatan dan klik **Finish** (Selesai). Perubahan hard drive yang diminta dimulai. Jangan mematikan perangkat WD My Cloud Anda saat perubahan sedang diproses.
16. Ketika proses selesai, klik **Finish** lagi.

Disk Status

Layar Disk Status menampilkan kesehatan hard drive serta status dan informasi tentang tiap-tiap drive yang digunakan di perangkat WD My Cloud Anda.

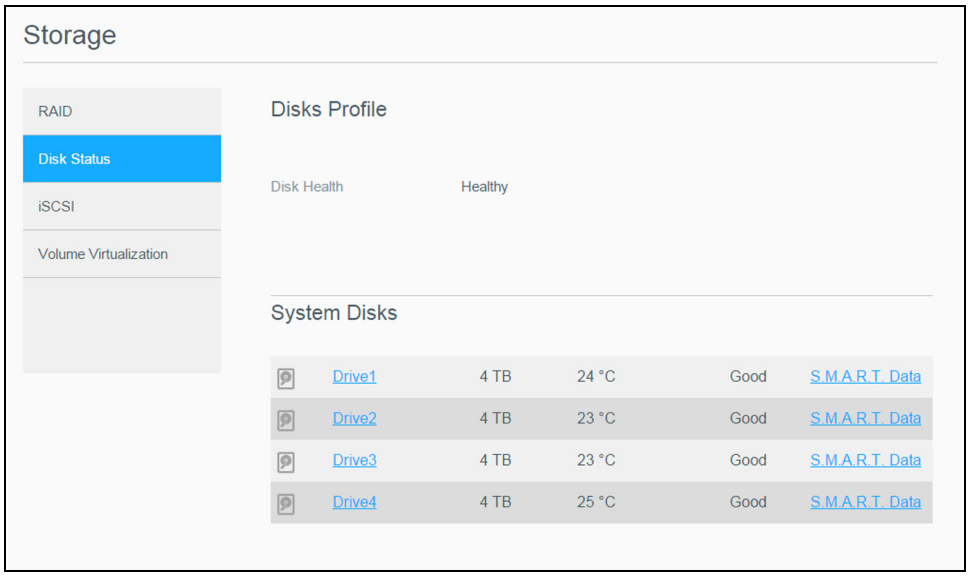

Layar Disk Status terdiri dari area-area berikut:

- **Disks Profile** (Profil Disk): Area ini menampilkan status umum semua drive disk pada perangkat Anda.
- **System Disks** (Disk Sistem): Area ini menampilkan drive di perangkat Anda, status tiap-tiap drive, dan jumlah ruang pada drive itu.

  Obs! Jika sebuah drive tidak didukung, statusnya **not compatible** (tidak kompatibel).

Melihat Informasi Hard Drive

Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat status disk pada perangkat WD My Cloud Anda.

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **Disk Status**, jika belum dipilih.
2. Pilih **Drive <drive #>** di samping disk yang ingin Anda lihat informasinya.
3. Periksa informasi hard drive dan klik **Close** (Tutup). Layar Informasi Hard Drive menampilkan data berikut:

Vendor	Dari vendor mana hard drive terkait diperoleh.
Model	Nomor model hard drive yang dipilih.
Serial Number	Nomor seri hard drive yang dipilih.
Capacity	Kapasitas hard drive yang dipilih.
Firmware Version	Versi firmware yang saat ini digunakan pada drive yang dipilih.

Penyimpanan iSCSI

Internet SCSI (iSCSI) adalah sebuah standar industri yang dikembangkan untuk mengaktifkan transmisi perintah dan data penyimpanan blok iSCSI melalui jaringan IP yang ada menggunakan protokol TCP/IP. Perintah dan data iSCSI yang terkandung dapat ditransmisikan melalui jaringan area lokal (LAN) atau jaringan area luas (WAN). Sebagaimana dengan iSCSI tradisional, solusi penyimpanan iSCSI memerlukan setidaknya satu “inisiator” yang berada di komputer klien dan setidaknya satu “target” yang berada di server penyimpanan.

Setelah koneksi tersambung antara inisiator iSCSI dan target iSCSI, sistem operasi pada inisiator iSCSI melihat penyimpanan sebagai perangkat penyimpanan lokal yang dapat diformat, dibaca, dan ditulis dengan cara biasa.

Perangkat WD My Cloud Anda memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola target iSCSi. Target iSCSI memberikan ruang penyimpanan, mirip dengan drive hard disk lokal, tetapi diakses melalui jaringan alih-alih secara lokal. Target iSCSI dilindungi oleh struktur RAID yang menjadi dasar perangkat WD My Cloud.

Peran iSCSI

- **Inisiator**: Komputer klien yang mengakses perangkat penyimpanan menggunakan perintah iSCSI melalui suatu jaringan IP.
- **Target**: Perangkat penyimpanan tersemat jaringan yang memberikan akses ke disk logis (yang dapat dibuat pada perangkat WD My Cloud).

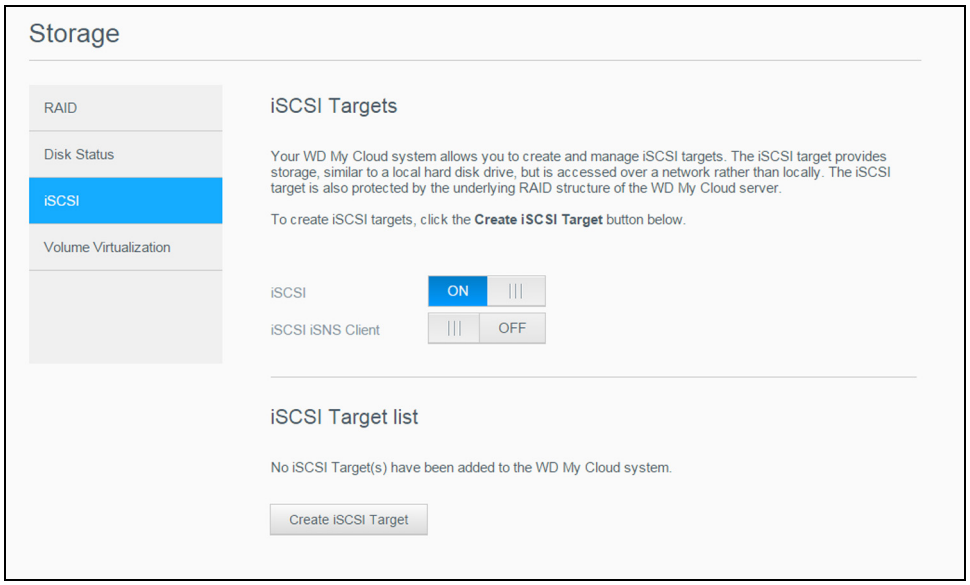
Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
iSCSI Targets
Your WD My Cloud system allows you to create and manage iSCSI targets. The iSCSI target provides storage, similar to a local hard disk drive, but is accessed over a network rather than locally. The iSCSI target is also protected by the underlying RAID structure of the WD My Cloud server.
To create iSCSI targets, click the Create iSCSI Target button below.
iSCSI
ON
iSCSI iSNS Client
OFF
iSCSI Target list
No iSCSI Target(s) have been added to the WD My Cloud system.
Create iSCSI Target

Membuat Target iSCSI

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat target iSCSI.

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **iSCSI**, jika belum dipilih.
2. Di bawah iSCSI Targets, klik tombol sakelar menjadi **ON** untuk mengaktifkan iSCSI.
3. Klik **Create iSCSI Target** (Buat Target iSCSI) di bagian bawah layar.
4. Pada layar Create iSCSI Target, masukkan informasi berikut:
   - **Alias**: Alias adalah nama deskriptif untuk target Anda.
   - **Created On** (Dibuat di): Pilih Volume tempat Anda ingin menaruh target iSCSI.
   - **Size** (Ukuran): Ukuran target Anda dan satuan informasi untuk ukuran itu (misalnya, GB, TB)

5. Klik **Next** (Berikutnya).
   - Jika Anda ingin memasang perlindungan untuk target, klik **CHAP**.
     - Masukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi yang ada, lalu konfirmasi Kata Sandi.
6. Klik **Save** (Simpan). Target iSCSI baru Anda selesai dibuat dan ditampilkan di Daftar Target iSCSI.

Mengaktifkan / Menonaktifkan Target iSCSI

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan atau menonaktifkan target iSCSI.

Mengaktifkan Target iSCSI

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **iSCSI**.
2. Di bawah daftar Target iSCSI, klik **Details** di samping target yang ingin Anda aktifkan.
3. Klik **Enable** (Aktifkan). Target yang dipilih telah diaktifkan.

Menonaktifkan Target iSCSI

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **iSCSI**.
2. Di bawah daftar Target iSCSI, klik **Details** di samping target yang ingin Anda nonaktifkan.
3. Klik **Disable** (Nonaktifkan). Target yang dipilih telah dinonaktifkan.

Mengubah Target iSCSI

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengubah target iSCSI.

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **iSCSI**.
2. Di bawah daftar Target iSCSI, klik **Details** di samping target yang ingin Anda ubah.
3. Lakukan semua pengubahan yang diperlukan, lalu klik **Save** (Simpan).

Mengaktifkan Klien iSCSI iSNS

Protokol Internet Storage Name Service (iSNS) digunakan untuk interaksi antara server iSNS dan klien iSNS. Klien iSNS adalah komputer, juga disebut inisiator, yang akan menyingkap perangkat penyimpanan, juga disebut target, yang ada di sebuah jaringan Ethernet. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi klien iSCSI iSNS.

Obs! iSNS terutama digunakan untuk menyambungkan dengan server Windows.

1. Klik **iSCSI**, jika belum dipilih.
2. Klik tombol sakelar untuk mengaktifkan iSCSI.
3. Di kolom iSCSI iSNS Client, klik tombol sakelar menjadi **ON**.
4. Klik **Configure** (Konfigurasi).
5. Masukkan alamat server klien iSNS (biasanya alamat IP server Windows Anda), lalu klik **Save** (Simpan).

Menghapus Target iSCSI

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menghapus target iSCSI.

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **iSCSI**.
2. Di bawah daftar Target iSCSI, klik **Details** di samping target yang ingin Anda hapus.

3. Pastikan itu adalah target yang ingin Anda hapus, lalu klik **Delete** (Hapus). Target yang dipilih dihapus dan dihilangkan dari daftar Target iSCSI.

Volume Virtualization (Virtualisasi Volume)

Virtualisasi Volume menyederhanakan skalabilitas dengan memungkinkan Anda untuk memetakan target iSCSI di perangkat penyimpanan jaringan lainnya dan menyajikannya sebagai volume di perangkat WD My Cloud Anda.

Storage
RAID
Disk Status
iSCSI
Volume Virtualization
About Volume Virtualization
Volume virtualization simplifies scalability by enabling you to map to other iSCSI targets and present them as volumes on your WD My Cloud system.
Create

Membuat Volume Virtual

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat volume virtual di perangkat Anda.

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **Volume Virtualization**, jika belum dipilih.
2. Klik **Create** (Buat).
3. Di kolom Device IP (IP Perangkat), masukkan alamat IP perangkat di mana target iSCSI berada, lalu klik **Next** (Berikutnya).
4. Pilih target iSCSI dari daftar yang dimuat, lalu klik **Next**.
5. Untuk menambahkan otentikasi ke target, klik tombol sakelar menjadi **ON**, masukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi, lalu klik **Next**.
   - Dalam keadaan default, otentikasi dinonaktifkan. Untuk mempertahankan pengaturan default, pastikan tombol sakelar Authentication (Otentikasi) tetap Off, lalu klik **Next**.
6. Pilih sebuah LUN (Nomor Unit Lokal) dari daftar, lalu klik **Next**.
7. Masukkan nama untuk folder share, lalu klik **Next**.
8. Periksa ringkasan Volume Virtualization untuk memastikan pengaturan Anda benar, lalu klik **Save** (Simpan). Volume virtual selesai dibuat

Menyambungkan Volume Virtual dengan Target

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyambungkan volume virtual di perangkat Anda.

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **Volume Virtualization**, jika belum dipilih.
2. Klik **Job Details** (Detail Pekerjaan) di samping volume virtual yang ingin Anda sambungkan.
3. Klik **Connect** (Sambungkan). Setelah tersambung dengan target, sistem otomatis memformat LUN, jika sebelumnya belum diformat.
4. Setelah volume virtual Anda diformat, klik **Close** (Tutup). Status volume berubah menjadi Connected (Tersambung). Volume virtual baru Anda sekarang tersedia di perangkat WD My Cloud Anda.

Mengubah Volume Virtual

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengubah volume virtual di perangkat Anda.

1. Di halaman Storage (Penyimpanan), klik **Volume Virtualization**, jika belum dipilih.
2. Pilih volume virtual yang ingin Anda ubah, lalu klik **Modify** (Ubah).
3. Lakukan pengubahan yang diperlukan terhadap volume, lalu klik **Save** (Simpan). Ketika pengaturan ubahan telah disimpan, volume virtual akan tersambung lagi.

10

Mengelola Aplikasi di WD My Cloud

Tentang Aplikasi
Mengelola Aplikasi

Tentang Aplikasi

Aplikasi adalah program kecil lengkap (self-contained) yang digunakan untuk mengembangkan fungsi perangkat atau layanan yang sudah ada. Perangkat WD My Cloud memberikan berbagai aplikasi yang memungkinkan Anda untuk menggunakan perangkat Anda secara lebih produktif.

Obs! WD menyarankan agar Anda sepenuhnya memahami sifat aplikasi sebelum Anda memasangnya di perangkat Anda.

Obs! Mendapatkan dukungan untuk setiap aplikasi melalui masing-masing vendor.

WD My Cloud datang dengan berbagai aplikasi bawaan.

Mengelola Aplikasi

Layar Apps (Aplikasi) menampilkan daftar aplikasi yang saat ini terpasang. Dari layar ini, Anda dapat menggunakan aplikasi Anda yang sudah terpasang, menambahkan aplikasi baru, atau menghapus aplikasi yang tidak ingin Anda gunakan lagi.

Obs! Anda tidak dapat menghapus aplikasi bawaan.

Melihat Aplikasi

1. Pada bilah Navigasi, klik **Apps** (Aplikasi) untuk menampilkan layar Apps.

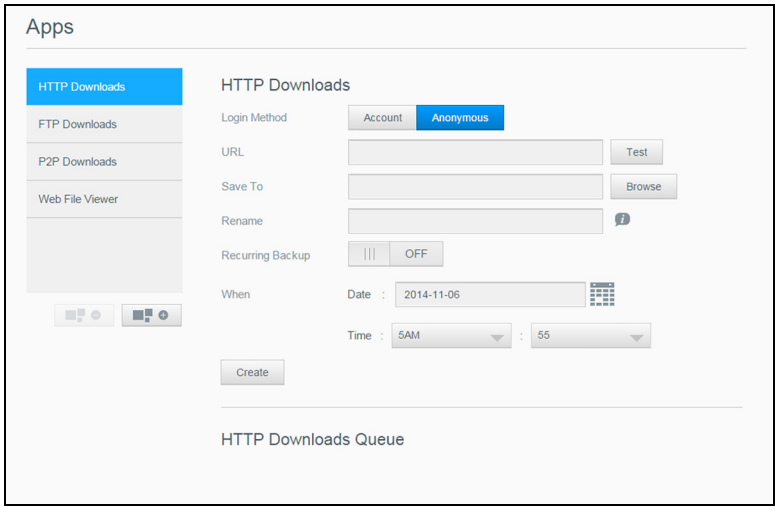

2. Untuk memilih aplikasi, klik nama aplikasi di panel kiri. Aplikasi muncul di panel kanan.

Menambahkan Aplikasi

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menambahkan aplikasi ke perangkat WD My Cloud Anda.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Apps** (Aplikasi) untuk menampilkan layar Apps.
2. Klik ikon **Tambah Aplikasi** di sisi kiri bawah layar.
   Pertama kalinya Anda menambahkan aplikasi, layar Ketentuan Layanan ditampilkan. Baca dan setujui perjanjian.
3. Untuk detail tentang aplikasi, klik **Details (Detail).** Tutup layar Details.
4. Centang aplikasi yang ingin Anda tambahkan ke perangkat Anda, lalu klik **Install** (Pasang). Aplikasi yang dipilih ditambahkan ke perangkat Anda.

Menambahkan Aplikasi SecaraManual

Jika Anda memiliki aplikasi yang ingin Anda tambahkan tetapi tidak terdaftar pada layar Tambah Aplikasi, gunakan langkah-langkah berikut untuk secara manual menambahkan aplikasi itu ke perangkat WD My Cloud Anda.

> **Obs!** WD menyarankan agar Anda sepenuhnya memahami sifat aplikasi sebelum Anda memasangnya di perangkat Anda.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Apps** (Aplikasi) untuk menampilkan layar Apps.
2. Klik ikon **Tambah Aplikasi** di sisi kiri bawah layar.
3. Klik tautan **To install an app manually, click here** (Untuk memasang aplikasi secara manual, klik di sini).
4. Navigasi aplikasi yang ingin Anda pasang ke perangkat Anda.
5. Pilih aplikasi yang ingin Anda pasang, lalu klik **Open** (Buka).
   Aplikasi yang dipilih dipasang dan ditambahkan ke perangkat Anda.

Menghapus Aplikasi

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menghapus aplikasi dari perangkat WD My Cloud Anda.

> **Obs!** Anda tidak dapat menghapus aplikasi bawaan.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Apps** (Aplikasi) untuk menampilkan layar Apps.
2. Dari daftar Aplikasi di panel kiri, pilih aplikasi yang ingin Anda hapus dari perangkat.
3. Klik ikon **Hapus Aplikasi** di sisi kiri bawah layar.
4. Ketika pesan konfirmasi muncul, klik **OK**. Aplikasi dihapus dari perangkat dan tidak lagi ditampilkan di daftar akun pengguna.

Memperbarui Aplikasi

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memperbarui aplikasi yang telah Anda tambahkan ke perangkat WD My Cloud Anda.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Apps** (Aplikasi) untuk menampilkan layar Apps.
2. Jika ada pembaruan untuk salah satu aplikasi yang telah Anda tambahkan ke perangkat, tautan Updates available (Pembaruan tersedia) muncul di kanan atas layar.
3. Klik tautan **Updates Available** untuk menampilkan layar Updates Available.
4. Pilih aplikasi yang ingin Anda perbarui dari daftar dan klik **Update** (Perbarui).
   - Jika Anda ingin melihat detail pembaruan, klik **Details** (Detail).
   - Klik **Back** (Kembali) untuk kembali ke layar Update.

11 Memutar/Streaming Video, Foto, & Musik

Server Media
Penyimpanan Media
Mengaktifkan DLNA dan iTunes
Mengakses Perangkat My Cloud Anda Menggunakan Media Player
Mengakses Perangkat My Cloud Anda Menggunakan iTunes

Server Media

Perangkat My Cloud dirancang untuk berfungsi sebagai server media di rumah Anda. Perangkat ini memungkinkan Anda untuk melakukan streaming foto, musik, dan video ke perangkat kompatibel DLNA Anda dan musik ke perangkat kompatibel iTunes Anda.

Baik perangkat kompatibel DLNA dan perangkat kompatibel iTunes mencari media yang disimpan di share Publik dengan pengaturan media serving aktif. Dalam keadaan default, Media DLNA dinonaktifkan. Setelah Anda mengaktifkannya di halaman Settings > Media Server, media serving untuk share Publik juga otomatis diaktifkan. Untuk semua share lain, media serving tetap off (mati).

Jika Anda tidak ingin DLNA menampilkan file media tertentu, tempatkan file itu di share privat yang diatur untuk menonaktifkan berbagi media. (Lihat “Mengedit Pengaturan Share” di halaman 38.)

Ikhtisar Server Media

Perangkat WD My Cloud menggunakan TwonkyMedia sebagai server media DLNA-nya. Server ini mampu melakukan streaming musik, foto, dan video ke perangkat kompatibel di rumah Anda. Anda dapat memainkan media di perangkat kompatibel dengan mudah.

Server media mencari semua media yang disimpan di share Publik di perangkat WD My Cloud yang tersambung dengan jaringan rumah Anda. Dengan mengaktifkan media serving untuk perangkat (lihat “Mengaktifkan DLNA dan iTunes” di halaman 69), Anda bisa mentransfer konten multimedia ke share Publik di perangkat WD My Cloud, dan Anda dapat untuk melakukan streaming dan melihat konten di pusat hiburan rumah, konsol game (misalnya, Xbox 360® atau PlayStation® 3), pemutar media WD TV Live™, atau adaptor media digital DLNA® 1.5), dan komputer PC lain di jaringan rumah atau kantor. Kunjungi *http://www.dlna.org* untuk informasi lebih lanjut tentang DLNA.

Ikhtisar iTunes

Anda atau siapa pun yang tersambung dengan perangkat WD My Cloud dapat menggunakan iTunes untuk memainkan file musik yang disimpan. iTunes menciptakan perpustakaan musik virtual di perangkat dan memperlakukannya sebagai tempat penyimpanan iTunes, memungkinkannya untuk melakukan streaming file musik dari perangkat WD My Cloud ke komputer Windows atau Mac yang menjalankan iTunes.

iTunes memindai share apa saja dengan pengaturan Media Serving aktif, termasuk share Public secara default.

Jenis-Jenis Media yang Didukung

File audio	File video	File gambar
3GP	3GP	BMP
AAC	ASF	JPEG
AC3	AVI	PNG
AIF	DivX	TIF
ASF	DV	
FLAC	DVR-MS	
LPCM	FLV	
M4A	M1V	
M4B	M2TS	
MP1	M4P	
MP2	M4V	
MP3	MKV	
MP4	MOV	
MPA	MP1	
OGG	MP4	
WAV	MPE	
WMA	MPEG1	
	MPEG2	
	MPEG4	
	MPG	
	MTS	
	QT	
	QTI	
	QTIF	
	RM	
	SPTS	
	TS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Obs! Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pemutaran semua file ini. Bacalah panduan pengguna perangkat Anda untuk mengetahui format mana yang didukung.

Jenis-Jenis Media yang Didukung iTunes

Obs! iTunes 10.4 atau lebih baru hanya mendukung file musik. Lihat Basis Pengetahuan, ID Jawaban 8412 untuk informasi tambahan tentang versi yang didukung iTunes.

Server Media iTunes mendukung ekstensi file berikut: FLAC, M4A, MP3, MP4A, dan WAV.

Obs! Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pemutaran semua file ini. Bacalah panduan pengguna perangkat Anda untuk mengetahui format mana yang didukung.

Penyimpanan Media

Anda dapat mengakses dan menyimpan konten media pada perangkat WD My Cloud dengan menggunakan share jaringan.

Perangkat memiliki konfigurasi bawaan dengan share jaringan Publik, yang berisi folder-folder berikut untuk penyimpanan media:

- **Shared Music** (Musik Bersama)—Menyimpan file musik yang ingin Anda bagikan dengan pengguna lain.
- **Shared Pictures** (Gambar Bersama)—Menyimpan file gambar yang ingin Anda bagikan dengan pengguna lain.
- **Shared Videos** (Video Bersama)—Menyimpan file video yang ingin Anda bagikan dengan pengguna lain.

Obs! Anda akan melihat bahwa Shared Music dan Shared Pictures di share Publik berisi subfolder duplikat (mirrored) dan unggahan. Folder-folder ini diperlukan oleh Twonky 7.2. Anda sekarang dapat mengunggah semua jenis media ke subfolder unggahan itu dari klien DLNA dengan kapabilitas “upload” (“mengunggah”).

Kunjungi situs konfigurasi Twonky (NAS_IP:9000) untuk mengumpulkan konten dari semua perangkat NAS dengan kapabilitas DLNA di jaringan Anda ke folder duplikat Anda. Pengunggahan dan duplikasi (mirroring) sebaiknya dilakukan oleh pengguna ahli, karena fitur-fitur ini tidak didukung oleh dukungan pelanggan WD.

Mengaktifkan DLNA dan iTunes

Halaman Media pada Layar Settings (Pengaturan) memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan server media DLNA dan iTunes. Utilitas server Media untuk memindai ulang NAS atau membangun ulang basis data DLNA juga ada di halaman Media.

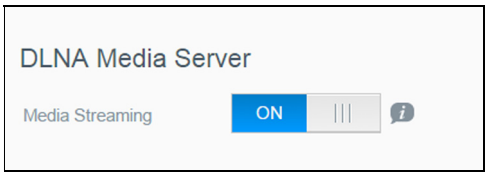

Mengaktifkan DLNA

1. Pada bilah navigasi, klik **Settings** (Pengaturan) dan di panel kiri klik **Media**.
2. Di area DLNA Media Server, kolom Media Streaming, klik tombol sakelar menjadi **ON**.

Obs! Dalam keadaan default, Media Streaming OFF. Server media harus diaktifkan sebelum Anda dapat menjalankan media serving untuk sebuah share. (Lihat “Membuat Share Baru” di halaman 38 untuk petunjuk tentang cara mengaktifkan media serving di sebuah share.)

Mengaktifkan iTunes

1. Pada bilah Navigasi, klik **Settings** (Pengaturan) dan klik **Media** di panel kiri.

2. Di area iTunes, kolom iTunes, klik tombol sakelar untuk mengaktifkan iTunes (jika belum diaktifkan).

   Obs! Dalam keadaan default, iTunes ON. Untuk menonaktifkannya, klik tombol sakelar ke OFF.

3. Klik **Advanced Options** (Opsi Lanjutan) untuk menampilkan opsi tambahan untuk iTunes.
   - Jika iTunes OFF, kolom ini tidak ditampilkan pada layar Anda.
4. Jika Anda ingin menggunakan kata sandi ketika mengakses perangkat WD My Cloud Anda di iTunes:
   - Klik tombol sakelar menjadi **ON**.
   - Masukkan kata sandi.
5. Untuk Auto Refresh (Segarkan Otomatis), pilih frekuensi penyegaran media untuk iTunes dari menu turun bawah.
6. Klik **Save** (Simpan) untuk menyimpan pengaturan Anda.

Menyegarkan iTunes

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyegarkan direktori iTunes. Ini memungkinkan iTunes untuk membaca media baru.

1. Pada bilah navigasi, klik **Settings** (Pengaturan) dan klik **Media** di panel kiri.
2. Di kolom iTunes Database (Basis Data iTunes), klik **Refresh** (Segarkan).

Menambahkan Konten Media ke Folder

1. Membuka **Windows Explorer** atau **Mac Finder**.

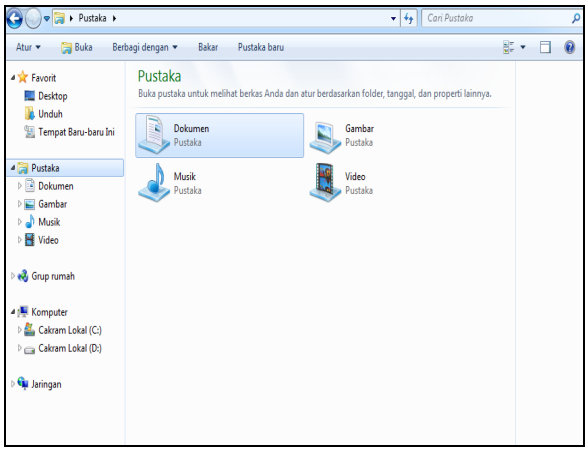

Windows Explorer

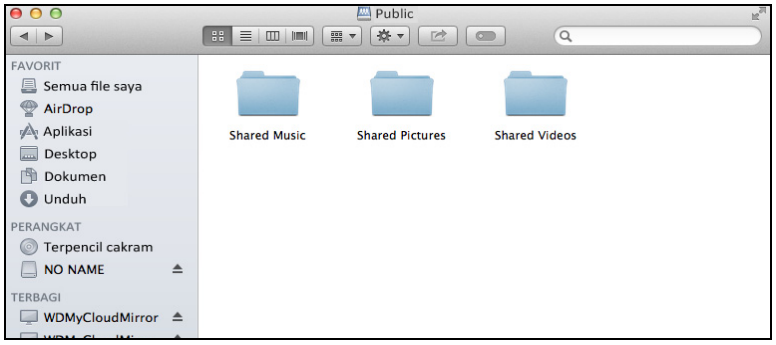

Mac Finder

2. Cari folder Shared Music (Musik Bersama) pada perangkat WD My Cloud, lalu salin file musik Anda ke folder Shared Music itu.
3. Lakukan proses yang sama untuk menempatkan video dan gambar Anda ke folder Shared Video (Video Bersama) dan Shared Pictures (Gambar Bersama).

Mengakses Perangkat My Cloud Anda Menggunakan Media Player

Setelah menyalin file ke salah satu folder Shared (Bersama), Anda dapat menggunakan berbagai pemutar media untuk melakukan streaming media. Jenis-jenis yang didukung adalah sebagai berikut:

- Pemutar Media Langsung WD TV
- Windows Media Player 11 (disertakan pada Windows Vista)
- Windows Media Player 12 (disertakan pada Windows 7 dan Windows 8)
- Xbox 360
- PlayStation 3
- Pemutar media lainnya:
  - Pemutar BluRay
  - TV Tersambung Jaringan
  - Bingkai Gambar Digital
  - Pemutar Musik Jaringan
- Perangkat DLNA

Obs! Untuk informasi spesifik tentang penggunaan dan pembaruan pemutar media, buka situs dukungan terkait.

Pemutar Media WD

Anda dapat menyambungkan berbagai WD TV dan Pemutar Media WD dengan jaringan rumah untuk mengakses konten media yang disimpan di drive jaringan seperti perangkat WD My Cloud. Untuk detail tentang penggunaan Pemutar Media WD untuk mengakses file di perangkat, lihat Basis Pengetahuan ID Jawaban 9769 atau buka Panduan Pengguna Pemutar Media WD Anda.

Pemutar Media Lainnya

Berikut ini langkah-langkah umum untuk mengatur perangkat seperti bingkai foto digital, pemutar Blu Ray, TV tersambung jaringan, dan adaptor media digital.

1. Pastikan perangkat WD My Cloud Anda tersambung ke jaringan lokal rumah Anda dan dihidupkan.
2. Ikuti petunjuk pengguna yang disediakan bersama pemutar media Anda untuk melakukan pengaturan awal apa pun atau instalasi driver.
3. Dengan fitur navigasi di pemutar Anda, pindai dan deteksi perangkat WD My Cloud di jaringan Anda.
4. Bergantung pada pemutar yang Anda gunakan, Anda mungkin perlu mengakses halaman Settings/Network Setup (Pengaturan/Pengaturan Jaringan) di antarmuka pengguna untuk menyambungkan koneksi sehingga pemutar Anda dapat tersambung ke perangkat WD My Cloud. Bacalah panduan pengguna pemutar Anda untuk mengetahui petunjuk khusus.

Perangkat DLNA

Baca panduan pengguna perangkat media DLNA untuk mengetahui petunjuk untuk menyambungkan perangkat DLNA ke jaringan area lokal agar Anda dapat mengakses konten di perangkat WD My Cloud. Buka *http://www.dlna.org* untuk mengetahui daftar bersertifikasi DLNA dan informasi lebih lanjut.

Mengakses Perangkat My Cloud Anda Menggunakan iTunes

Anda atau siapa pun yang tersambung dengan perangkat WD My Cloud dapat menggunakan iTunes untuk memainkan file musik yang tersimpan. Layanan ini menciptakan perpustakaan musik virtual di perangkat dan memperlakukannya sebagai tempat penyimpanan iTunes, memungkinkannya untuk melakukan streaming file musik dari perangkat WD My Cloud ke komputer Windows atau Mac yang menjalankan iTunes. Untuk melihat daftar jenis media yang didukung, Lihat “Jenis-Jenis Media yang Didukung” di halaman 68.

Obs! iTunes 10.4 atau lebih baru hanya mendukung file musik. Lihat Basis Pengetahuan, ID Jawaban 8412 untuk informasi tambahan tentang versi yang didukung iTunes.

Obs! iTunes memindai share apa saja dengan pengaturan Media Serving aktif, termasuk share Public secara default.

Anda dapat menyeret dan menjatuhkan file media ke folder terkait di share Publik (misalnya, file musik ke share default WDMyCloud/Public/Shared Music).

Streaming Media di iTunes

iTunes secara default diaktifkan di dasbor. Lihat “Mengaktifkan iTunes” di halaman 70 untuk informasi lebih lanjut tentang konfigurasi iTunes.

1. Luncurkan iTunes di komputer Anda.
2. Klik **WDMyCloud<model#>** di bawah bagian Bersama di panel kiri. Jika Anda menyalin musik ke folder /Public/Shared Music atau video ke /Public/Shared Videos, dan file itu memiliki format yang didukung oleh iTunes, ia akan tercantum di daftar panel kanan.
3. Klik dua kali file media yang ingin Anda mainkan.

12

Mengonfigurasi Pengaturan

General (Umum)
Network (Jaringan)
Media
Utilities (Utilitas)
Notifications (Notifikasi)
Firmware Update (Pembaruan Firmware)

Opsi Settings (Pengaturan) pada bilang Navigasi memungkinkan Administrator untuk melihat dan menyesuaikan pengaturan sistem, jaringan, media, utilitas, notifikasi, dan firmware perangkat WD My Cloud. Bab ini menjelaskan cara mengonfigurasi berbagai pengaturan untuk perangkat WD My Cloud Anda.

General (Umum)

Pada halaman General Anda dapat:

- Melihat dan memodifikasi nama dan deskripsi perangkat.
- Memilih bahasa yang digunakan tampilan halaman web.
- Mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu perangkat.
- Mengaktifkan akses cloud perangkat Anda.
- Mengatur opsi penghematan energi.
- Mengaktifkan dan mengonfigurasi backup Time Machine untuk Mac Anda.
- Mengaktifkan berbagai layanan perangkat Anda.
- Mengelola pengaturan kamera.

PERINGATAN!	**Mengubah nama perangkat WD My Cloud memaksa semua jaringan komputer untuk memetakan ulang sumber daya jaringan bersama mereka, dan akan menyebabkan masalah dengan tugas backup yang sedang berlangsung (seperti Time Machine). Ubah nama perangkat hanya jika diperlukan.**

Mengakses Layar General

Pada bilah Navigasi, klik **Settings** (Pengaturan). Halaman General ditampilkan.

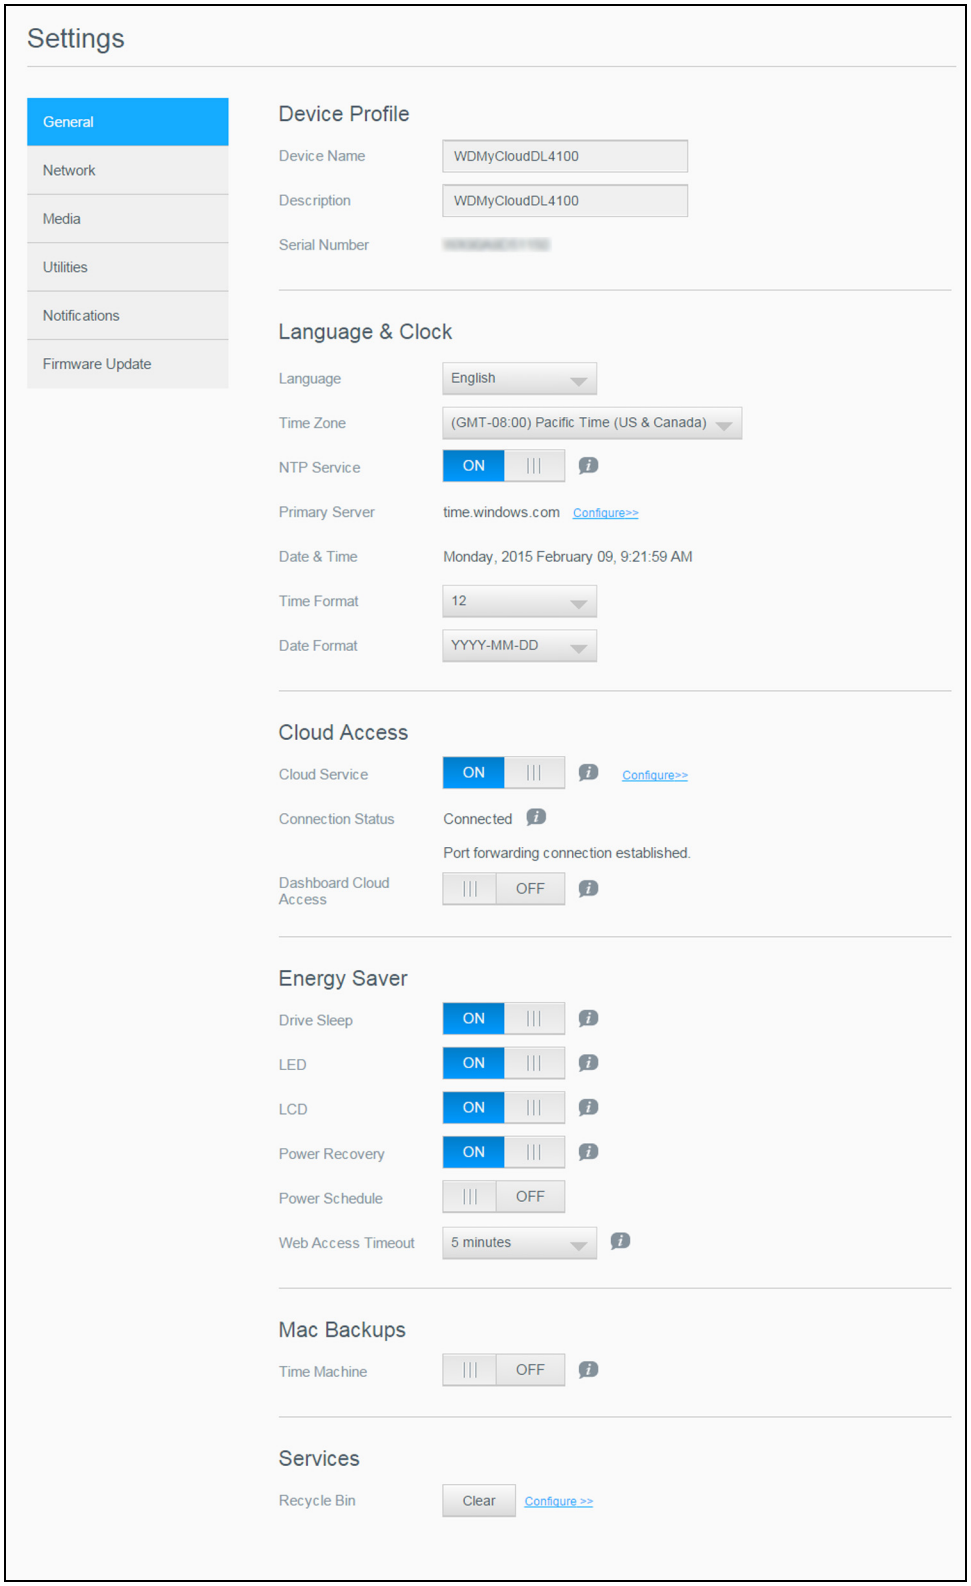

Device Profile (Profil Perangkat)

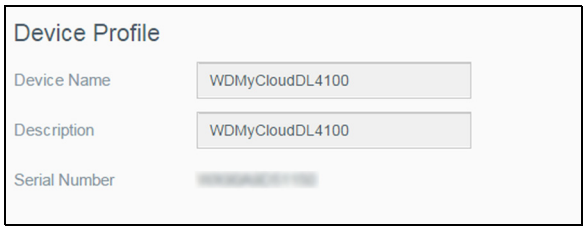

1. Dalam bagian Device Profile pada halaman General, lihat atau ubah pengaturan berikut:

Device Name (Nama Perangkat)	Masukkan nama unik bagi perangkat Anda untuk mengidentifikasinya dalam jaringan. Nama perangkat maksimum sepanjang 15 karakter dan tidak boleh mengandung karakter khusus (misalnya, @, #, $, dsb.).
Description (Deskripsi)	Deskripsi bawaan adalah WDMyCloud <model# >. Jika diinginkan, masukkan deskripsi lain untuk perangkat Anda. Nama perangkat maksimum sepanjang 32 karakter dan tidak boleh mengandung karakter khusus (misalnya, @, #, $, dsb.).
Serial Number (Nomor Seri)	Menampilkan nomor yang diberikan oleh WD untuk mengindentifikasi unit spesifik. Kolom ini tidak dapat diperbarui.

2. Jika Anda mengubah sesuatu, klik **Save** (Simpan) (muncul di samping kolom yang diperbarui setelah sesuatu diubah).

Obs! Di seluruh dasbor WD My Cloud, tombol **Save** (Simpan) dan **Cancel** (Batal) muncul hanya jika Anda mengubah sesuatu.

Language and Clock (Bahasa dan Waktu)

Di bagian layar General ini, Anda dapat mengubah bahasa yang muncul dalam antarmuka perangkat WD My Cloud dan mengatur tanggal dan waktu. Dalam keadaan default, tanggal dan waktu disinkronkan dengan server NTP (Protokol Waktu Jaringan). Anda dapat mengatur tanggal dan waktu secara manual atau membiarkan NTP mengakses Internet dan otomatis mengatur waktu. Jika Anda tidak terhubung dengan Internet, Anda harus memasukkan tanggal dan waktu secara manual.

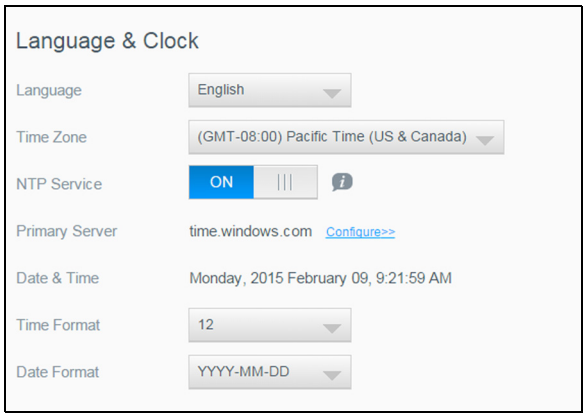

1. Di bagian Language & Clock, Anda dapat melihat atau mengubah pengaturan berikut:

Bahasa	Dari daftar turun bawah, pilih bahasa yang ingin Anda tampilkan pada halaman-halaman web perangkat WD My Cloud Anda. Bahasa bawaan adalah English (bahasa Inggris).

Time Zone (Zona Waktu)	Dari daftar turun bawah, pilih zona waktu tempat perangkat Anda berada.
NTP Service	Aktifkan atau nonaktifkan layanan Protokol Waktu Jaringan (NTP), yang otomatis akan menyinkronkan perangkat Anda untuk memperbarui waktu dan tanggal.
Primary Server (Server Utama)	Mengubah server utama yang digunakan untuk layanan NTP Anda. • Untuk mengubah server utama yang digunakan untuk layanan NTP Anda, klik **Configure** (Konfigurasi), • Klik **Add User NTP** (Tambah NTP Pengguna) dan masukkan alamat URL server utama yang baru. • Klik **Save** (Simpan).
Date & Time (Tanggal & Waktu)	Menampilkan tanggal dan waktu perangkat. Dalam keadaan default, informasi ini disinkronkan dengan server NTP.
Time Format (Format Waktu)	Dari daftar turun bawah, pilih **12** (jam 12 angka) atau **24** (jam 24 angka).
Date Format (Format Tanggal)	Dari daftar turun bawah, pilih format tanggal yang ingin Anda gunakan untuk menampilkan tanggal pada perangkat Anda.

2. Klik **Save** (Simpan) tiap kali Anda mengubah sesuatu.

Cloud Access

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menghidupkan atau mematikan akses cloud untuk semua pengguna (mengontrol apakah komputer dan perangkat mobile dapat mengakses konten pada perangkat WD My Cloud).

Obs! Tindakan ini menghidupkan akses cloud untuk semua perangkat. Untuk menghidupkan akses untuk seorang pengguna, lihat “Mengonfigurasi Akses Cloud untuk Pengguna” di halaman 41.

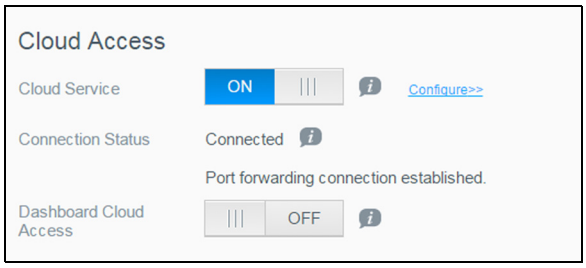

1. Gulir bawah ke area Cloud Access pada layar General.
2. Di kolom Cloud Service (Layanan Cloud), pastikan tombol sakelar diatur pada ON (Aktif). Connection Status (Status Koneksi) berubah menjadi Connected (Tersambung) (Koneksi pemetaan port tersambung)
3. Klik **Configure** (Konfigurasi) untuk mengubah jenis koneksi yang Anda gunakan untuk akses cloud Anda.

   Pada layar Cloud Access Connection Options (Opsi Koneksi Akses Cloud), terdapat tiga opsi akses:

   - **Auto** (Otomatis): Auto menggunakan UPnP (Colok dan Mainkan Universal) untuk mencoba membuka port pada router Anda. Jika berhasil, koneksi langsung akan tersambung antara perangkat dan aplikasi Anda.

- **Manual**: Menyambungkan koneksi melalui dua port yang dipilih. Jika kedua port tidak tersedia, koneksi relay akan tersambung. Konfigurasi router manual diperlukan untuk opsi ini. Lihat Jawaban Basis Pengetahuan ID 8526 untuk informasi tentang cara mengatur router Anda untuk pengaturan manual.
- **Win XP**: Menyambungkan koneksi melalui port 80 dan 443. Jika port-port ini tidak tersedia, koneksi relay akan tersambung. Opsi ini diperlukan jika Anda menggunakan Windows XP.

  Obs! Dalam keadaan default, perangkat WD My Cloud otomatis menyambungkan koneksi langsung antara perangkat mobile dan router Anda.

4. Dalam kolom Content Database (Basis Data Konten), untuk membangun ulang Basis data WDMyCloud Anda.

   Obs! Hanya lakukan opsi ini untuk menyelesaikan masalah jika Anda mencurigai terjadinya basis data korup.

5. Klik **Save** (Simpan). Kolom Connection Status (Status Koneksi) mengindikasikan bahwa perangkat Anda tersambung.

Dashboard Cloud Access (Akses Cloud Dasbor)

Opsi ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan akses ke Dasbor dari cloud dari jarak jauh

1. Dalam kolom Dashboard Cloud Access, klik tombol sakelar untuk menghidupkan akses ke Dasbor dari cloud dari jarak jauh.

   Obs! Dengan memilih opsi ini, Anda dapat melakukan fungsi administrator dari jarak jauh.

2. Periksa informasi pada layar, masukkan dan masukkan lagi kata sandi akun administrator Anda, lalu klik **Save** (Simpan).
   - Jika akun administrator Anda sudah memiliki kata sandi yang terkait dengannya, periksa layar Dashboard Cloud Access, lalu klik **OK**.

     Obs! Jika Anda mengatur Cloud Setting Anda pada Manual, Anda akan harus mengakses perangkat Anda dari jarak jauh menggunakan port-port yang Anda pilih dalam pengaturan cloud manual. Contoh: Jika Anda mengatur port HTTP manual Anda pada 5040, Anda akan menggunakan alamat berikut untuk mengakses perangkat Anda: http://<Device IP Address>:5040.

Energy Saver (Penghemat Energi)

Kolom Energy Saver memungkinkan Anda untuk mengurangi energi yang diperlukan untuk menjalankan perangkat WD My Cloud Anda. Gunakan informasi berikut untuk mengonfigurasi opsi penghematan energi pada perangkat WD My Cloud.

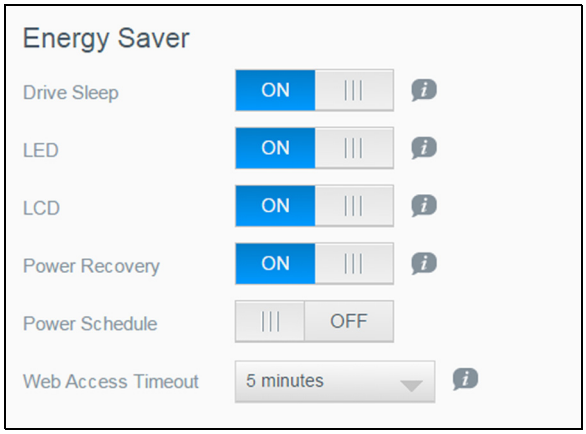

Lihat atau ubah pengaturan berikut:

Drive Sleep (Drive Tidur)	Dengan mengaktifkan fungsi ini, hard drive dapat memasuki mode siaga untuk menghemat daya setelah periode tidak aktif yang telah diatur sebelumnya. Dalam keadaan default, Drive Sleep diaktifkan untuk tidur setelah kurang-lebih 10 menit. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan Drive Sleep, klik tombol sakelar.
LED	Dengan mengaktifkan fungsi ini, LED perangkat akan memasuki mode siaga untuk menghemat daya. Dalam keadaan default, LED diaktifkan. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan LED, klik tombol sakelar.
LCD	Dengan mengaktifkan fungsi ini, LCD dapat memasuki mode siaga untuk menghemat daya setelah periode tidak aktif yang telah diatur sebelumnya. Dalam keadaan default, LCD diaktifkan untuk memasuki mode siaga setelah 10 menit. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan LCD, klik tombol sakelar. **Opsi ini hanya tersedia untuk perangkat WD My Cloud 4-bay.**
Power Recovery (Pemulihan Daya)	Otomatis menghidupkan lagi perangkat Anda jika sebelumnya mati tiba-tiba karen listrik mati. Dalam keadaan default, Power Recovery diaktifkan. *Obs!* Jika Anda menonaktifkan fitur ini, perangkat Anda tidak akan otomatis hidup setelah mati tiba-tiba. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan Power Recovery, klik tombol sakelar.

Power Schedule (Jadwal Daya)	Power Schedule memungkinkan Anda untuk menjadwalkan waktu untuk mematikan perangkat WD My Cloud Anda. 1. Untuk mengaktifkan/menonaktifkan Power Schedule, klik tombol sakelar. 2. Klik **Configure** (Konfigurasi) untuk mengatur jadwal daya Anda. 3. Gunakan bilah geser di samping tiap-tiap hari untuk mengatur waktu nyala dan mati perangkat Anda. • Klik tombol daya di samping bilah geser untuk mematikan perangkat selamat 24 jam. 4. Klik **Save** (Simpan). *Obs!* Anda dapat menggunakan WD Quick View untuk menghidupkan sistem.
Web Access Timeout (Jeda Akses Web)	Otomatis mengluarkan Anda dari sistem setelah sejumlah waktu yang ditentukan sebelumnya. • Dari menu turun bawah Web Access Timeout, pilih berapa lama waktu yang ingin Anda gunakan untuk jeda sistem. Sistem diperbarui secara otomatis.

Mac Backups

Bagian layar General ini mengaktifkan atau menonaktifkan backup Time Machine untuk komputer Mac.

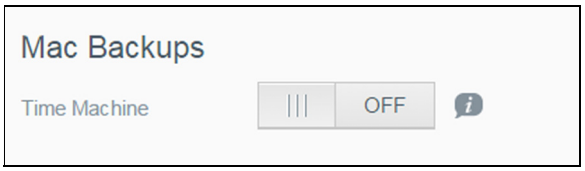

Viktigt! Anda harus mengatur kata sandi untuk akun Admin agar dapat memulihkan backup Time Machine Anda.

Untuk mengonfigurasi pengaturan backup:

1. Di area Mac Backups, klik tombol sakelar untuk mengaktifkan backup Time Machine, jika belum diaktifkan.
2. Klik tautan **Configure** (Konfigurasi) untuk menampilkan dialog Time Machine Settings (Pengaturan Time Machine).
3. Dari daftar turun bawah **Select a Share** (Pilih Share), pilih share yang ingin Anda gunakan untuk menaruh backup data Mac Anda.
4. Dalam kolom Maximum Size (Ukuran Maksimum), gerakkan bilah geser untuk mengatur nilai maksimum yang ingin Anda gunakan untuk backup Anda.

Obs! Peningkatan nilai backup maksimum setelah backup pertama tidak akan memengaruhi backup yang ada. WD menyarankan agar pengaturan ini dibiarkan seperti nilai maksimum untuk backup pertama Anda. Setelah backup pertama selesai, Anda dapat mengubah ukuran backup dengan menyeret bilah geser Maximum Size.

5. Klik **Save** (Simpan).

Viktigt!	Setelah Time Machine mulai membuat backup file-file Anda di share yang dipilih, kami menyarankan agar Anda terus membuat backup di share tersebut. Jika backup dibuat di share yang berbeda, file backup baru tidak akan berisi informasi yang sebelumnya telah Anda simpan.

Services (Layanan)

Bagian layar General ini mengaktifkan atau menonaktifkan layanan Recycle (Daur Ulang) yang tersedia di perangkat WD My Cloud Anda.

Membersihkan Recycle Bin (Keranjang Daur Ulang) Anda

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membersihkan Recycle Bin perangkat Anda.

Membersihkan Recycle Bin Secara Otomatis:

1. Dalam Services > area Recycle Bin, klik **Configure** (Konfigurasi).
2. Dalam kolom Auto clear Recycle Bin (bersihkan recycle bin secara otomatis), klik tombol sakelar untuk mengaktifkan fungsi bersihkan otomatis.
3. Dalam kolom File retention time (waktu penahanan file), masukkan jumlah hari penahanan data Anda sebelum dibersihkan.
4. Klik **Save** (Simpan).

Membersihkan Recycle Bin Secara Manual:

- Untuk membersihkan Recycle Bin perangkat Anda secara manual, klik **Clear** (Bersihkan).

Network (Jaringan)

Layar **Network** (Jaringan) menampilkan alamat MAC dan IP perangkat dan memungkinkan Anda untuk mengatur opsi jaringan seperti akses FTP access, server jarak jauh, dan grup kerja.

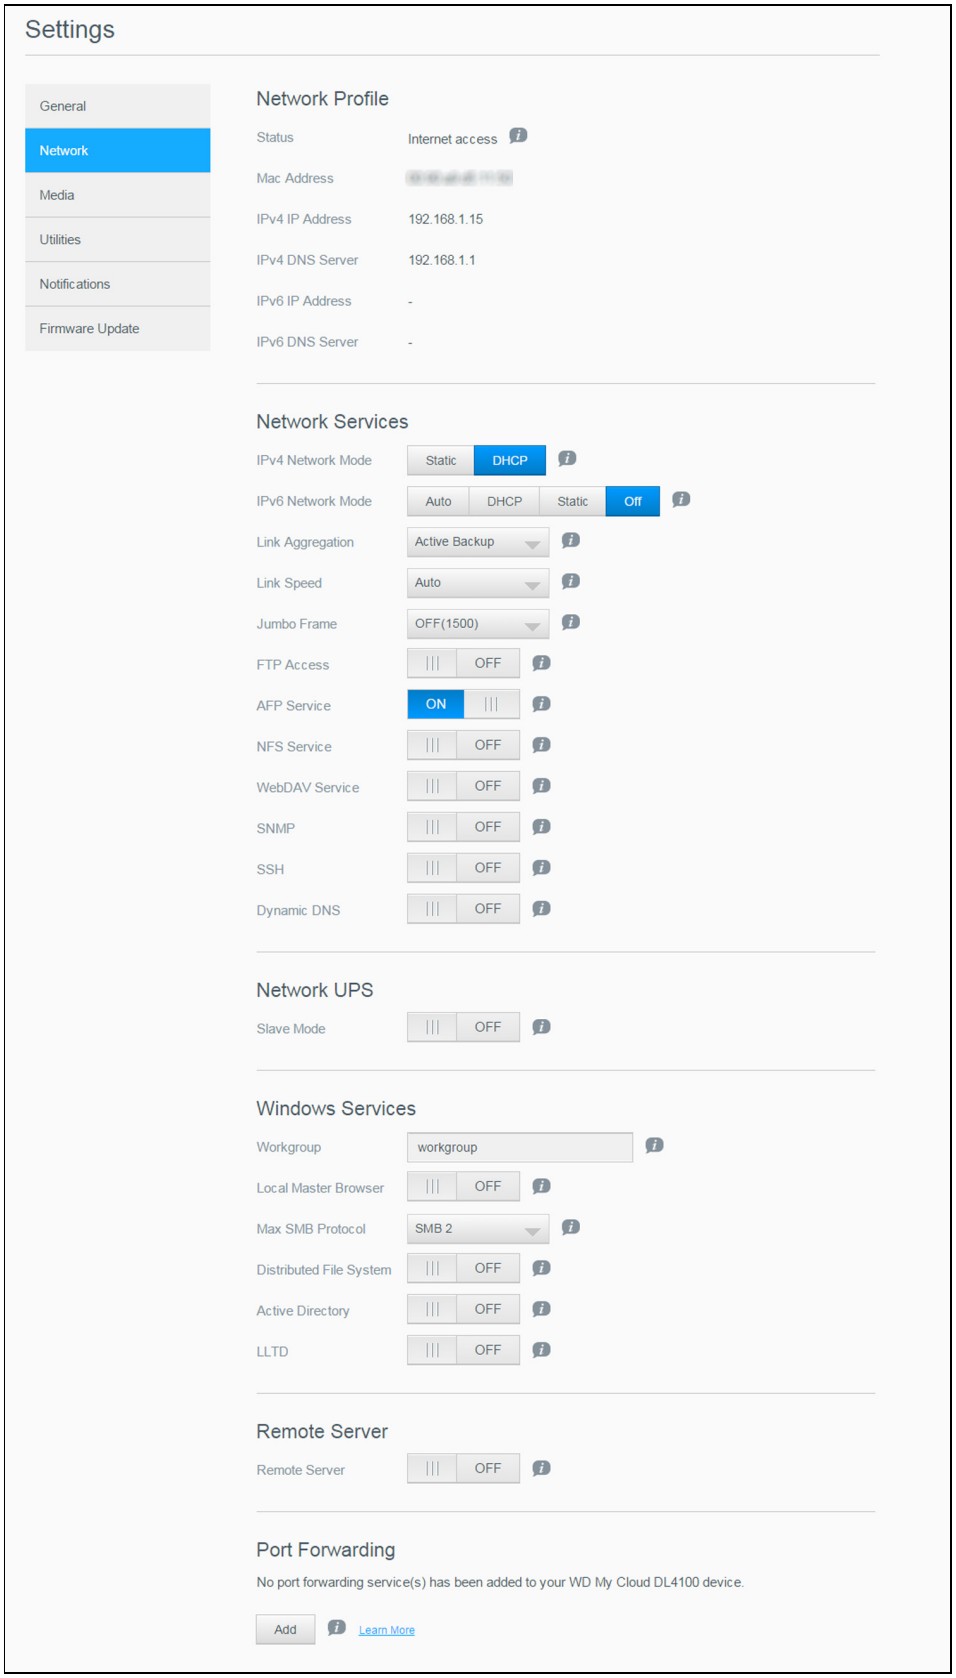

Network Profile (Profil Jaringan)

Bagian Network Profile pada layar Network menampilkan informasi jaringan untuk perangkat WD My Cloud.

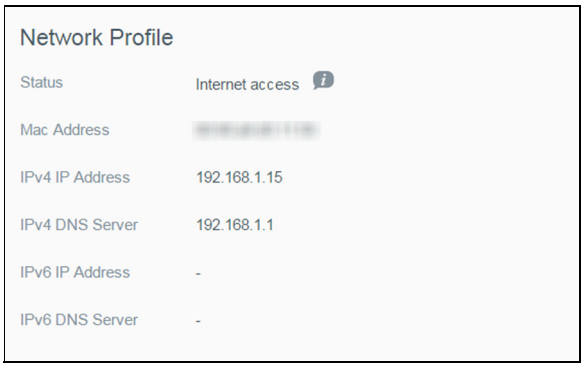

Bagian Network Profile menampilkan informasi berikut ini:

Status	Status konektivitas Internet saat ini.
Alamat MAC	Alamat Kontrol Akses Media (MAC) untuk perangkat ini.
Alamat IP IPv4	Alamat IP versi 4 untuk perangkat ini.
Server DNS IPv4	Alamat server DNS IP versi 4 untuk perangkat ini.
Alamat IP DNS IPv6	Alamat IP versi 6 untuk perangkat ini.
Server DNS IPv6	Alamat server DNS IP versi 6 untuk perangkat ini.

Network Services (Layanan Jaringan)

Bagian Network Services pada layar Network memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan yang tersedia pada perangkat WD My Cloud Anda.

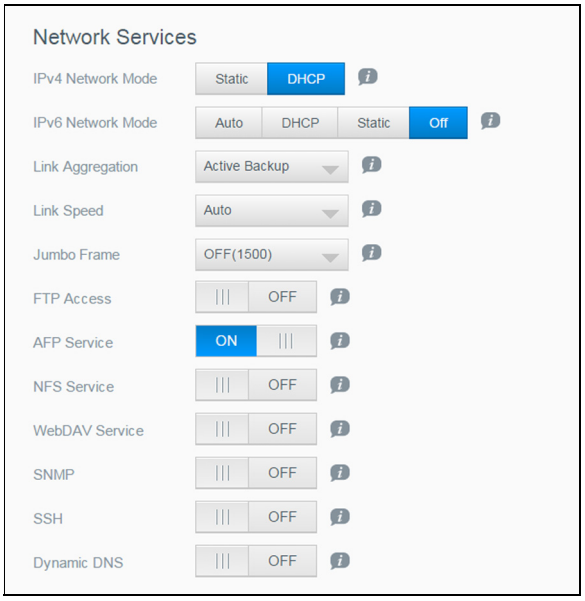

Anda dapat memeriksa atau memperbarui kolom-kolom berikut:

Mode Jaringan IPv4	Dalam keadaan default, mode jaringan diatur pada DHCP, yang berarti perangkat WD My Cloud otomatis mendapatkan alamat IP atau pengaturan lain dari jaringan Anda. 1. Pilih metode untuk memberi perangkat alamat IPv4 unik: • **Static (Statis):** Alamat IP statis memungkinkan Anda untuk memiliki alamat IP yang sama setiap kali Anda tersambung. Anda akan dimintai Alamat IP, Subnet mask, Alamat Gateway IP, dan Server DNS. (Jika Anda tidak mengetahui informasi ini, periksa pengaturan router.) • **DHCP**: Klien DHCP membuat perangkat WD My Cloud mendapatkan alamat IP dan pengaturan terkait secara otomatis dari server DHCP lokal. *Obs!* Ketika mengonfigurasi Static atau DHCP, catat Subnet mask, Alamat Gateway IP, dan Server DNS Anda di lokasi yang aman untuk keperluan selanjutnya. Informasi ini tidak akan ditampilkan setelah dimasukkan ke server WD My Cloud. 2. Selesaikan Bantuan Pengaturan LAN untuk mengatur mode jaringan Anda.
Mode Jaringan IPv6	Format IPv6 adalah standar IP baru yang menentukan format paket dan skema pengalamatan lintas jaringan IP. Dalam keadaan default, opsi ini diatur Off. Pilih metode untuk memberi perangkat alamat IPv6: • Auto (Otomatis) • DHCP • Static (Statis) • Off (Mati) Setelah dipilih, isi kolom-kolom berikut pada layar terkait, lalu klik **Save** (Simpan): • IP Address • Prefix Length • Default Gateway • DNS Server Ketika mengonfigurasi Static atau DHCP, catat Subnet mask, Alamat Gateway IP, dan Server DNS Anda di lokasi yang aman untuk keperluan selanjutnya. Informasi ini tidak akan ditampilkan setelah dimasukkan ke server WD My Cloud.
Link Aggregation (Agregasi Tautan)	Ini juga disebut Bonding dan merujuk pada penggunaan dua kartu LAN, yang ada di NAS Anda, dan dua kabel yang tersambung ke router Anda secara bersamaan. Ini memperbaiki kinerja dan keandalan. Pilih tipe agregasi tautan yang ingin Anda gunakan untuk perangkat Anda dari menu turun bawah.
Link Speed (Kecepatan Tautan)	Pilih kecepatan tautan untuk jaringan Anda dari menu tarik bawah, lalu klik **Save** (Simpan). Opsi termasuk: • Auto (Otomatis) • 100 • 1000

Jumbo Frames (Kerangka Jumbo)	Jumbo Frame adalah kerangka IP besar yang digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan-jaringan yang didukung. Pilih Jumbo Frame untuk jaringan Anda dari menu tarik bawah, lalu klik **Save** (Simpan). *Obs!* Semua perangkat di jaringan Anda (mis., router, komputer) harus mendukung dan dikonfigurasi untuk opsi ini untuk dapat memaksimalkan kinerja.
FTP Access	Protokol Transfer File (FTP) memungkinkan transfer data dari satu komputer ke komputer lain melalui sebuah jaringan. Untuk mengaktifkan Akses FTP: 1. Klik tombol sakelar menjadi **ON**. 2. Klik **Configure** (Konfigurasi). 3. Pada layar FTP Settings (Pengaturan FTP), masukkan informasi berikut: • **Maximum Users** (Pengguna Maksimum): Dari menu turun bawah, pilih jumlah maksimum pengguna yang ingin Anda beri akses FTP. • **Idle Time** (Waktu Menganggur): Masukkan lamanya waktu menanggur, dalam satuan menit, yang ingin Anda berikan kepada FTP sebelum waktu habis. • **Port**: Masukkan port yang akan digunakan untuk mengakses FTP. • **Flow Control** (Kontrol Alur): Pilih antara **Unlimited** (Tak Terbatas) atau **Customize** (Sesuaikan). Jika Anda memilih Customize, masukkan nilai Flow Control. 4. Klik **Next** (Berikutnya). 5. Dalam kolom **Passive Mode** (Mode Pasif), pilih antara **Default** (Bawaan) atau **Customize** (Sesuaikan). Jika Anda memilih Customize, masukkan nilai Passive Mode. 6. Pilih kotak centang jika Anda ingin melaporkan IP eksternal dalam mode PASV (Pasif), lalu klik **Next** (Berikutnya). 7. Masukkan informasi berikut: • **Client Language (Bahasa Klien)**: Pilih bahasa klien dari menu turun bawah. • **TLS**: Pilih kotak centang Keamanan Lapisan Transportasi (TLS) di samping koneksi TLS Implisit atau TLS eksplisit, jika diperlukan. • **FXP**: Untuk mengakaktifkan Protokol Pertukaran File (FXP), klik tombol sakelar menjadi **ON**. 8. Klik **Next** (Berikutnya). 9. Masukkan alamat IP yang ingin Anda blokir dari akses FTP, lalu pilih antara **Permanent** (Permanen) atau **Temporary** (Sementara) dari menu turun bawah. Klik **Save** (Simpan) untuk menyimpan entri Anda. 10. Klik **Finish** (Selesai).
AFP Service	Layanan Protokol File Apple (AFP) otomatis diaktifkan jika Anda telah siap untuk backup Time Machine. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan AFP Service, klik tombol sakelar. **PERINGATAN! Mencolokkan atau mencabut drive USB saat melakukan transfer file NFS atau AFP akan mengganggu proses transfer file itu.**

NFS Service	Sistem File Jaringan. Pilih opsi ini untuk mengaktifkan NFS Service untuk jaringan Anda. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan NFS Service, klik tombol sakelar. **PERINGATAN!** **Mencolokkan atau mencabut drive USB saat melakukan transfer file NFS atau AFP akan mengganggu proses transfer file itu.**
WebDAV Service	Pilih opsi ini untuk mengaktifkan layanan Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) untuk jaringan Anda. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan WebDAV Service, klik tombol sakelar. *Obs!* Untuk tersambung dengan layanan WebDAV, gunakan alamat IP berikut: http://<server ip address>:8080/Public
SNMP	Protokol Manajemen Jaringan Sederhana (SNMP). Pilih opsi ini untuk mengelola perangkat di jaringan IP. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan SNMP, klik tombol sakelar. Lihat halaman WD Tech Support Downloads *http://support.wd.com* untuk mengunduh file konfigurasi MiB.
SSH	Pilih opsi ini untuk mengakses cloud pribadi Anda dan melakukan operasi baris perintah secara aman via protokol Secured Shell (SSH). Dalam keadaan default, SSH dinonaktifkan. • Untuk mengaktifkan/menonaktifkan SSH, klik tombol sakelar. **PERINGATAN!** **Ketahuilah bahwa mengubah atau mencoba mengubah perangkat ini dengan metode selain operasi normal akan membatalkan garansi WD Anda.** *Obs!* Nama Pengguna log masuk SSH adalah **sshd**.
Dynamic DNS	Pilih Sistem Nama Domain (DNS) Dinamis untuk menginangi server (Web, FTP, Server game, dsb.) menggunakan nama domain. 1. Untuk mengaktifkan/menonaktifkan Dynamic DNS, klik tombol sakelar. 2. Klik **Configure** (Konfigurasi). 3. Pada layar DDNS Settings (Pengaturan DDNS), masukkan informasi berikut: • **Server Address** (Alamat Server): Pilih alamat server dari menu turun bawah. • **Host Name** (Nama Inang): Masukkan Nama Inang untuk server. • **User Name or Key** (Nama Pengguna atau Kunci): Masukkan Nama Pengguna atau Kunci untuk server. • **Password or Key** (Kata Sandi atau Kunci): Masukkan kata sandi atau kunci untuk server. • **Verify Password or Key** (Verifikasi Kata Sandi atau Kunci): Masukkan lagi kata sandi atau kunci untuk server. 4. Klik **Save** (Simpan).

Network UPS

Pencatu Daya Anti-Gangguan (UPS) adalah perangkat yang bekerja dengan baterai yang dapat membuat perangkat yang terhubung dengan UPS itu terus beroperasi, setidaknya untuk waktu yang singkat, jika sumber daya utama terhenti. Ketika perangkat WD My Cloud terhubung via UPS dengan drive jaringan, drive akan otomatis mati ketika daya UPS berkurang mencapai persentase tertentu.

Komunikasi dengan perangkat WD My Cloud dilakukan menggunakan protokol master/slave yang mana perangkat master mengontrol perangkat slave.

Ketika UPS terhubung dengan perangkat WD My Cloud melalui USB, perangkat otomatis menjadi Master Jaringan UPS. Perangkat WD My Cloud lain yang terhubung dengan UPS itu dapat diarahkan ke alamat IP Master UPS. Jika daya UPS berkurang mencapai persentase tertentu, semua drive slave WD My Cloud akan otomatis dimatikan dengan benar.
Lihat Jawaban Basis Pengetahuan ID 11852 untuk daftar perangkat UPS.

Untuk mengatur Network UPS:

1. Klik tombol sakelar Slave Mode pada **ON**. Layar mode Slave Network UPS ditampilkan.
2. Masukkan alamat IP master UPS. Layar “dalam progres” ditampilkan dan ketika pengaturan diperbarui, layar Network muncul dengan Network UPS Slave disetel OFF.

Windows Services

Bagian Windows Services pada layar Network memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi aplikasi Window Services pada perangkat WD My Cloud Anda.

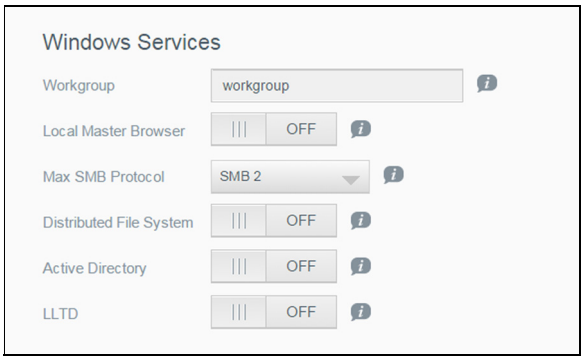

Workgroup (Grup Kerja)

Fitur Workgroup memungkinkan perangkat di workgroup yang sama untuk saling mengakses. Opsi ini hanya tersedia bagi sistem operasi Windows. Setiap kali Anda menambahkan perangkat ke jaringan Anda, berikan nama workgroup yang sama untuk memungkinkan akses.

1. Dalam file Workgroup, masukkan nama workgroup jaringan Anda.
2. Klik **Save** (Simpan).

Local Master Browser

Fitur Local Master Browser memungkinkan Anda untuk mengumpulkan dan merekam informasi sumber daya dan/atau layanan di banyak subnet.

- Untuk mengaktifkan/menonaktifkan Local Master Browser, klik tombol sakelar.

Max SMB Protocol

Fitur Max SMB Protocol memungkinkan Anda untuk memilih protokol Blokir Pesan Server (SMB) maksimum yang ingin Anda gunakan untuk perangkat Anda.

- Pilih Max SMB Protocol dari menu turun bawah.

Distributed File System (Sistem File Terdistribusi)

Dengan mengaktifkan fungsi ini, Anda dapat memperbaiki ketersediaan data. Dalam keadaan default, Distributed File System dinonaktifkan.

1. Untuk mengaktifkan/menonaktifkan Distributed File System, klik tombol sakelar.
2. Klik **Configure** (Konfigurasi).
3. Dalam kolom Root Folder (Folder Akar), masukkan nama Root Folder Anda, kemudian klik **Config Link** (Konfigurasi Tautan).
4. Masukkan informasi berikut:

Local Share Name (Nama Share Lokal)	Masukkan nama share lokal tempat Anda ingin menyimpan informasi.
Host IP (IP Inang)	Masukkan alamat IP NAS lokal tempat Anda ingin menyimpan informasi.
Remote Share Folder (Folder Share Jarak Jauh)	Masukan nama folder jarak jauh tempat Anda ingin menyimpan informasi atau pilih folder dari daftar turun bawah Select a Folder (Pilih Folder) di sebelah kanan kolom.

5. Klik **Get Remote Share Folder** (Dapatkan Folder Share Jarak Jauh) untuk terhubung dengan folder jarak jauh Anda.
6. Klik **Save** (Simpan).

Active Directory

Dengan mengaktifkan fungsi ini, perangkat WD My Cloud Anda dapat bergabung dengan sebuah domain Windows yang sudah ada. Dalam keadaan default, Active Directory dinonaktifkan.

1. Untuk mengaktifkan/menonaktifkan Active Directory, klik tombol sakelar. Layar Active Directory Settings (Pengaturan Direktori Aktif) ditampilkan.
2. Masukkan informasi berikut:

User Name (Nama Pengguna)	Masukkan nama akun server Active Directory.
Password (Kata Sandi)	Masukkan kata sandi server Active Directory.
Domain Name (Nama Domain)	Masukkan nama domain server Active Directory.
DNS Server1	Masukkan alamat IP Server1 Sistem Nama Domain (DNS).

3. Periksa informasi pada layar, lalu klik **Save** (Simpan).

LLTD

Ini mengaktifkan/menonaktifkan protokol Link Layer Topology Discovery (LLTD). Pilih opsi ini untuk mengaktifkan LLTD pada jaringan Anda untuk penyingkapan dan diagnostik jaringan yang lebih baik di mesin Microsoft Windows.

- Untuk mengaktifkan/menonaktifkan LLTD, klik tombol sakelar.

Remote Server (Server Jarak Jauh)

Bagian Remote Server pada layar Network memungkinkan Anda untuk mengaktifkan perangkat WD My Cloud Anda untuk bertindak sebagai server jarak jauh, memungkinkan Anda untuk membuat backup untuk share dari WD My Cloud lain pada LAN atau WAN lokal.

Obs! Untuk melihat perangkat WD My Cloud di Internet, pastikan Anda telah menambahkan peraturan port forwarding (pemetaan port) untuk baik layanan SSH maupun Remote Backup (Backup Jarak Jauh). (Lihat “Network Services (Layanan Jaringan)” di halaman 83.)

Untuk mengaktifkan Remote Server:

1. Klik tombol sakelar menjadi **ON**.
2. Klik **Configure** (Konfigurasi). Layar Remote Server ditampilkan.
3. Dalam kolom Password (Kata Sandi), masukkan kata sandi untuk digunakan untuk mengakses backup jarak jauh untuk perangkat ini ke server jarak jauh.
4. Klik **Save** (Simpan).

Port Forwarding (Pemetaan Port)

Bagian Port Forwarding pada layar Network memungkinkan Anda untuk mengelola koneksi Anda dengan layanan tertentu dengan memberikan nomor port default atau kustom.

Untuk informasi tambahan mengenai Port Forwarding, lihat Basis Pengetahuan ID Jawaban 10649.

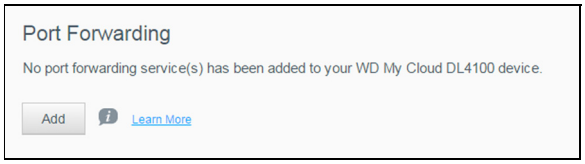

Menambahkan Layanan Port Forwarding

1. Klik **Add** (Tambah) untuk menambahkan layanan port forwarding ke perangkat WD My Cloud Anda.
2. Pada layar Port Forwarding Settings (Pengaturan Pemetaan Port), klik antara **Select the default service scan** (Pilih pemindaian layanan default) atau **Customize a port forwarding service** (Atur sendiri layanan pemetaan port), dan klik **Next** (Berikutnya).
   - Jika Anda memilih Select the default service scan: Pilih pemindaian layanan default yang ingin Anda gunakan untuk port forwarding, lalu klik **Save** (Simpan).
   - Jika Anda memilih Customize a port forwarding service, isi kolom-kolom berikut:

- **Service**: Masukkan layanan untuk port forwarding Anda.
- **Protocol**: Pilih protokol dari menu turun bawah.
- **External Port**: Masukkan nomor port eksternal untuk port forwarding Anda.
- **Internal Port**: Masukkan nomor port internal port forwarding Anda.
- Klik **Finish** (Selesai).

Mengubah Layanan Port Forwarding

1. Klik **Details** di samping layanan port forwarding yang ingin Anda modifikasi.
2. Lakukan pengubahan yang diperlukan, lalu klik **Finish** (Selesai).

Menghapus Layanan Port Forwarding

1. Klik **Details** di samping layanan port forwarding yang ingin Anda hapus.
2. Klik **Delete** (Hapus). Layanan Port Forwarding Anda dihapus dan dihilangkan dari daftar Port Forwarding.

Media

Di layar Media, Anda dapat memasukkan server media DLNA (Aliansi Jaringan Hidup Digital) dan pengaturan pemutar media iTunes, sehingga Anda dapat menikmati media di setiap ruangan rumah Anda.

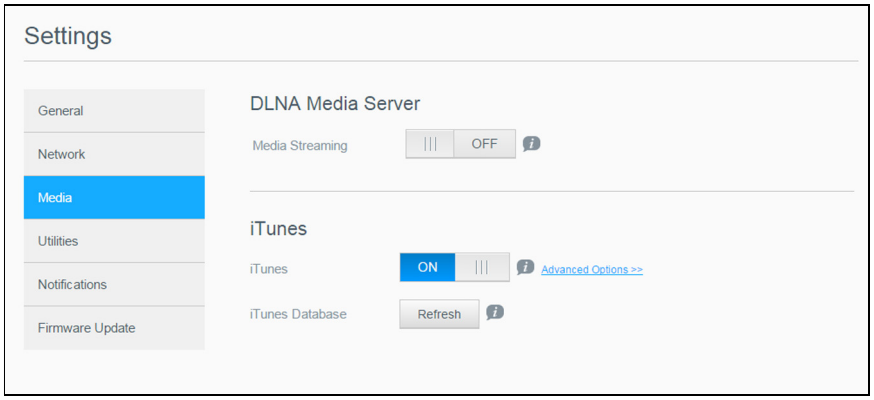

1. Pada bilah Navigasi, klik ikon **Settings** (Pengaturan), kemudian klik **Media** di panel kiri.

   Obs! DLNA dan iTunes hanya bekerja pada jaringan lokal Anda.

Untuk instruksi tentang memasuki pengaturan media pada halaman ini dan kemudian menampilkan atau memutar media dengan cara streaming, lihat “Memutar/Streaming Video, Foto, & Musik” di halaman 67.

Utilities (Utilitas)

Pada halaman Utilities, Anda dapat menguji perangkat WD My Cloud dan mendapatkan informasi diagnostik, memulihkan perangkat ke pengaturan bawaan pabrik, menyalakan ulang atau mematikan perangkat, dan mengimpor atau mengekspor file konfigurasi.

Untuk mengakses layar Utilities, klik ikon **Settings** (Pengaturan), kemudian klik **Utilities** di panel kiri.

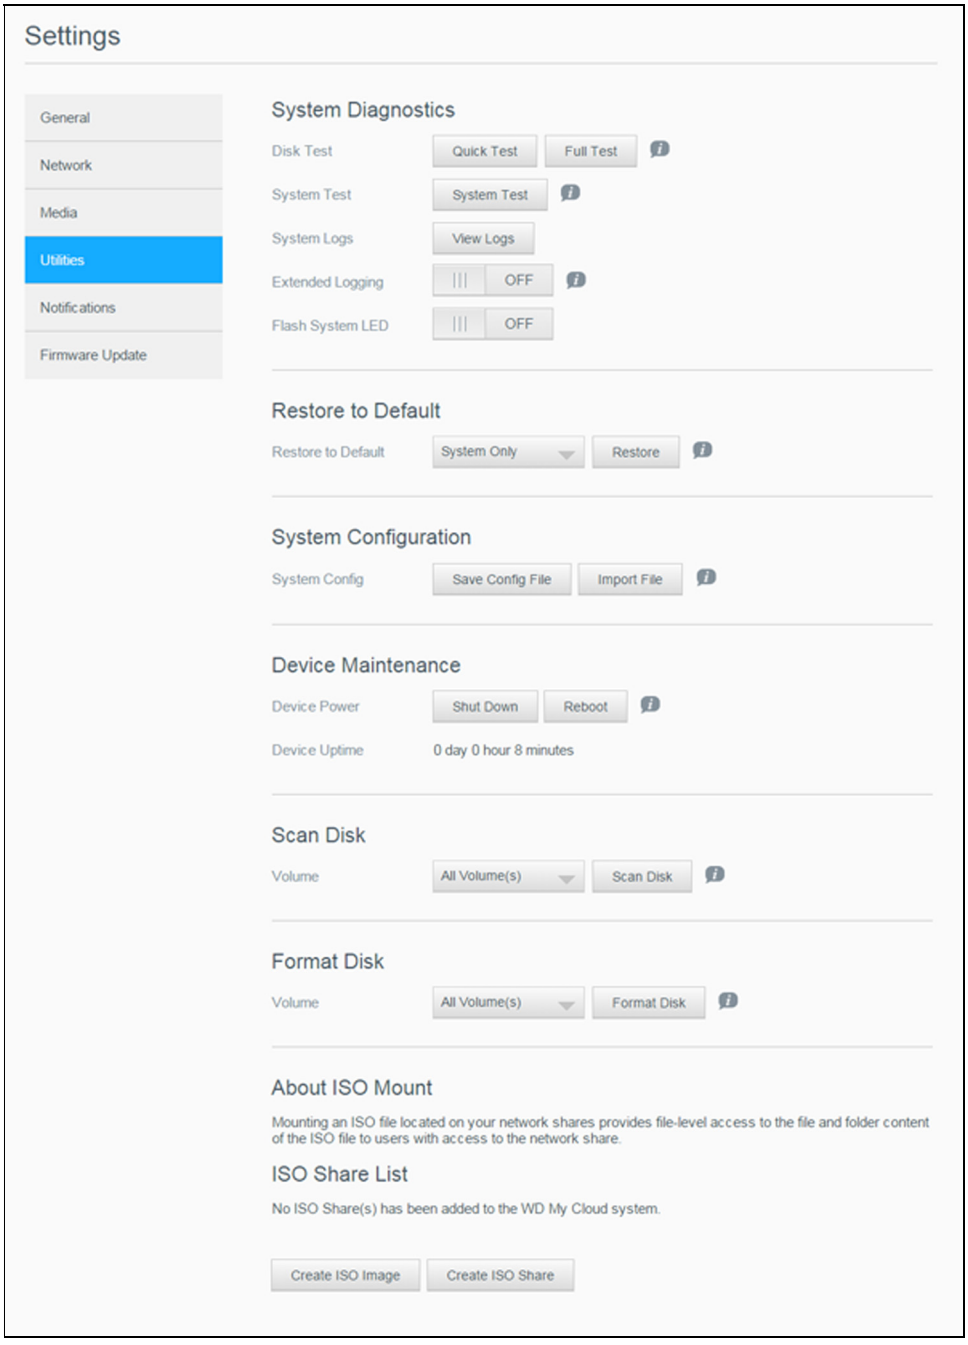

System Diagnostics

Jalankan uji diagnostik sistem jika Anda mengalami masalah dengan perangkat. Anda juga dapat melihat log sistem Anda, dan mengaktifkan pembuatan log panjang (extended logging) untuk diagnostik Anda.

Uji Diagnostik

Ada tiga jenis uji diagnostik:

- **Quick Test** (Uji Cepat): Uji cepat memeriksa apakah ada masalah besar terkait kinerja pada hard drive. Hasil uji cepat adalah lulus atau gagal, sesuai evaluasi kondisi hard drive. Uji cepat ini memerlukan waktu beberapa menit.
- **Full Test** (Uji Penuh): Uji penuh adalah diagnostik drive yang lebih menyeluruh. Opsi ini secara metodis menguji masing-masing dan setiap sektor hard drive. Anda akan diberi tahu kondisi hard drive setelah pengujian selesai dilakukan. Uji penuh mungkin memerlukan waktu berjam-jam, bergantung pada ukuran dan konfigurasi data hard drive.
- **System Test** (Uji Sistem): Uji sistem memeriksa kesehatan perangkat keras perangkat Anda (hard drive, kipas, jam sistem, dan suhu perangkat).

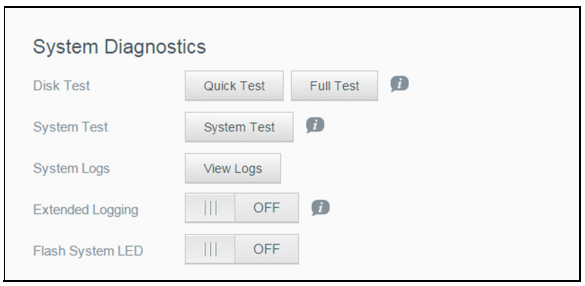

Menjalankan Uji Diagnostik:

1. Di halaman Utilities, klik **Quick Test**, **Full Test**, atau **System Test**. Bilah progres muncul, menunjukkan progres pengujian dan apakah perangkat lulus tes atau gagal.
2. Periksa hasil pengujian dan klik **Close** (Tutup).
   - Jika perangkat tidak lulus pengujian, klik ikon Bantuan di atas halaman lalu klik **Support** (Dukungan) untuk mendapatkan bantuan.

Melihat Log Sistem

Log sistem memberikan daftar peristiwa yang terjadi pada perangkat Anda. Gunakan langkah-langkah berikut untuk melihat log sistem Anda.

1. Pada area Diagnostics, klik **View Logs** (Lihat Log).
2. Di dialog View Logs, periksa entri log perangkat. Untuk menyesuaikan log:
   - Pilih Level Log dari menu turun bawah.
   - Pilih opsi Filter By (Saring Berdasarkan) dari menu turun bawah.
   - Untuk membersihkan log, klik **Clear** (Bersihkan).
3. Setelah Anda memeriksa log, klik **Close** (Tutup).

Extended Logging

Untuk menangkap extended log (log panjang) dalam diagnostik Anda. Pastikan tidak ada pembuatan backup, aktivitas file, atau transfer file yang sedang dilakukan sebelum memperpanjang kapabilitas pembuatan log Anda.

- Klik tombol sakelar untuk mengaktifkan extended logging, lalu klik **OK**.

Flash System LED

Opsi Flash System LED membuat LED Daya perangkat berkedip. Opsi ini berguna ketika Anda perlu mengidentifikasi suatu perangkat ketika Anda memiliki lebih dari satu perangkat WD My Cloud.

- Klik tombol sakelar untuk menghidupkan flash system LED.

Restore to Default (Pulihkan ke Default)

Area Restore to Default memungkinkan Administrator untuk melakukan pemulihan pada perangkat WD My Cloud.

Lakukan salah satu opsi berikut untuk memulihkan sistem Anda:

- **System Only** (Sistem Saja): Mengembalikan pengaturan sistem ke nilai default, tetapi mempertahankan data pengguna dan share.
- **Quick Restore** (Pemulihan Cepat): Mengembalikan semua pengaturan ke nilai default, menghapus semua data pengguna dan share, dan mempertahankan share default. Quick Restore menghasilkan tabel file baru pada perangkat, tetapi tidak sepenuhnya menimpa atau menghapus drive, jadi program pemulihan data dapat digunakan untuk memulihkan data pengguna dan share.
- **Full Restore** (Pemulihan Penuh): Mengembalikan semua pengaturan ke nilai default, menghapus semua data pengguna dan share secara permanen, dan mempertahankan share default. Program pemulihan data tidak dapat digunakan untuk memulihkan data; semua data pengguna dan share, dengan mengecualikan share default, secara permanen dihapus.

Viktigt! Sebelum melakukan pemulihan pabrik atau pembaruan sistem, Anda dapat memilih untuk menyimpan konfigurasi perangkat Anda saat ini. Nantinya, Anda dapat mengimpor konfigurasi yang sebelumnya disimpan. Harap diingat bahwa pengimporan konfigurasi setelah memulihkan default pabrik tidak akan memulihkan share atau pengguna. Lihat “Menyimpan File Konfigurasi” di halaman 94, untuk membuat atau memulihkan file konfigurasi.

Obs! Untuk menghapus semua data pada perangkat Anda, lihat “Format Disk” di halaman 95.

Memulihkan Sistem Anda

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memulihkan sistem Anda ke salah satu dari tiga opsi yang tersedia.

1. Di area Restore to Default, klik antara **System Only, Quick Restore,** atau **Full Restore**.
2. Klik **Restore** (Pulihkan).
3. Baca pesan konfirmasinya dan klik **OK**. Perangkat mati dan menyala lagi. Jangan mencopot perangkat selama proses penyalaan ulang. Setelah penyalaan ulang selesai, luncurkan dasbor.

System Configuration (Konfigurasi Sistem)

Area konfigurasi sistem memungkinkan Anda untuk menyimpan file konfigurasi atau mengimpor file konfigurasi yang sudah ada. Ini berguna jika Anda menjalankan pemulihan sistem dan ingin mempertahankan konfigurasi Anda saat ini.

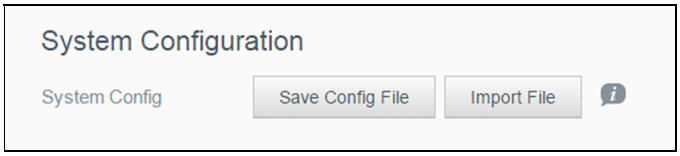

Menyimpan File Konfigurasi

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyimpan file konfigurasi Anda.

- Di area System Configuration, klik **Save Config File** (Simpan File Konfigurasi). File konfigurasi tersimpan di desktop Anda.

Mengimpor File Konfigurasi

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyimpan file konfigurasi Anda.

1. Di area System Configuration, klik **Import File** (Impor Konfigurasi).
2. Cari lokasi file konfigurasi yang Anda simpan dan pilih. File konfigurasi dimuat. Perangkat mati dan menyala lagi. Jangan mencopot perangkat selama proses penyalaan ulang. Setelah penyalaan ulang selesai, luncurkan dasbor.

Device Maintenance (Pemeliharaan Perangkat)

Area Device Maintenance memungkinkan Anda untuk mematikan dan menyalakan ulang perangkat WD My Cloud Anda. Area ini juga menampilkan berapa lama perangkat Anda telah menyala dan beroperasi.

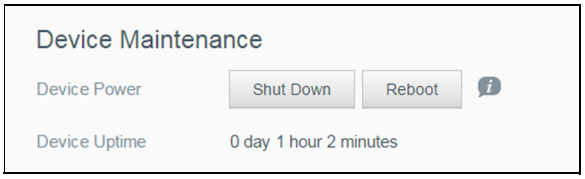

Mematikan Perangkat

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mematikan perangkat WD My Cloud Anda dengan aman.

1. Di area Device Maintenance, klik **Shutdown** (Matikan).
2. Periksa pesan konfirmasinya dan klik **OK**. WD My Cloud Anda akan dimatikan dengan aman.

Menyalakan Ulang Perangkat

1. Di area Device Maintenance, klik **Reboot** (Nyalakan Ulang).
2. Periksa pesan konfirmasinya dan klik **OK**. WD My Cloud Anda akan dinyalakan ulang dengan aman.

Melihat Lama Menyala Perangkat

Area Device Uptime (Lama Menyala Perangkat) menampilkan berapa lama perangkat Anda telah menyala dan beroperasi.

Scan Disk (Pindai Disk)

Area Scan Disk memungkinkan Anda untuk memindai apakah hard disk perangkat Anda memiliki masalah.

Memindai Disk Anda

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menjalankan pemindaian disk pada perangkat WD My Cloud Anda.

1. Di area Scan Disk, pilih volume yang ingin Anda pindai dari menu turun bawah.
2. Klik **Scan Disk** (Pindai Disk).
3. Baca pesan konfirmasinya dan klik **OK**. WD My Cloud Anda dipindai untuk mengetahui apakah ada masalah disk.

Format Disk

Area Format Disk memungkinkan Anda untuk memformat hard disk perangkat Anda.

Memformat Disk Anda

PERINGATAN!	**Opsi Format Disk menghapus semua data pengguna dan share secara permanen, mempertahankan share default. Program pemulihan data tidak dapat digunakan untuk memulihkan data; semua data pengguna dan share secara permanen dihapus.** **Memformat disk Anda akan memerlukan waktu beberapa jam.**

Gunakan langkah-langkah berikut untuk memformat disk pada perangkat WD My Cloud Anda.

1. Di area Format Disk, pilih volume yang ingin Anda format dari menu turun bawah.
2. Klik **Format Disk**.
3. Periksa pesan konfirmasi, pilih kotak centang, dan klik **OK**.
   WD My Cloud Anda mulai diformat.

Pemuatan ISO

Memuat file ISO yang ada di share jaringan Anda akan memberikan akses tingkat file ke konten file dan folder dari file ISO tersebut kepada pengguna yang memiliki akses ke share jaringan.

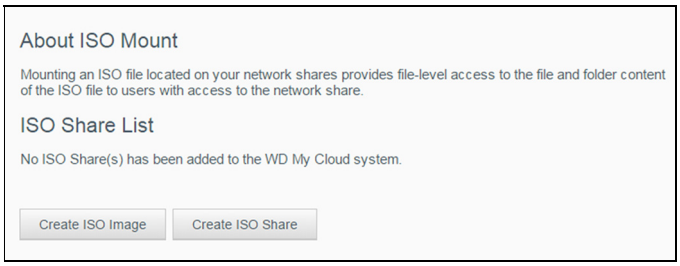
About ISO Mount
Mounting an ISO file located on your network shares provides file-level access to the file and folder content of the ISO file to users with access to the network share.
ISO Share List
No ISO Share(s) has been added to the WD My Cloud system.
Create ISO Image
Create ISO Share

Membuat Image ISO

Image ISO adalah file yang merupakan salinan persis dari sistem file yang ada. Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat image ISO.

1. Di area About ISO Mount (Tentang Pemuatan ISO), klik **Create ISO Image** (Buat Image ISO).
2. Di kolom Image Size (Ukuran Image), pilih ukuran image yang ingin Anda gunakan untuk image ISO Anda.
3. Di kolom Image Path (Jalur Image), masukkan jalur untuk data yang ingin Anda buat image atau klik **Browse** (Telusuri) ke pilih folder yang ingin Anda buat image, lalu klik **OK**.
4. Di kolom Image Name (Nama Image), masukkan nama image ISO Anda.
5. Klik **Next** (Berikutnya).
6. Di kolom Select (Pilih), klik **Overwrite** (Timpa) atau **Skip** (Biarkan).
   - **Overwrite** (Timpa): Ketika overwrite dipilih, file dengan nama yang sama akan ditimpa.
   - **Skip** (Biarkan): Ketika skip dipilih, file dengan nama yang sama akan dibiarkan.
7. Pilih folder dan file yang ingin Anda tambahkan ke file image Anda di kolom kiri, lalu klik **Add>>** (Tambah).
8. Pilih folder dan file yang ingin Anda hapus dari image ISO, lalu klik **<<Remove** (Hapus).
9. Klik **Next** (Berikutnya). Image ISO Anda telah dibuat.
10. Klik **Finish** (Selesai).

Membuat Share ISO

Gunakan langkah-langkah berikut untuk membuat share ISO.

1. Pada bilah Navigasi, klik **Settings** (Pengaturan), kemudian klik **ISO Mount** (Pemuatan ISO).
2. Klik **Create ISO Share** (Buat Share ISO).
3. Cari file ISO yang ingin Anda masukkan ke dalam share ISO Anda dan centang di samping file tersebut.
4. Klik **Next** (Berikutnya).
5. Masukkan deskripsi untuk share ISO Anda, lalu klik **Next** (Berikutnya).
6. Isi kolom-kolom berikut:
   - **Enable Media Serving** (Aktifkan Penyajian Media): Untuk mengaktifkan Media Serving untuk Share ISO, klik tombol sakelar.
   - **FTP Access**: Untuk mengaktifkan FTP Access untuk Share ISO, klik tombol sakelar.

- **WebDAV Access**: Untuk mengaktifkan WebDAV Access untuk Share ISO, klik tombol sakelar.

  Obs! Jika FTP Access atau WebDAV access dinonaktifkan untuk perangkat, kolom FTP Access dan WebDAV Access akan diwarnai abu-abu.

7. Klik **Next** (Berikutnya).
8. Klik tombol sakelar untuk mengaktifkan NFS Access untuk Share ISO.

   Obs! Jika NFS Access dinonaktifkan untuk perangkat, kolom NFS Access akan diwarnai abu-abu.

9. Klik **Save** (Simpan). Share ISO Anda telah dibuat.

Melihat Detail Share ISO

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengubah share ISO.

1. Dalam area ISO Share, pilih **Details** di samping share ISO yang ingin Anda lihat.
2. Periksa detail share ISO, lalu klik **Close** (Tutup).

Mengubah Share ISO

Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengubah share ISO.

1. Dalam layar ISO Mount, pilih ikon Modify (Ubah) di samping share ISO yang ingin Anda ubah.
2. Lakukan pengubahan yang diperlukan, lalu klik **Save** (Simpan).

Menghapus Share ISO

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menghapus share ISO.

1. Dalam layar ISO Mount, pilih ikon Delete (Hapus) di samping share ISO yang ingin Anda hapus.
2. Periksa pesan konfirmasinya, lalu klik **OK**. Share ISO dihapus dan dihilangkan dari Daftar Share ISO.

Notifications (Notifikasi)

Perangkat WD My Cloud memberikan notifikasi tentang berbagai peristiwa, seperti pembaruan firmware, kesuksesan pemasangan firmware, dan pematian sistem. Notifikasi ditampilkan di area Alert (Pemberitahuan) di atas layar dan juga tersedia melalui email, bergantung pada bagaimana konfigurasi perangkat Anda (untuk informasi tambahan tentang Pemberitahuan, lihat “Mengelola Pemberitahuan” di halaman 25).

Halaman Notifikasi memungkinkan Anda untuk mengatur alamat email bagi hingga lima pengguna yang akan menerima notifikasi, mengatur pesan pemberitahuan SMS untuk perangkat mobile, dan mengatur tingkat pemberitahuan yang akan dikirimkan kepada Anda.

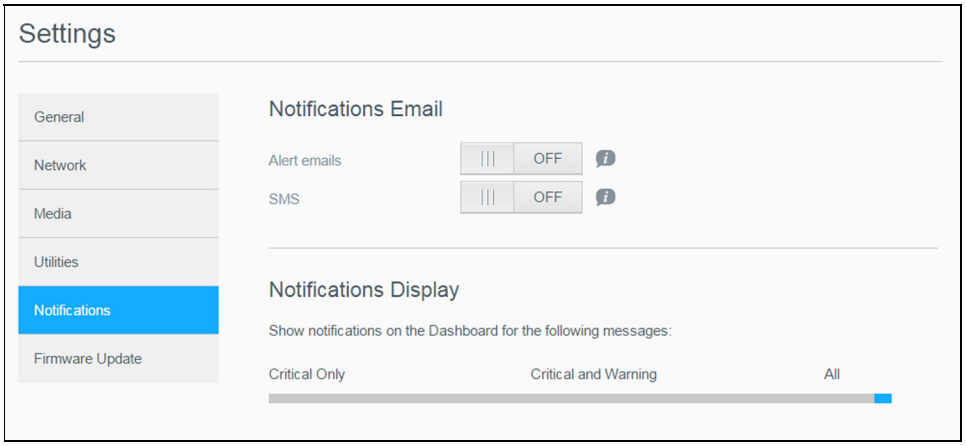

Notifications Email (Email Notifikasi)

Area Notification Email memungkinkan Anda untuk mengatur pemberitahuan email dan notifikasi SMS untuk pengguna tertentu.

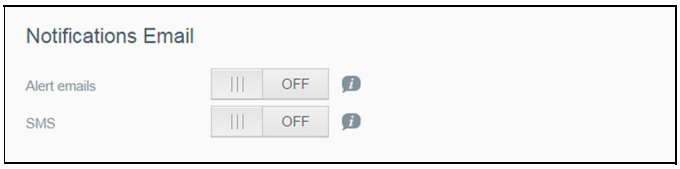

Mengaktifkan Pemberitahuan Email

1. Pada bilah Navigasi, klik ikon **Settings** (Pengaturan), kemudian klik **Notifications** (Notifikasi) di panel kiri.
2. Untuk mengaktifkan Alert emails (Email pemberitahuan), klik tombol sakelar ke **On**.
3. Klik **Configure** (Konfigurasi).
4. Pada layar Alert Notification (Notifikasi Pemberitahuan), gunakan bilah geser untuk memilih tingkat pemberitahuan yang ingin Anda terima melalui email:
   - **Critical Only** (Hanya yang Penting): Kirimkan hanya pemberitahuan yang penting ke alamat email yang diberikan.
   - **Critical and Warning** (Penting dan Peringatan): Kirimkan hanya pemberitahuan penting dan peringatan ke alamat email yang diberikan.
   - **All** (Semua): Kirimkan semua pemberitahuan (Informasi, Penting, Peringatan) ke alamat email yang diberikan.
5. Klik **New Email** (Email Baru).
6. Masukkan alamat email tempat Anda ingin menerima email pemberitahuan dan klik **Save** (Simpan).

7. Ulangi Langkah 5 - 6 untuk memasukkan hingga 5 alamat email.
8. Klik **Send Test Email** (Kirim Email Tes) untuk memvalidasi alamat email yang Anda masukkan.
9. Klik **OK** kemudian periksa email Anda untuk memeriksa email validasi.

Mengaktifkan Notifikasi SMS

Obs! Hubungi penyedia layanan SMS Anda untuk mengetahui persyaratan mereka untuk pengiriman pesan SMS. Penyedia layanan tertentu mungkin mewajibkan Anda untuk mengirimkan SMS/pesan teks melalui email.

1. Pada bilah Navigasi, klik ikon **Settings** (Pengaturan), kemudian klik **Notifications** (Notifikasi) dari panel kiri.
2. Untuk mengaktifkan SMS, klik tombol sakelar ke **On**.
3. Klik **Configure** (Konfigurasi).
4. Pada layar SMS Settings (Pengaturan SMS), masukkan nama penyedia layanan SMS Anda
5. Masukkan URL SMS dengan konten pesan diatur “Hello world.”

Obs! URL SMS ini digunakan hanya untuk pengaturan. Tidak ada pesan SMS akan dikirimkan setelah pengaturan selesai. Pelajari persyaratan format URL dari penyedia layanan SMS Anda. Persyaratan itu biasanya mencakup parameter berikut: nama pengguna, kata sandi, telepon tujuan, dan konten pesan.

6. Klik **Next** (Berikutnya).
7. Pilih kategori yang sesuai untuk setiap parameter SMS dari menu turun bawah.
8. Klik **Finish** (Selesai). Notifikasi SMS Anda sekarang siap.

Notification Display (Tampilan Notifikasi)

Notification Display memungkinkan Anda untuk memilih jenis notifikasi yang dikirimkan kepada Anda.

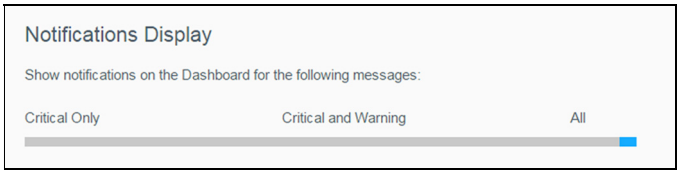

1. Pada layar Notification Display (Tampilan Notifikasi), gunakan bilah geser, pilih tingkat pemberitahuan yang ingin Anda lihat:
   - **Critical Only** (Hanya yang Penting): Kirimkan hanya pemberitahuan penting.
   - **Critical and Warning** (Penting dan Peringatan): Kirimkan baik pemberitahuan penting maupun peringatan.
   - **All** (Semua): Kirim semua pemberitahuan (Informasi, Penting, Peringatan).

   Sistem otomatis diperbarui sesuai pilihan Anda.

Firmware Update (Pembaruan Firmware)

Halaman Firmware Update memungkinkan Anda untuk mengatur perangkat agar otomatis memperbarui firmware My Cloud atau secara manual memeriksa file pembaruan. Nomor versi saat ini dan tanggal pembaruan firmware terakhir juga ditampilkan pada layar ini.

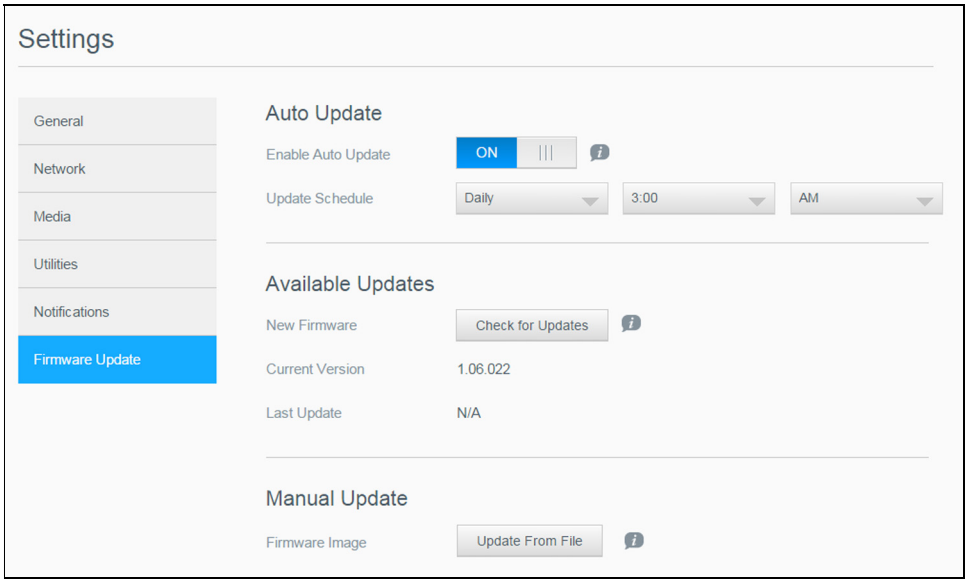

Auto Update (Pembaruan Otomatis)

Auto Update memungkinkan Anda untuk menjadwalkan perangkat WD My Cloud Anda agar langsung memeriksa pembaruan perangkat lunak yang tersedia dan otomatis memasangnya. Ini adalah cara termudah untuk memastikan firmware WD My Cloud sudah mutakhir.

Obs! Setelah pembaruan firmware terpasang, perangkat WD My Cloud akan dinyalakan ulang. Karena penyalaan ulang memengaruhi kemampuan pengguna untuk mengakses cloud, jadwalkan pembaruan agar berjalan pada waktu-waktu ketika pengguna paling tidak mungkin mengakses cloud.

Obs! Jika mengaktifkan Auto Update, Anda diminta untuk secara manual menyalakan ulang sistem Anda ketika pembaruan selesai.

Memperbarui Firmware Secara Otomatis

1. Untuk mengaktifkan Auto Update (Pembaruan Otomatis), klik tombol sakelar ke **On**.
2. Di kolom Update Schedule (Perbarui Jadwal), dari daftar turun bawah, tentukan frekuensi (mis., harian) dan waktu perangkat akan memeriksa pembaruan di situs web WD.
3. Klik **Save** (Simpan). Setelah disimpan, perangkat Anda akan memeriksa pembaruan firmware pada waktu dan hari yang ditentukan. Jika tersedia, pembaruan akan otomatis diinstal dan meminta Anda untuk menyalakan ulang perangkat.

Available Updates (Pembaruan Tersedia)

Anda dapat mencari pembaruan yang tersedia kapan saja di area Available Updates (Pembaruan Tersedia). Area ini juga menampilkan versi firmware saat ini dan menunjukkan kapan pembaruan firmware terakhir dilakukan.

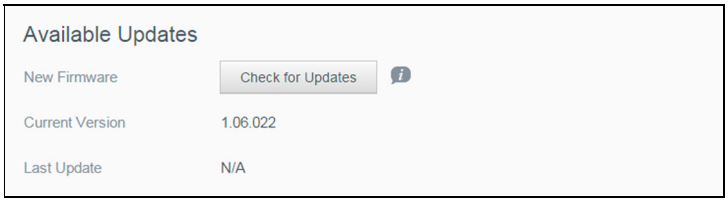

Memeriksa Pembaruan

1. Di kolom New Firmware (Firmware Baru), klik **Check for Updates** (Periksa Pembaruan).
2. Periksa layar Update Firmware (Perbarui Firmware) dan klik **OK**.
   - Jika pembaruan tersedia, klik **Install and Reboot** (Instal dan Nyalakan Ulang).

Manual Update (Pembaruan Manual)

Ikuti prosedur ini untuk melakukan pembaruan manual.

Obs! Pastikan Anda telah mengunduh file firmware yang perlu Anda instal pada perangkat Anda dari halaman WD Tech Support Downloads di *http://support.wd.com/product/download.asp*.

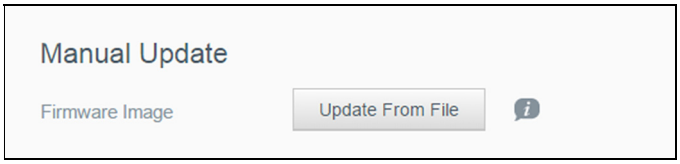

Memasang Pembaruan Secara Manual

1. Di bagian Manual Update (Pembaruan Manual), klik **Update from File** (Perbarui dari File).
2. Arahkan ke file pembaruan firmware dan klik **Open** (Buka).
3. Baca pesan konfirmasinya dan klik **OK**.
   Pembaruan dipasang pada perangkat Anda. Jika pembaruan selesai, perangkat WD My Cloud Anda akan dinyalakan ulang.

13

Informasi Regulatif

Kepatuhan Regulatif

Kepatuhan Regulatif

Informasi Kelas B Federal Communications Commission (FCC)

Pengoperasian perangkat ini dipengaruhi dua kondisi berikut ini:

1. Perangkat ini mungkin tidak menyebabkan interferensi yang berbahaya.
2. Perangkat ini pasti terpengaruh semua interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang mungkin menimbulkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Ketentuan FCC, Bagian 15

Peralatan ini telah diuji dan diketahui mematuhi batas untuk perangkat digital Kelas B yang sesuai dengan Bagian 15 Peraturan FCC. Batas ini dirancang untuk memberi perlindungan yang memadai dari interferensi yang berbahaya di instalasi perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan bisa memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai panduan petunjuk produsen, bisa menyebabkan interferensi dengan komunikasi radio. Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi di instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan interferensi yang berbahaya terhadap penerima radio atau televisi, yang bisa ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, sebaiknya Anda mengatasi interferensi tersebut dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di rangkaian kelistrikan yang berbeda dengan yang digunakan penerima.
- Minta bantuan kepada peritel atau teknisi radio/televisi yang berpengalaman.

Semua perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh WD bisa membatalkan wewenang pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Kepatuhan ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Perangkat ini mematuhi ICES-003 Kelas B Kanada.

Kepatuhan Keamanan

Disetujui untuk AS dan Kanada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Keamanan Peralatan Teknologi Informasi.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Produk ini harus diisi dayanya oleh sumber listrik terbatas yang tercantum, terisolasi ganda, atau unit daya colokan langsung yang bertanda "Kelas 2."

Model Produk	Konsumsi Daya Siaga Jaringan
My Cloud DL4100	Tidak Berlaku*
My Cloud DL2100	Tidak Berlaku*
My Cloud EX4100	2,5 Watt
My Cloud EX2100	2,3 Watt

* Server skala kecil. Konsumsi daya siaga jaringan tidak berlaku.

Kepatuhan CE untuk Eropa

Diverifikasi sesuai dengan EN55022 untuk emisi RF; EN-55024 untuk Imunitas Generik, sebagaimana berlaku; dan EN-60950 untuk Keamanan.

Tanda GS (khusus Jerman)

Derau mesin - peraturan 3. GPSGV: Kecuali ditentukan sebaliknya, tingkat tekanan suara tertinggi dari produk ini adalah 70db(A) atau kurang, menurut EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Pemberitahuan KC (khusus Republik Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Perangkat Kelas B Harap ketahui bahwa perangkat ini telah disetujui untuk tujuan nonbisnis dan dapat digunakan di lingkungan apa pun, termasuk area permukiman.

ID sertifikasi KCC Korea: MSIP-REM-WDT-D8C

Pernyataan VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI－B

Kepatuhan Lingkungan (Tiongkok)

部件编号	铅 (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯(PBB)	多溴联苯醚(PBDE)
PCBA	X	○	○	○	○	○
适配器主体	X	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
木箱	○	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○

○：表示元件构成同种材料不含有杂质或所含杂质符合 SJ/T 11363-2006 规范所规定的最大允许搀杂范围。

X：表示元件所含物质超出 SJ/T 11363-2006 规范

14

Lampiran

Lampiran A: Panduan Cepat Pengguna WD My Cloud
Lampiran B: Prosedur Pembaruan Firmware Modus Aman
Lampiran C: Ikon Tindakan WD My Cloud
Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud
Lampiran E: Membuat File Impor Pengguna

Lampiran A: Panduan Cepat Pengguna WD My Cloud

Panduan ini ditujukan terutama untuk pengguna WD My Cloud, alih-alih administrator.

Memasuki WD My Cloud

1. Masukkan nama perangkat WD My Cloud Anda (nama default: wdmycloud) di kolom alamat browser:
   - **http://<nama perangkat>** (Windows) (Contoh: http://wdmycloud)
   - **http://<nama perangkat>.local** (Mac) (Contoh: http://wdmycloud.local)
2. Klik **Go** (Buka).
3. Di halaman WD My Cloud Login, masukkan Nama pengguna dan Kata sandi Anda (keadaan default tanpa kata sandi).

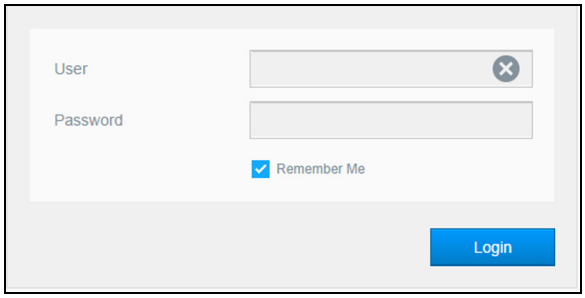

4. Klik **Login** (Masuk). Halaman home (awal) dasbor WD My Cloud ditampilkan.

Halaman Home Dasbor

Halaman Home WD My Cloud memiliki bilah informasi di bagian kanan atas, bilah ikon navigasi di seluruh halaman, dan ikhtisar singkat mengenai status fungsi utama perangkat dengan tautan untuk memperbarui pengaturan.

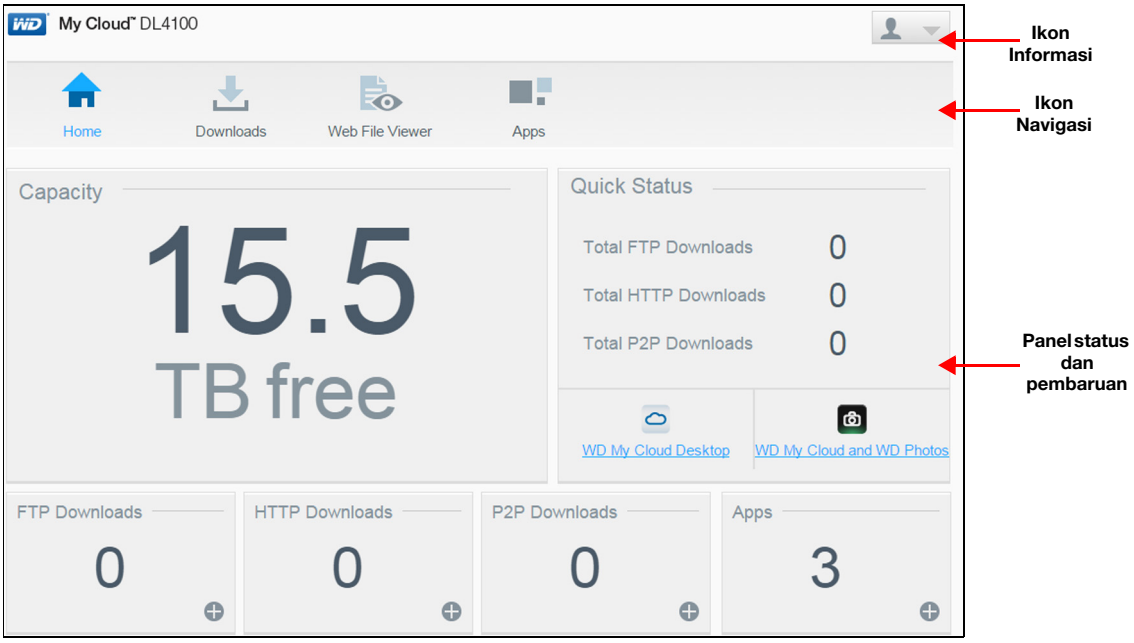

Ikon Navigasi

Ikon	Nama	Tindakan
	Home	Dasbor menampilkan ikhtisar singkat dari status fungsi utama perangkat dan tautan untuk memperbarui pengaturan.
	Downloads	Aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk mengunduh informasi.
	Web File Viewer	Melihat dan mengelola file di perangkat yang dapat Anda akses.
	Apps	Menambah atau menghapus berbagai aplikasi yang memungkinkan Anda untuk menggunakan perangkat Anda secara lebih produktif.

Melihat Halaman Home

Halaman Home adalah gerbang Anda menuju perangkat WD My Cloud. Dari halaman ini Anda dapat menemukan:

- Kapasitas perangkat
- Status cepat dan tautan untuk mengunduh informasi
- Tautan ke desktop dan aplikasi mobile

- Aplikasi bawaan untuk membuat perangkat Anda lebih produktif

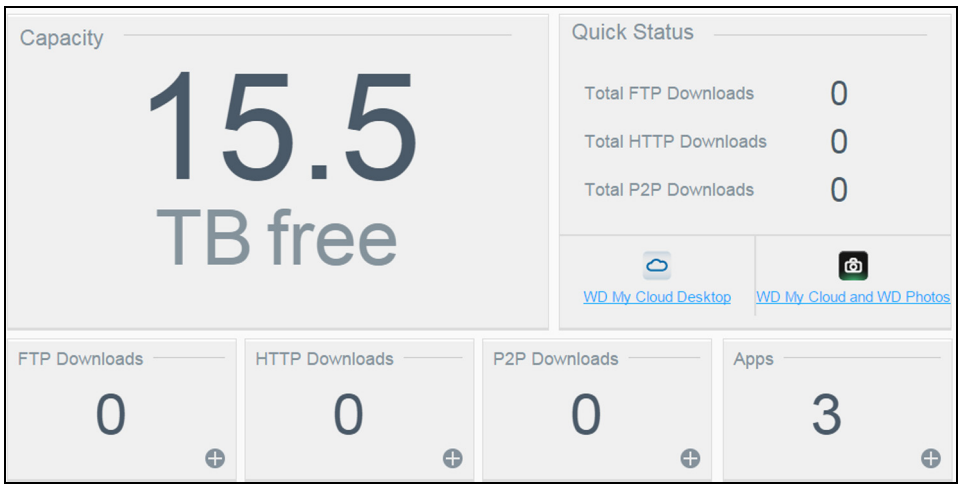

Capacity

Panel Kapasitas (Capacity) menampilkan jumlah ruang penyimpanan gratis yang tersisa di perangkat WD My Cloud Anda.

Quick Status

Obs! Tampil bagi pengguna bukan administrator.

Area Quick Status (Status Cepat) menampilkan jumlah total pengunduhan FTP, HTTP, P2P yang dilakukan.

Tautan Akses Cloud

Obs! Tautan-tautan ini hanya dapat dilihat oleh akun pengguna.

Tautan Akses Cloud memungkinkan Anda untuk mengakses perangkat lunak yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke perangkat WD My Cloud dari aplikasi desktop dan mobile Anda.

Informasi Unduhan dan Aplikasi

Obs! Tautan-tautan ini hanya dapat dilihat oleh akun pengguna.

Area Downloads (Unduhan) dan Applications (Aplikasi) menampilkan informasi tentang jumlah unduhan dan aplikasi yang tersedia di perangkat Anda.

1. Untuk mengakses halaman yang terkait dengan tiap-tiap unduhan atau aplikasi, klik tanda plus.
2. Untuk mengunduh file ke lokasi Anda, masukkan informasi yang diperlukan untuk tiap-tiap metode pengunduhan.

Downloads

Halaman Downloads (Unduhan) memungkinkan Anda untuk mengunduh file menggunakan metode berikut:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
- FTP (File Transfer Protocol)
- P2P (Peer-to-Peer)

1. Di panel kiri, klik metode pengunduhan.
2. Untuk mengunduh file ke lokasi Anda, masukkan informasi yang diperlukan untuk tiap-tiap metode pengunduhan.

Web File Viewer

Halaman Web File Viewer (Penampil File Web) memberikan akses ke berbagai file yang tersimpan di perangkat My Cloud yang dapat Anda akses. Pada layar ini Anda dapat melihat dan mengelola file di perangkat.

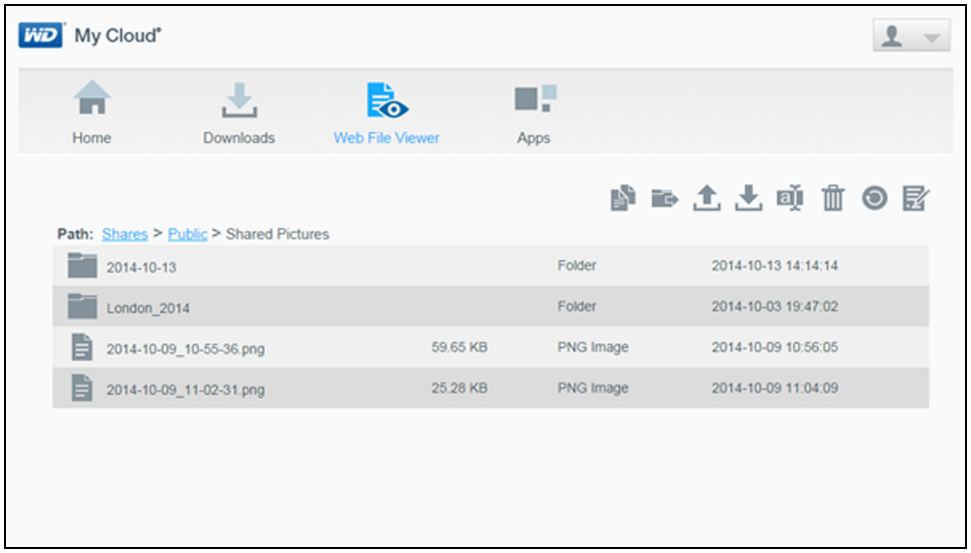

Apps

Halaman Apps (Aplikasi) memberikan akses ke perangkat WD My Cloud. Aplikasi yang tersedia sangat bergantung pada apa yang telah diimplementasikan oleh administrator Anda.

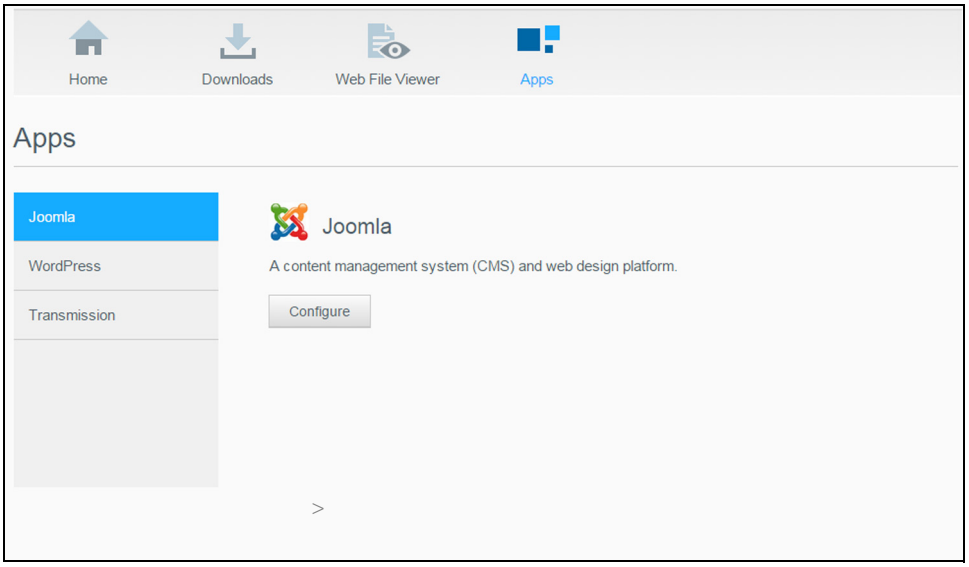

Lampiran B: Prosedur Pembaruan Firmware Modus Aman

Jika Anda melihat layar berikut, ikuti langkah-langkah yang dijelaskan di bawah untuk memulihkan server dari modus aman.

Obs! Sebelum melakukan langkah-langkah ini, unduh firmware WD My Cloud dari situs web dukungan WD (*http://support.wd.com*) dan simpan di lokasi yang dapat Anda telusuri dari komputer Anda. Pastikan untuk mengekstrak file firmware tersebut.

1. Masuk ke DHCP LAN/Tabel Klien Perangkat router Anda untuk mendapatkan alamat IP perangkat Anda.

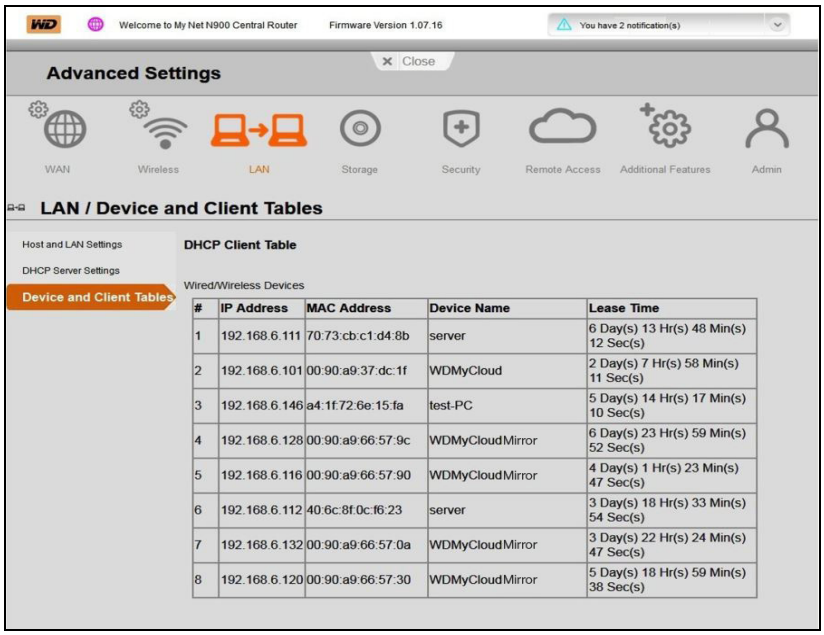

#	IP Address	MAC Address	Device Name	Lease Time
1	192.168.6.111	70:73:cb:c1:d4:8b	server	6 Day(s) 13 Hr(s) 48 Min(s) 12 Sec(s)
2	192.168.6.101	00:90:a9:37:dc:1f	WDMyCloud	2 Day(s) 7 Hr(s) 58 Min(s) 11 Sec(s)
3	192.168.6.146	a4:1f:72:6e:15:fa	test-PC	5 Day(s) 14 Hr(s) 17 Min(s) 10 Sec(s)
4	192.168.6.128	00:90:a9:66:57:9c	WDMyCloudMirror	6 Day(s) 23 Hr(s) 59 Min(s) 52 Sec(s)
5	192.168.6.116	00:90:a9:66:57:90	WDMyCloudMirror	4 Day(s) 1 Hr(s) 23 Min(s) 47 Sec(s)
6	192.168.6.112	40:6c:8f:0c:f6:23	server	3 Day(s) 18 Hr(s) 33 Min(s) 54 Sec(s)
7	192.168.6.132	00:90:a9:66:57:0a	WDMyCloudMirror	3 Day(s) 22 Hr(s) 24 Min(s) 47 Sec(s)
8	192.168.6.120	00:90:a9:66:57:30	WDMyCloudMirror	5 Day(s) 18 Hr(s) 59 Min(s) 38 Sec(s)

2. Ketik alamat IP perangkat di jendela browser. UI Modus Aman ditampilkan.
3. Telusuri lokasi tempat Anda menyimpan firmware yang diunduh.
4. Klik **Apply** (Pakai) untuk memuat firmware.
5. Di kotak dialog, klik **OK.** Perangkat mati dan menyala lagi.
6. Setelah penyalaan ulang selesai, pastikan Anda menghapus cache browser Anda. Lihat bantuan browser Anda untuk mencari tahu cara terbaik untuk membersihkan cache.
7. Setelah perangkat Anda selesai menyala ulang, kami menyarankan agar Anda melakukan pemulihan sistem (“Restore to Default (Pulihkan ke Default)” di halaman 93).

Lampiran C: Ikon Tindakan WD My Cloud

Ikon	Nama Tombol	Tindakan
	Tambah Aplikasi	Pilih opsi ini untuk menambahkan aplikasi ke perangkat My Cloud Anda.
	Tambah Grup	Pilih opsi ini untuk membuka dialog Tambah Grup dan menambahkan grup ke perangkat Anda.
	Tambah Share	Pilih opsi ini untuk membuka dialog Tambah Share dan menambahkan share ke perangkat Anda.
	Tambah Pengguna	Pilih opsi ini untuk membuka dialog Tambah Pengguna dan menambahkan pengguna ke perangkat Anda.
	Akses Cloud	Mengatur, mengubah, dan menghapus akses cloud jarak jauh ke share tertentu. Memonitor status akses jarak jauh.
	Hapus	Pilih ini untuk menghapus peringatan.
	Hapus Pekerjaan	Pilih opsi ini untuk menghapus pekerjaan yang dipilih.
	Hapus Share	Pilih opsi ini untuk menghapus sebuah share. **PERINGATAN!** **Menghapus sebuah share berarti menghilangkan semua file dan folder di share itu.**
	Enkripsi Volume RAID	Pilih opsi ini jika Anda ingin volume RAID Anda dienkripsi.
	Detail Pekerjaan	Pilih opsi ini untuk melihat pekerjaan.
	Detail Pekerjaan	Pilih opsi ini untuk melihat detail pekerjaan backup.
	Ubah Pekerjaan	Pilih opsi ini untuk mengubah pekerjaan backup.

Ikon	Nama Tombol	Tindakan
	Ikon Desktop Dasbor My Cloud	Klik ikon ini untuk membuka Dasbor My Cloud.
	Akses Hanya Baca	Memberi akun pengguna/grup akses hanya baca ke share yang dipilih. Anggota pengguna/grup dapat melihat share tetapi tidak dapat memperbaruinya.
	Akses Baca/Tulis	Memberi akun pengguna atau grup akses baca/tulis ke share yang dipilih. Anggota pengguna/grup dapat melihat dan memperbarui share.
	Pulihkan	Pilih opsi ini untuk memulihkan backup jarak jauh.
	Hapus Aplikasi	Pilih opsi ini untuk menghapus aplikasi dari perangkat My Cloud Anda.
	Hapus Grup	Pilih opsi ini untuk menghapus grup dari perangkat Anda.
	Hapus Pengguna	Pilih opsi ini untuk menghapus pengguna dari perangkat Anda.
	Mulai Backup	Pilih opsi ini untuk memulai backup perangkat.
	Sakelar	Memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur.
	Dekripsi Volume RAID	Pilih opsi ini jika Anda ingin volume RAID Anda didekripsi.

Lampiran D: URL dan Nama Perangkat WD My Cloud

URL Perangkat

Gunakan URL perangkat untuk mengakses perangkat Anda dari browser web.

Obs! Jika Anda mengubah nama perangkat Anda kapan saja, URL juga akan diubah sesuai nama yang baru.

Jika nama perangkat Anda…	URL Windows Anda…	URL Mac Anda…
WD My Cloud EX2100	http://wdmycloudex2100	http://wdmycloudex2100.local
WD My Cloud DL2100	http://wdmyclouddl2100	http://wdmyclouddl2100.local
WD My Cloud EX4100	http://wdmyclouddl4100	http://wdmycloudex4100.local
WD My Cloud DL4100	http://wdmyclouddl4100	http://wdmyclouddl4100.local
Nama Baru Perangkat	http://<nama baru perangkat>	http://<nama baru perangkat>.local

Device Name (Nama Perangkat)

Nama perangkat ditampilkan di Mac Finder dan Windows Explorer.

Device Name (Nama Perangkat)	Nama Windows / Mac
WD My Cloud EX2100	wdmycloudex2100
WD My Cloud DL2100	wdmyclouddl2100
WD My Cloud EX4100	wdmycloudex4100
WD My Cloud DL4100	wdmyclouddl4100

Lampiran E: Membuat File Impor Pengguna

File Impor Pengguna dirancang untuk memasukkan banyak pengguna secara cepat ke perangkat Anda. Di bawah ini adalah format file yang digunakan untuk mengimpor informasi pengguna Anda dan contoh cara kerja setiap kolom. Lihat “Menambahkan Banyak Pengguna” di halaman 30 untuk langkah-langkah cara membuat banyak pengguna dengan file Impor Pengguna Anda.

Format File Impor Pengguna

Gunakan format berikut ketika memasukkan data Anda ke file Impor Pengguna.

- nama pengguna/kata sandi/grup/rw/ro/tolak:kuota

Semua kolom wajib diisi. Jika Anda ingin membiarkan kolom tertentu kosong, masukkan spasi di antara garis miring (/) untuk kolom itu.

Definisi Kolom

Di bawah ini adalah daftar kolom file impor pengguna, definisinya, dan contoh data.

Kolom Wajib Diisi	Definisi	Contoh
nama pengguna	Nama Pengguna. Masukkan nama untuk pengguna baru Anda.	Joe Jones
kata sandi	Kata Sandi Pengguna: Masukkan kata sandi untuk pengguna baru Anda.	kata sandi
grup	Nama Grup: Masukkan nama grup di mana Anda ingin memasukkan pengguna baru. **Obs!** Grup harus sudah ada sebelum Anda dapat menambahkan pengguna ke sana. Lihat “Menambahkan Grup” di halaman 34 untuk membuat grup baru.	Keluarga
RW	Share Baca/Tulis (Read/Write): Masukkan share yang Anda ingin pengguna lihat dan perbarui. Jika Anda ingin memberikan akses Baca/Tulis ke lebih dari satu share, pisahkan nama-nama share dengan “:”	Publik
RO	Share Hanya Baca (Read Only): Masukkan share yang Anda ingin pengguna hanya lihat. Jika Anda ingin memberikan akses Hanya Baca ke lebih dari satu share, pisahkan nama-nama share dengan “:”	TimeMachineBackup
tolak	Tolak Akses: Masukkan share yang tidak akan dapat diakses oleh pengguna.	financial:jill_video
kuota	Jumlah Kuota (TB:GB:MB): Masukkan jumlah kuota untuk pengguna baru. Untuk memasukkan ruang tak terbatas, kosongkan kolom ini.	0:0:0:0

Sampel File Impor Pengguna

```
Joe/katasandi/test/Public:SmartWare:TimeMachineBackup/
Public:SmartWare:TimeMachineBackup/Test/0:0:0:0/
Anne/yellow!/anne////0:0:0:0/
Donald///SmartWare///0:0:0:0/
Zoey/blue!807/////0:0:0:0/
Astra/////anne/0:0:0:2/
```

Indeks

A

AFP Services 85
akses
    WDMyCloud 41
akses perangkat cloud 42
akses WDMyCloud 41
aksesori 3
aktivitas sistem 21
aplikasi
    melihat 65
    memperbarui 66
    menambahkan 66
    mengelola 65
    menghapus 66
    Mobile WD My Cloud 42
    Mobile WD Photos 44
    tentang 65
aplikasi mobile
    memasang aplikasi mobile WD Photos 44
    menginstal 43
    WD Photos 44
Aplikasi Mobile WD My Cloud
    menginstal 43
Aplikasi Mobile WD Photos 44
    menginstal 44
    persyaratan 44
auto (otomatis) 100
auto updates (pembaruan otomatis) 100
available updates (pembaruan tersedia)
    firmware 101

B

backup USB
    membuat 48
    mengelola 47
backups 50
    Amazon S3 Cloud 54
    camera 55
    cloud 53
    ElephantDrive 54
    internal 51
    remote 50
    tentang 47
    USB 47
banyak pengguna 30
    membuat 31
    mengimpor 31

C

camera backups
    membuat 56
    tentang 55
cloud access
    mengaktifkan di perangkat Anda 41
    pengaturan 77
cloud backups
    ElephantDrive 53
    tentang 53

D

Dasbor
    Halaman Home 17
    ikon navigasi 18
    meluncurkan 15
    pengguna akhir 105
    sepintas tentang 15
deep sleep (tidur nyenyak) 79
detail pemberitahuan 25
Device Maintenance (Pemeliharaan Perangkat) 94
Disk Status
    tentang 60
DLNA
    mengaktifkan 69
    menonaktifkan 69
    perangkat 72
    tentang 72
drive bersama
    membuat alias Mac untuk 14
drive USB
    menyambungkan 47
dukungan otomatis
    meminta 26
dukungan pelanggan
    meminta 26
Dukungan Teknis WD
    menghubungi ii
Dynamic DNS 86

E

ElephantDrive
    membuat backup ke 54
    mengaktifkan backup 53
email
    notification (notifikasi) 98
    pemberitahuan 98
Energy Saver (Penghemat Energi) 79
    opsi deep sleep (tidur nyenyak) 79
    opsi LED 79
    Opsi Web Access Timeout (Jeda Ak-

ses Web) 80
Extended Logging 92

F
file impor pengguna
format 112
membuat 112
file konfigurasi
mengimpor 94
menyimpan 94
firmware 100
update (pembaruan) 100
Flash System LED 93
folder publik
memetakan 14
FTP Access 85

G
grup 32
kuota
memberlakukan kepada banyak grup 35
melihat 34
memasukkan pengguna 32
memberikan akses share 35
memberikan share 35
memberlakukan kuota 35
memberlakukan kuota kepada 35
menambahkan 34
mengedit pengaturan 34
menghapus 36
menghapus grup 36
peraturan kuota 32
tentang 34

H
Halaman Home WD My Cloud (pengguna akhir) 105
hard disk
melihat informasi 60

I
ikhtisar
DLNA 67
ikon
navigasi (pengguna akhir) 105
ikon navigasi 18
pengguna akhir 105
ikon tindakan 109
internal backups
melihat 52
membuat 51
memulai 52
menghapus 53
mengubah 52
tentang 51
iSCSI
tentang 61
isi kotak 3
Isi paket 3
iTunes
ikhtisar 67
jenis-jenis media yang didukung 69
mengakses cloud pribadi dengan 72
mengaktifkan 70
menonaktifkan 70
menyegarkan 70
streaming media 73

J
jenis-jenis media yang didukung 68
iTunes 69
Jumbo Frames (Kerangka Jumbo) 85

K
kata sandi
memperbarui 32
kata sandi pengguna
memperbarui 32
keluar dari perangkat anda 27
kepatuhan
Eropa 103
keamanan 102
regulatif 102
kepatuhan ICES/NMB-003 102
Kepatuhan Keamanan 102
Kepatuhan lingkungan (Tiongkok) 103
kepatuhan regulatif 102
kesehatan sistem 20
Klien iSCSI iSNS
mengaktifkan 62
Kompatibilitas peramban web 3
kompatibilitas sistem operasi 3
komponen produk
tampilan belakang 2-bay 5
tampilan belakang 4-bay 6
tampilan depan 1-bay 4
tampilan depan 2-bay 4
tampilan depan 4-bay 5
kuota
memasukkan pengguna ke 32
memberlakukan kepada sebuah grup 35
memberlakukan pengguna 33
pengguna 32

L

Lama Menyala Perangkat
melihat 94
LAN
persyaratan 3
laporan sistem 27
mengirimkan ke Dukungan Teknis 27
layanan dan dukungan WD ii, iii
Layanan Port Forwarding
menambahkan 89
LED 79
Daya Panel Depan 7
deskripsi 7
Ethernet (Jaringan) Panel Belakang 7
Link Aggregation (Agregasi Tautan) 84
Link Speed (Kecepatan Tautan) 84
LLTD 89
Local Master Browser 88
log sistem
melihat 92

M

Mac
membuat alias untuk drive bersama 14
manual update (pembaruan manual) 101
Max SMB Protocol 88
media
menambahkan 71
melihat
aplikasi 65
backup details 52
daftar share 37
detail pemberitahuan 25
detail Share ISO 97
grup 34
informasi hard disk 60
internal backups 52
konten share perangkat 13
Lama Menyala Perangkat 94
Log Sistem 92
mode RAID 58
pengguna 29
memasang pembaruan secara manual 101
memasukkan
grup ke pengguna 32
Mematikan Perangkat 94
mematikan perangkat 27
memberikan
akses share ke grup 35
memberlakukan
kuota kepada pengguna 32
kuota kepada sebuah grup 35
membuat
backup USB 48
banyak pengguna 31
camera backups 56
file impor pengguna 112
internal backups 51
remote backups 50
share baru 38
Share ISO 96
target iSCSI 61
Volume Virtual 63
memeriksa pembaruan 101
memetakan banyak folder publik 14
memindai
disk 95
Meminta Dukungan Pelanggan 26
memperbarui
aplikasi 66
firmare secara otomatis 100
kata sandi pengguna 32
memulai backup internal 52
memulihkan 51
memulihkan backup jarak jauh 51
memumulihkan sistem Anda 93
menambahkan
aplikasi 66
banyak pengguna 30
grup 34
hard drive 9
konten media ke folder 71
Layanan Port Forwarding 89
seorang satu 30
menambahkan aplikasi secara manual 66
mencatat informasi produk WD 2
mengabaikan pemberitahuan sistem 26
mengakses
cloud pribadi dengan iTunes 72
cloud pribadi menggunakan pemutar media 71
dukungan online ii
konten 13
pengaturan general 75
mengaktifkan
akses cloud untuk pengguna 41
backup Amazon S3 Cloud 54
backup ElephantDrive 53
DLNA 69
iTunes 70

Klien iSCSI iSNS 62
target iSCSI 62
mengaktifkan notifikasi SMS 99
mengatur network UPS 87
mengatur perangkat lunak perangkat Anda 11
mengedit
pengaturan grup 34
pengaturan pengguna 31
share 38
mengelola
aplikasi 65
backup USB 47
pemberitahuan 25
pengguna 29
Menggunakan Mac OS X 14
menghapus
aplikasi 66
internal backups 53
Layanan Port Forwarding 90
share 39
Share ISO 97
target iSCSI 62
menghapus grup 36
menghapus pengguna 33
menghubungi Dukungan Teknis WD ii
mengimpor
file konfigurasi 94
mengimpor banyak pengguna 31
menginstal
aplikasi mobile 43
Aplikasi Mobile WD My Cloud 43
Aplikasi Mobile WD Photos 44
WD Photos 44
mengubah
internal backups 52
layanan port forwarding 90
Share ISO 97
target iSCSI 62
Volume Virtual 64
mengubah mode RAID 58
Menjalankan Uji Diagnostik 92
menonaktifkan
DLNA 69
iTunes 70
target iSCSI 62
menyalakan ulang perangkat 27, 94
menyambungkan
drive USB 47
perangkat WD My Cloud 10
Volume Virtual dengan Target 63
menyegarkan iTunes 70
menyiapkan perangkat Anda 9
menyimpan
file konfigurasi 94
Mode Jaringan IPv4 84
Mode Jaringan IPv6 84
mode RAID 58
modus aman
pemulihan dari 108

N

Network Services (Layanan Jaringan)
Mode Jaringan IPv4 84
Mode Jaringan IPv6 84
Network UPS 87
NFS Service 86
notification display (tampilan notifikasi) 99
notifications (notifikasi) 98
email 98
notifikasi SMS 99

P

Panduan Pengguna Akhir 104
Panel Apps 24
Panel Capacity 19
Panel Cloud Devices 23
Panel Diagnostik 20
Panel Firmware 21
panel Network Activity 21
Panel Users 23
pembaruan firmware 21, 100
pemberitahuan
email 98
ikon 25
melihat 25
mengabaikan 26
mengelola 25
Pemberitahuan KC 103
pemberitahuan sistem
ikon 25
mengabaikan 26
pemindaian disk 95
pemutar media
jenis-jenis media 68
lainnya 72
mengakses cloud pribadi Anda 71
mengakses cloud pribadi Anda menggunakan 71
WD 72
Pemutar Media WD
tentang 72

Penel Device 20
pengaturan
general 74
pengaturan Active Directory 88
pengaturan distributed file system (sistem file terdistribusi) 88
pengaturan general 74
cloud access 77
Energy Saver (Penghemat Energi) 79
Local Master Browser 88
mengakses 75
Opsi Mac.backup 80
pengaturan Active Directory 88
pengaturan distributed file system (sistem file terdistribusi) 88
pengaturan language and clock 76
pengaturan Network (Jaringan) 82
Pengaturan Network Profile (Profil Jaringan) 83
Pengaturan Network Services (Layanan Jaringan) 83
pengaturan services (layanan) 81
workgroup (grup kerja) 87
pengaturan language and clock 76
pengaturan media
tentang 90
pengaturan Network (Jaringan) 82
Pengaturan Network Profile (Profil Jaringan) 83
Pengaturan Network Services (Layanan Jaringan) 83
pengaturan pengguna
mengedit 31
pengaturan services (layanan) 81
Pengguna
melihat daftar 29
pengaturan 29
pengguna
kuota 32
melihat 29
memasukkan grup ke 32
memberlakukan kuota 33
memberlakukan kuota kepada 32
membuat banyak 31
memperbarui kata sandi 32
menambahkan banyak 30
menambahkan satu 30
mengaktifkan akses cloud 41
mengedit pengaturan 31
menghapus 33
mengimpor banyak 31
peraturan kuota grup 32
tentang 29
Penting
gunakan kabel Ethernet yang disertakan 10
penyimpanan media
tentang 69
Penyimpanan RAID
jenis-jenis 57
tentang 57
Peran iSCSI 61
perangkat
keluar 27
kesehatan 20
mematikan 94
mengaktifkan akses cloud 41
menyalakan ulang 27, 94
status 19
peraturan kuota 32
Peringatan
memformat disk akan menghapus data 95
mencolokkan drive USB 48, 85
mengganti nama drive 74
mengganti nama perangkat 74
menghapus share 39
mengubah mode RAID 58
mengubah perangkat 86
persyaratan
Aplikasi Mobile WD My Cloud 42
Aplikasi Mobile WD Photos 44
persyaratan Aplikasi Mobile WD My Cloud 42
persyaratan internet 4
Petunjuk keselamatan 1
Petunjuk Prapemasangan 8
Port Forwarding (Pemetaan Port) 89
menambahkan 89
menghapus 90
mengubah 90
Prosedur Pembaruan Firmware Modus Aman 108

R

registrasi
online iii
registrasi produk iii
remote 50
remote backups 50, 51
membuat 50
Remote Server (Server Jarak Jauh) 89

restore to default (pulihkan ke default) 93
RoHS 103
RoHS Tiongkok 103

S

satu pengguna
  menambahkan 30
Scan Disk (Pindai Disk) 95
server media
  ikhtisar 67
  tentang 67
share
  melihat daftar 37
  melihat konten 13
  memberikan akses grup 35
  membuat baru 38
  membuatnya privat 39
  mengakses konten secara lokal 39
  mengakses secara lokal 39
  mengedit 38
  menghapus 39
  tentang 37
Share ISO
  melihat 97
  membuat 96
  menghapus 97
  mengubah 97
share privat
  membuat 39
share publik
  membuka dengan Mac OS 14
  membuka dengan Windows OS 14
sistem
  memulihkan 93
SNMP 86
SSH
  kata sandi 86
Streaming
  media di iTunes 73
  video, foto, dan musik 67
streaming media di iTunes 73
System Configuration (Konfigurasi Sistem)
  tentang 94
system configurations (konfigurasi sistem) 94
System Diagnostics
  tentang 20, 92

T

Tanda GS 103
target iSCSI
  membuat 61
  mengaktifkan 62
  menghapus 62
  mengubah 62
  menonaktifkan 62
tentang
  aplikasi 65
  backups 47
  cameral backups 55
  disk status 60
  DLNA 72
  internal backups 51
  iSCSI 61
  Pemutar Media WD 72
  server media 67
  share 37
  Volume Virtualization (Virtualisasi Volume) 63
  WD Photos 44
Tindakan Pencegahan 8
tombol daya
  mematikan menggunakan 27
tugas umum 28

U

uji
  diagnostik 92
Uji Diagnostik 92
  menjalankan 92
update
  membuat pada Halaman Home 19
update (pembaruan)
  manual 101
UPS 87
Utilities (Utilitas)
  tentang 91

V

versi perangkat lunak 21
Volume Virtual
  membuat 63
  mengubah 64
  menyambungkan dengan target 63
Volume Virtualization (Virtualisasi Volume)
  tentang 63

W

WD My Cloud
  Dasbor (pengguna akhir) 105
  ikon tindakan 109
  laporan sistem 27
  memasuki (pengguna akhir) 104
  mengakses konten share secara lokal

39
mengelola pengguna 29
menghapus share 39
nama perangkat 111
panduan cepat pengguna 104
pengaturan pengguna 29
URL 111
WD Photos
menginstal 44
tentang 44
Web Access Timeout (Jeda Akses Web) 80
Web File Viewer 107
WebDAV Service 86
Windows
memetakan sebuah folder publik 14
Windows Services 87
workgroups (grup kerja) 87

Informasi yang diberikan oleh WD diyakini benar dan dapat diandalkan; namun, WD tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut atau atas pelanggaran paten atau hak lain apa pun dari pihak ketiga yang diakibatkan penggunaan informasi tersebut. Tidak ada lisensi yang diberikan secara tersirat atau lainnya, sesuai paten atau hak paten WD. WD berhak mengubah spesifikasi kapan saja tanpa pemberitahuan.

Western Digital, WD, logo WD, My Book, My Cloud, My Passport, WD Red, dan WD TV adalah merek dagang terdaftar Western Digital Technologies, Inc. di AS dan negara-negara lain, serta WD My Cloud, WD Quick View, WD SmartWare, WD Photos, dan WD TV Live adalah merek dagang Western Digital Technologies, Inc. di AS dan negara-negara lain. Merek lain yang mungkin disinggung di sini merupakan milik perusahaan lain.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 AS.

4779-705140-900 Feb 2015